



SCHEDA TECNICA

F634325

SPA GROUP®

KIT VIDEO 4 TELECAMERE AHD CON REGISTRAZIONE

DESCRIZIONE E FUNZIONI

1. ON-OFF-STANDBY
2. Scorrimento MENU
3. Scorrimento MENU
4. CANALE
5. MENU
6. SELEZIONE/SCELTA
7. Sensore luminosità
8. Sensore IR



PRODOTTO E DOTAZIONI STANDARD

1. Supporto Monitor
2. Cavo Alimentazione e connessione
3. 4 Telecamere
4. Cavi alimentazione Telecamere
5. Antenne
6. Viti di fissaggio
7. Manuale



SPECIFICHE

1. Frequenza: 2.4GHZ
2. Potenza di trasmissione: 22dbm (±1.5dbm), Distanza: ≤ 300M
3. Temperatura di esercizio: -20°C ~ + 70°C, Temperature di stoccaggio: -30 °C +80 °C

MONITOR:

DIMENSIONE DISPLAY:	7 POLLICI
RISOLUZIONE:	IPS 1024*600
CONTRASTO:	500:1
LUMINOSITA':	500 CD/M ²
ANGOLO DI VISUALE:	U:80,D:80, R/L:80
ALIMENTAZIONE:	DC9-35V
CONSUMO:	MAX 6W
CANALI (N° MAX DI TELECAMERE):	4
DISPLAY:	16:9
ROTAZIONE IMMAGINE:	SI
LINEE GUIDA POSTERIORI:	SI
REGOLAZIONE AUTOM. LUMINOSITA':	SI
REGISTRAZIONE:	SI
SD CARD SUPPORTATA (NON FORNITA):	MAX 512 GB
REGISTRAZIONE A DISPLAY SPENTO:	SI
LINGUE MENU:	ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, OLANDESE, SPAGNOLO, FINLANDESE, COREANO, PORTOGHESE, RUSSO, CINESE

TELECAMERE

PIXEL:	1920*1080 (1080P)
ALIMENTAZIONE:	DC9-35V
ANGOLO:	130°
CONSUMO:	MAX 5W
PROTEZIONE DALL'ACQUA:	IP68
ILLUMINAZIONE MINIMA:	0 LUX





SCHEDA TECNICA

F634325

SPA GROUP®

CONNESSIONI / INSTALLAZIONE





CAVI:

rosso: alimentazione +

nero: massa -

trigger (1,2,3,4): possibilità di connettere ogni TLC ad una visualizzazione istantanea.

Collegando (esempio) il trigger 1e 2 agli indicatori di direzione dx e sx, l'immagine della corrispondente TLC si ingrandirà a tutto schermo in caso di svolta a dx o a sx.

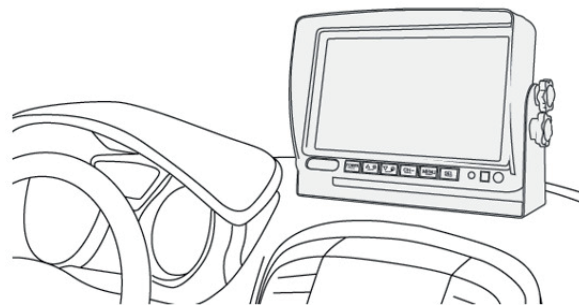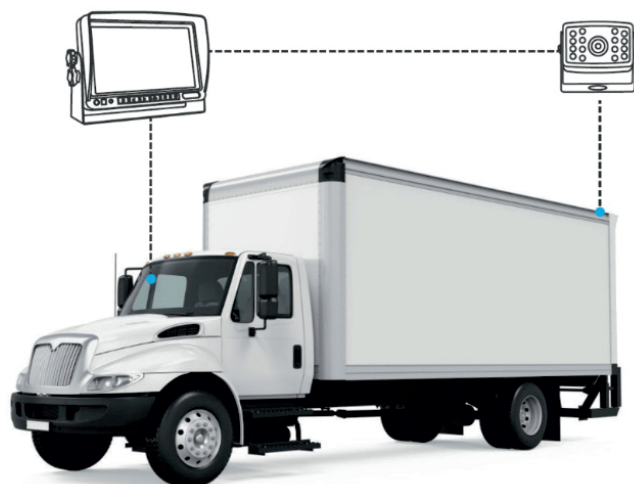



SCHEDA TECNICA

F634325

★ SPA GROUP®


REGISTRAZIONE



Sistema con funzione di registrazione

1. Rimuovere il coperchio e inserire la SD card di memoria (Raccomandata di classe 10 o superiore).
2. Entrare nel menu e formattare la SD.
3. Senza entrare nel MENU usare il tasto "SEL" per attivare/disattivare la registrazione.

DESCRIZIONE MENU

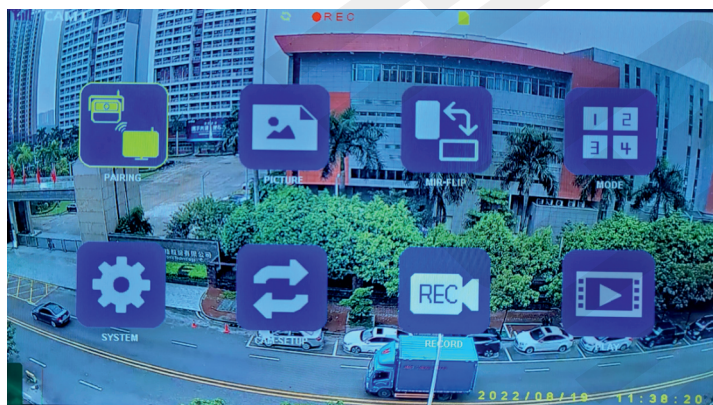

PAIRING (ACCOPIARE)

Per accoppiare nuove telecamere o resettare e riaccoppiare telecamere già presenti.

PICTURE (IMMAGINE)

Regolazione contrasto, luminosità, colore, volume.

AUTOCHIAREZZA: Selezionare ON per regolazione automatica in base alla luminosità ambiente.

MIR-FLIP (SPECCHIO-IMMAGINE)

Rotazione immagine.

MODE (MODALITA')

Per scegliere sul display la visualizzazione delle immagini.

SYSTEM (SISTEMA)

RITARDO: Regolazione tempo ritardo di spegnimento del canale interessato.

TEMPO: Impostazione data e ora.

SELEZIONE DEL CANALE: Attivazione della/e telecamera/e.

INVERSIONE CURSORE: ON/OFF delle linee guida TLC posteriore.

LINGUA: Selezione lingua.

CAM-SETUP (INSTALLAZIONE CAMERA)

CAM1-CAM4: Seleziona la TLC che deve essere commutata automaticamente.

TEMPO DI CICLO: Seleziona l'intervallo di tempo tra i vari canali (TLC).

AUTOMATISMO SCANSIONE: ON = cambia automaticamente i canali (TLC).

RECORD (REGISTRAZIONE)

RECORD: ON/OFF di registrazione.

RISCRIVERE: ON/OFF registrazione in loop (sovrascrittura).

FORMATO: Formattazione SD card.

PLAY (RIPRODUCI)

Visualizzazione del contenuto della SD.



NUOVO!

- **KIT WIRELESS CON POSSIBILITA' DI CONNETTERE FINO A 4 TELECAMERE.**
- **COLLEGAMENTO ALLE LUCI DI STOP ED AGLI INDICATORI DI DIREZIONE CON INGRANDIMENTO AUTOMATICO DELL'IMMAGINE DI INTERESSE.**

INSTALLAZIONE SEMPLICE E RAPIDA, IMMAGINI AD ALTISSIMA DEFINIZIONE.

Note:

1. Alimentazione a 12 o 24V.
2. Prodotto con elevate tecnologie: non aprire, non manomettere. In caso di anomalie disconnettere l'alimentazione e contattare un servizio di assistenza.
3. Non usare solventi per la pulizia.
4. Si raccomanda una corretta connessione per non danneggiare l'apparecchiatura o avere problemi di connessione.
5. Proteggere dai raggi del sole diretti, alte temperature ed umidità.
6. Evitare urti.
7. Installare secondo lo schema.
8. Non cambiare impostazioni durante la guida.
9. Evitare di posizionare l'apparecchio in luoghi con elevate vibrazioni o pericolo di urti.
10. Tenere i cavi lontano da fonti di calore quali motore, scarichi (marmitta).

Garanzia:

12 mesi con riparazione o sostituzione a discrezione del venditore.

In caso di richiesta di Assistenza:

- 1) Fornire documento di acquisto;
- 2) Non vengono mai riconosciuti costi di smontaggio/montaggio, trasporto.
- 3) L'acquisto del prodotto comporta l'accettazione delle avvertenze riportate nel presente opuscolo incluse le condizioni di garanzia.