

Recomendaciones

No usar con atenuadores de luz.

No utiliza balastro.

Conexión ambos lados.

Garantía

1 año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.

(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

La garantía no aplicará en caso de colocar el producto dentro de un luminario sin ventilación o bien, que el producto se encuentre operando de manera encapsulada dentro de un luminario.

Aplicaciones.

Ideal para usarse en: oficinas, comercios, bodegas y/o escuelas.

-Potencia: 25 W

-Tensión Nominal: 100-277 V~

-Temperatura de color: 6 500 K

-Factor de potencia: >0,9

-Flujo luminoso: 3 100 lm

-Índice de reproducción de color IRC: >80

-Base: G13

-Ángulo de apertura: 270°

-Cristal Transparente

-Conexión ambos lados

Nota:

1. Horas de vida: 25 000 hrs

(Con un uso de 6 a 7 hrs al día)

2. Horas de vida: 8 000 hrs


(Con un uso de 24 hrs al día)

**NOM**

P R E M I U M



Longitud: 120 cm

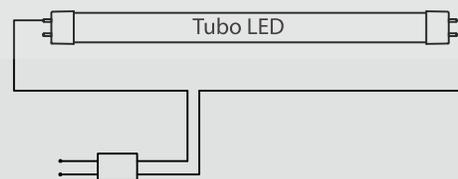

Conexión ambos lados

