

Recomendaciones

No usar con atenuadores de luz.
No usar con apagadores de luz con piloto integrado.

Garantía

1 año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

Aplicaciones


Ideal para colocar en; Hoteles, comercios, oficinas, sala de juntas, tiendas y museos.

Luminario spot para riel tres vías

- Potencia: 30 W
- Tensión: 100-240 V~
- Temperatura de color: 6 500 K
- Flujo luminoso: 2 500 lm
- Índice de rendimiento de color: (IRC): >80
- Factor de potencia: 0,9
- LED: COB
- Ángulo de apertura: 24°
- Terminado en color: Blanco

Nota:

- 1.- Horas de vida: 25 000 hrs
(Con un uso de 6 a 7 hrs al día)
- 2.- Horas de vida: 8 000 hrs
(Con un uso de 24 hrs al día)

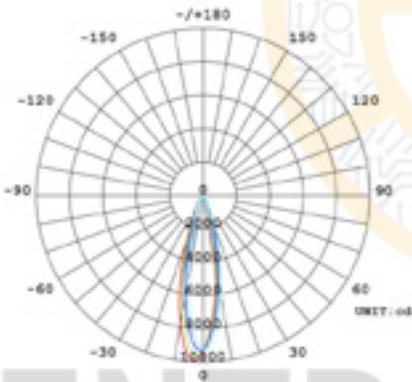

Curva fotométrica



Ancho: 9.5 cm | Altura: 21.5 cm | Longitud: 24.5 cm



Height	Bavg, mm	Angle: 24.00deg	Diameter
3.281ft 1m	174.3, 501.90° 4202, 9921lx		3.398ft 42.45cm
6.562ft 2m	141.5, 200.50° 1590, 2481lx		2.798ft 85.30cm
9.843ft 3m	112.2, 102.40° 699.1, 1320lx		4.398ft 127.95cm
13.124ft 4m	86.91, 57.62° 397.4, 420.2lx		5.998ft 179.40cm
16.405ft 5m	68.05, 30.88° 249.1, 194.9lx		6.598ft 213.25cm

Cono de distribución