




DEFLIN
Luminares d'Art

INSTRUCTIONS D'UTILISATION / USER INSTRUCTIONS

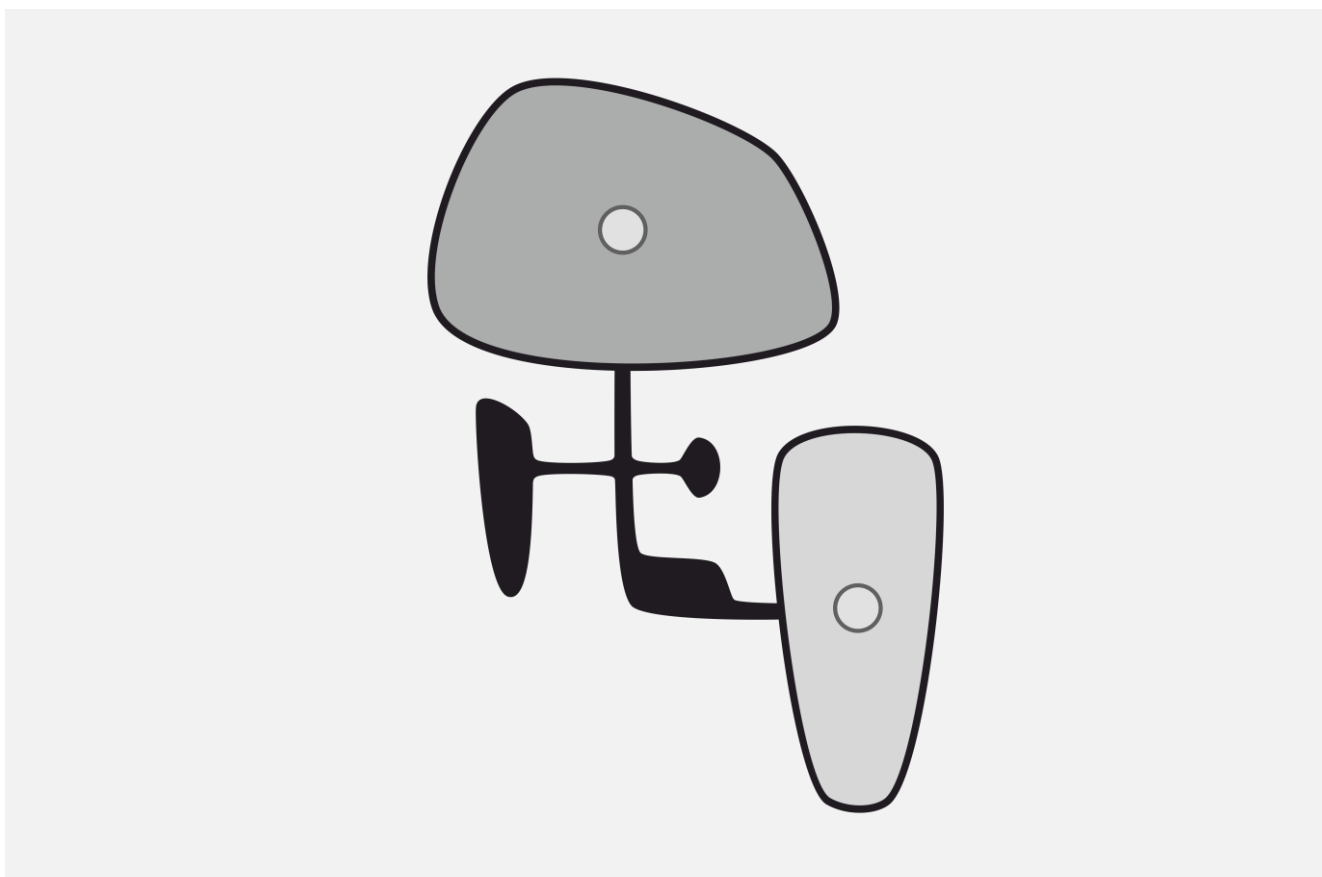


Jungle_Move Wall Light - Ref. 1A21

- Lire l'intégralité de la notice avant de démarrer l'installation
- Le luminaire doit être installé par un professionnel qualifié conformément aux normes de câblage électrique en vigueur
- L'alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage ou à toute action de maintenance, en particulier lors de l'installation des ampoules ou d'un changement de câble
- Si un des câbles souples extérieurs de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécifique provenant exclusivement du fabricant ou de son agent de maintenance ou de toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque
- Le luminaire est réservée à un usage en intérieur, dans des pièces sèches et dont la température n'excède pas 27°C
- Ne convient pas à une chambre d'enfant
- La luminaire est garanti 2 ans. La garantie s'applique si le produit est correctement installé et utilisé conformément aux spécifications du modèle. La société DEFLIN CREATIONS Sarl ne peut être tenue responsable d'une installation inappropriée du produit et/ou d'une utilisation différente de celle indiquée.


- Read the entire manual before starting the installation.
- The luminaire must be installed by a qualified professional in accordance with current electrical wiring standards.
- The power supply must be turned off before proceeding to assembly or any maintenance work, especially when installing bulbs or changing a cable.
- If any of the external flexible cables of this luminaire is damaged, it must be replaced with a specific cable provided exclusively by the manufacturer, their service agent, or a person with equivalent qualifications to avoid any risk.
- The luminaire is intended for indoor use only, in dry rooms where the temperature does not exceed 27°C.
- Not suitable for a child's room.
- The purchased lamp is 2-year warranty. The warranty applies if the product is correctly installed and used in accordance with to the specifications of the model. DEFLIN CREATIONS company is not responsible for inappropriate installation of the product and/or a different use than the indicated one

CONTENU DU COLIS / PACKAGE CONTENT


Luminaire JUNGLE_MOVE
JUNGLE_MOVE Luminaire

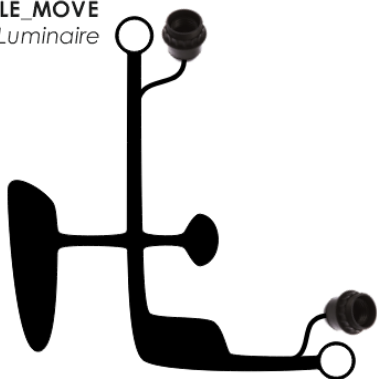


Câble d'alimentation, selon option commandée
Power cable depending on ordered option



Composants de raccordement au mur
Wall connexion components



(x2) Abat-jours
(x2) Lampshades

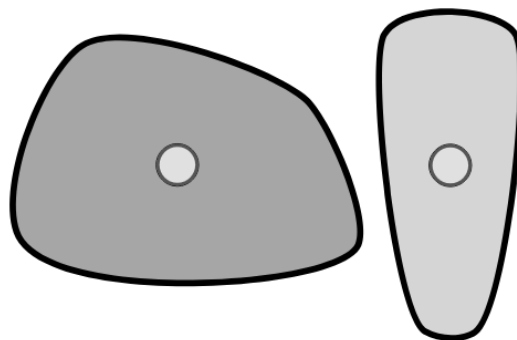

Paire de gants
Gloves



(x2) Ampoules LED 4W E27 G45 « silver dome »
(x2) 4W LED E27 G45 « silver dome » Led Bulbs



CARACTERISTIQUES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS

JUNGLE_MOVE est un luminaire d'ambiance sculptural à accrocher au mur sous forme d'applique. Ce produit artisanal a été réalisé avec le plus grand soin à partir de matériaux et de composants de grande qualité, et respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur.

A l'exception de certains composants électriques, l'ensemble des composants constituant le luminaire sont produits en France. La confection des abat-jours et l'intégration complète du luminaire sont réalisés à la main dans notre atelier près de Lyon.

Bien se reporter aux sections Avertissements et Guide d'Installation avant toute utilisation.

JUNGLE_MOVE is a sculptural ambient luminaire to be mounted on the wall as a sconce. This handcrafted product has been made with great care using high-quality materials and components, and strictly complies with current regulations.

Except for some electrical components, all parts of the light fixture are produced in France. Lampshades and luminaire complete integration are crafted in our workshop near Lyon.

Please refer to the Warnings and Installation Guide sections before any use.

Dimensions et Poids / Dimensions and Weight	Matériaux / Materials
H. 79cm x l. 56cm x p. 16cm - 2,5 Kg H. 79cm x W. 56cm x D. 16cm - 2,5 Kg	Corps de luminaire : acier et aluminium thermolaqués Luminaire body : powder-coated steel and aluminum Tissus abat-jours : Polyester et Coton/Polyester ou Lin Lampshades fabrics : Polyester and Cotton/Polyester or Linen

Tension / Voltage	Fréquence / Frequency	Ampoules / Bulbs	Commande / Dimming
220-240V version	50 Hz	E27 G45 "dome argenté" 4W max LED 400lumen / 2700K / CRI>80 / 15.000 h	ON/OFF (non dimmable) ON/OFF (not dimmable)
110-130V version	60Hz	E26 G45 "silver dome" 4W max LED 400lumen / 2700K / CRI>80 / 15.000 h	ON/OFF (non dimmable) ON/OFF (not dimmable)

Classe / Class	Indice de protection/ Protection index	Nombre de personnes pour le montage / people required for mounting	Garantie / Warranty	
II	IP20		2 years	

ENTRETIEN ET FIN DE VIE / CARE AND MAINTENANCE

Les ampoules préconisées dans la section Caractéristiques Générales peuvent être remplacées lorsque le luminaire est hors tension en suivant l'étape 4Ac. de la section Guide d'Installation.

The recommended bulbs in the General Specifications section can be replaced when the luminaire is powered off by following step 4Ac. in the Installation Guide section.



Les abat-jours peuvent être dépoussiérés en utilisant une lingette en microfibre, un plumeau, ou une aspiration très légère. Leur surface ne doit pas être mise en contact d'objets contendants. Ils sont remplaçables en suivant les indications de l'étape 2d. décrite dans la section Guide d'Installation.

Lampshades can be dusted using a microfiber cloth, a duster, or very light vacuuming. Their surface should not come into contact with sharp objects. They can be replaced by following the instructions in step 2d. described in the Assembly Instructions section.

Ce produit ne doit pas être jeté dans une poubelle ménagère. Ce luminaire comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Il contient également des composants qui peuvent être réutilisés ou qui sont recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques. Si ce luminaire comprend une ampoule ne la mettez pas non plus à la poubelle, veuillez la retourner à votre point de vente ou à un centre de ramassage approprié.

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.



Etape 1 – Fixation des attaches murales



1a. A deux personnes, positionnez le luminaire sans les abat-jours contre le mur à l'emplacement exact souhaité. Ajuster la position horizontale en vous aidant du niveau à bulle (2) : la bulle doit être centrée entre les 2 repères. Ce niveau à bulle temporaire devra être détaché du luminaire lorsque celui-ci sera définitivement accroché.

1b. Une fois l'emplacement déterminé, effectuez des points de marquage à l'aide d'un crayon au niveau des encoches des pattes de fixation (4)

1c. Retirer le luminaire et percer les trous pour insérer les chevilles des vis. (Prévoir un forêt de diamètre 5mm pour les chevilles multi-matériaux fournies)

1d. Visser ensuite les vis dans les chevilles, en laissant un espace compris entre 2 et 3mm entre la tête de vis et le mur pour pouvoir accrocher le luminaire à l'étape finale (3a.)

Remarque : si vous avez un doute sur le rendu final en travaillant sans abat-jours, vous pouvez faire au préalable une simulation avec le luminaire complet en effectuant un premier montage des abat-jours (voir étapes 2C. et 2d.), et en positionnant l'ensemble sur le mur pour estimer le résultat final. Vous devrez alors démonter les abat-jours avant l'étape de marquage au mur (1b), puis les remonter avant l'étape d'accrochage (3a.).

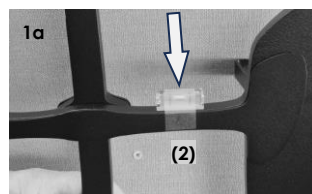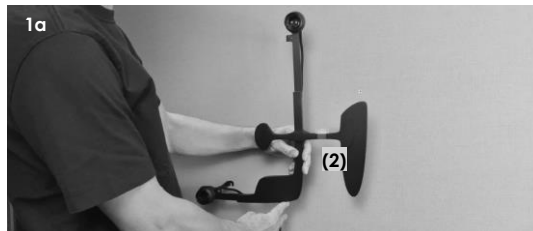

0

Etape 2 – Montage des abat-jours

2a. Sur un plan de travail muni d'une protection souple et propre, disposer les abat-jours face endroit contre le plan, de sorte à ce que leurs anneaux de montage puissent coïncider avec les anneaux du corps du luminaire



2b. Déposer ensuite délicatement le corps du luminaire face endroit sur l'envers des abat-jours, en faisant se juxtaposer les anneaux des abat-jours et ceux du corps du luminaire (5)

Remarque : Tous les abat-jours n'étant pas exactement sur le même plan, il est normal que le luminaire soit légèrement bancal lors de cette phase de montage

2c. Retirer les protections des douilles sans abîmer l'envers des abat-jours, puis retirer les bagues (6) des différentes douilles en les dévissant

2d. Fixer ensuite les abat-jours au corps du luminaire en reliant les anneaux par paires à l'aide de la douille traversante et de sa bague en envers des abat-jours

Remarque : S'assurer du bon positionnement angulaire de l'abat-jour en faisant coïncider l'ergo (7) de la branche inférieure avec le bras support du luminaire, et veiller à ne pas endommager le tissu envers de l'abat-jour lors de cette étape de montage.

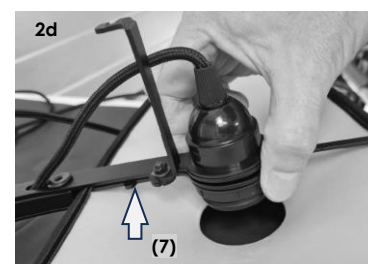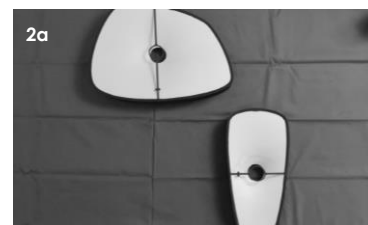

Etape 3 – Fixation au mur

3a. Saisir précautionneusement le luminaire dans son ensemble en le tenant par le corps, et l'accrocher au mur en introduisant les têtes de vis fixées à l'étape 1d. dans les encoches des pattes de fixation (8).

3b. Après avoir vérifié que le luminaire était correctement accroché au mur, retirer définitivement le niveau à bulle du luminaire évoqué à l'étape 1a.



Etape 4 – Raccordement électrique et mise sous tension

Version A : avec cordon muni d'une fiche secteur

(voir section suivante pour Version B – Alimentation murale)


4Aa. Fixer le support du passe-câble (fourni) sur le mur, de préférence à l'aplomb du boîtier de raccordement afin de ne pas être trop visible. Utiliser la cheville et la vis fournies

Remarque : En cas de gêne du luminaire pour l'intégration du passe-câble, décrocher le luminaire provisoirement puis raccrochez-le une fois l'opération terminée

4Ab. Retirer la protection du câble et de la fiche, puis fixer le câble dans le passe-câble

4Ac. En travaillant toujours hors tension, visser les ampoules dans les douilles

4Ad. Raccorder la fiche à la prise d'alimentation, puis actionner votre interrupteur pour allumer et éteindre le luminaire

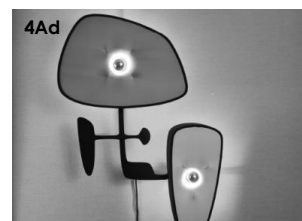

Version B : avec alimentation murale

4Ba. S'assurer que l'alimentation murale est bien coupée et que vous travaillez hors tension

4Bb. Si vous ne disposez pas d'une boîte électrique murale encastrée équipée de points de fixations au pas de 60 mm, installez les 2 chevilles qui vous serviront à fixer le cache-prise avec les vis dédiées (composants fournis)

Remarques : En cas de gêne du luminaire pour l'intégration du cache-prise, décrocher le luminaire provisoirement puis raccrochez-le une fois l'opération terminée

4Bc. En travaillant toujours hors tension, visser les ampoules dans les douilles, en utilisant de préférence des gants




4Bd. Introduire le câble du luminaire à travers le cache-prise, puis raccorder les conducteurs au câble électrique d'arrivée à l'aide des connecteurs fournis

4Be. Visser le cache-prise au mur

4Bf. Remettez enfin vers alimentation murale sous tension pour allumer le luminaire

Remarques :

- Le cache-prise peut être peint
- Le cache-prise reste optionnel si une autre solution de montage aux normes électriques peut être fourni par un professionnel habilité

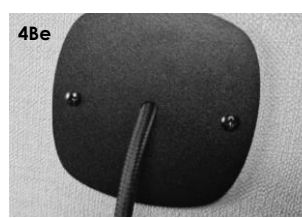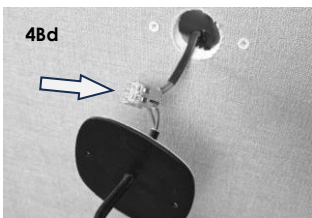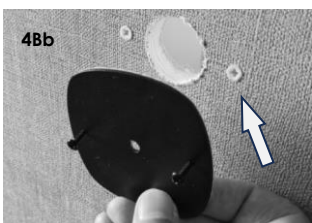

Step 1 – Fixing wall brackets



1a. With two people, position the luminaire without the shades against the wall in the exact desired position. Adjust the horizontal position (1) using the spirit level (2): the bubble should be centered between the 2 marks. This temporary spirit level must be removed when the luminaire is completely installed.

1b. Once the location has been defined, use a pencil to mark the centers of the notches in the fixing brackets (4).

1c. Remove the luminaire and drill the holes to insert the screw plugs (use a 5mm diameter drill bit for the multi-material plugs supplied).

1d. Then tighten the screws into the wall plugs, leaving a gap of between 2 and 3 mm between the screw head and the wall so that you can hang the luminaire in final step 3a.

Note: If you have any doubts about the final result when working without shades, you can carry out a simulation with the complete luminaire beforehand by first mounting the shades (see steps 2C. and 2d.), and then positioning the assembly on the wall to estimate the final result. You should then dismantle the shades before marking the wall (step 1b), then reassemble them before hanging them (step 3a).

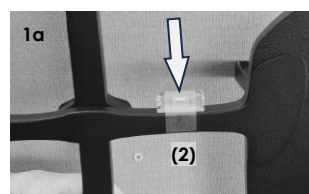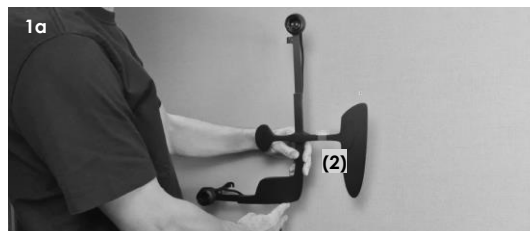

Step 2 – Lampshades assembly

2a. On a clean and soft work surface, place the shades face down on the surface so that their mounting rings coincide with the rings of the body of the luminaire.




2b. Then carefully place the body of the luminaire face down on the reverse side of the lampshades, making the rings of the lampshades and those of the body of the luminaire touch (5).

Note : As all the shades may not be exactly on the same level, it is normal for the luminaire to be slightly wobbly during this assembly phase.

2c. Remove the protections from the bulb sockets, then unscrew the rings (6) from the sockets.

2d. Then fix the lampshades to the body of the luminaire by joining the rings in pairs using the through bushing and its ring on the reverse side of the shades.

Note : Make sure that the lampshade is positioned at the correct angle by aligning the ergo (7) on the lower arm of the shade with the luminaire support arm, and take care not to damage the back of the lampshade fabric during this assembly step.

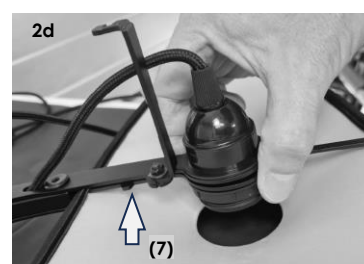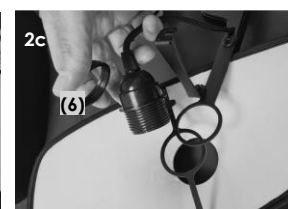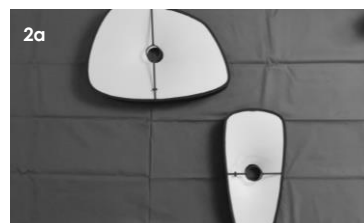

Step 3 - Fixing to the wall

3a. Carefully grasp the luminaire as a whole, holding it by the body, and hang it on the wall by inserting the screw heads fitted in step 1d. into the notches of the mounting brackets (8).

3b. After checking that the luminaire is correctly attached onto the wall, remove the spirit level from the luminaire as described in step 1.



Step 4 - Electrical connection and power-up

Version A : using cable with plug

(see next section for Version B - Wall power supply)


4Aa. Fix the cable gland support (supplied) to the wall, preferably perpendicular to the junction box so that it is not too visible. Use the dowel and screw supplied.

***Note :** If the luminaire is in the way when the cable gland is installed, temporarily unhook the luminaire and hang it up again once the operation is complete.*

4Ab. Remove the protection from the cable and plug, then secure the cable in the cable gland.

4Ac. Working with the power off, screw the bulbs into the sockets.

4Ad. Connect the plug to the power socket, then operate your switch to turn the luminaire on and off.

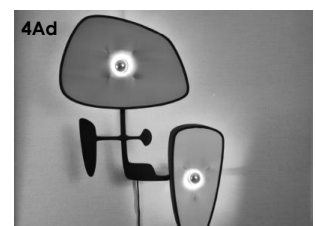

Version B : using wall power supply

4Ba. Make sure that the power supply to the wall is switched off and that you are working with the power off.

4Bb. If you do not have a flush-mounted electrical wall box fitted with 60 mm pitch fixing points, install the 2 dowels you will use to fix the socket cover using dedicated screws (components supplied).

***Note :** If the luminaire is in the way when the cable gland is installed, temporarily unhook the luminaire and hang it up again once the operation is complete.*

4Bc. Working with the power off, screw the bulbs into the sockets, preferably using gloves.

4Bd. Insert the luminaire cable through the socket cover, then connect the conductors to the incoming electrical cable using the connectors supplied.

4Be. Screw the socket cover to the wall

4Bf. Finally, switch the power supply back on to switch on the luminaire.

Note :

- The socket cover can be painted
- The socket cover remains optional if an alternative mounting solution complying with electrical standards can be supplied by an authorized professional.

