

Recomendaciones

No usar con atenuadores de luz.

No utiliza balastro.

Conexión ambos lados.

Garantía

1 año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.

(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

La garantía no aplicará en caso de colocar el producto dentro de un luminario sin ventilación o bien, que el producto se encuentre operando de manera encapsulada dentro de un luminario.

Aplicaciones

Ideal para usarse en: oficinas, comercios, bodegas, escuelas y/o bibliotecas.

-Potencia: 18 W

-Tensión Nominal: 100 - 265 V~

-Temperatura de color: 4 100 K **(51745)**

6 500 K **(51746)**

-Flujo luminoso: 1 600 lm **(51745)**

1 650 lm **(51746)**

-Índice de reproducción de color IRC: >80

-Base: G5

-Ángulo de apertura: 120°

-Conexión ambos lados

-Cuerpo de aluminio de alta resistencia

-Óptica de policarbonato

Nota:

1. Horas de vida: 30 000 hrs

(Con un uso de 6 a 7 hrs al día)

2. Horas de vida: 9 000 hrs


(Con un uso de 24 hrs al día)

NOM



Ancho: 1.6 cm

Longitud: 114.9 cm

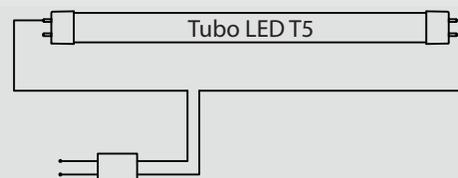

Conexión ambos lados