

### CATEGORÍA

LUMINARIO LED

### FAMILIA

INDUSTRIAL

### MARCA

PHILCO/ SLP

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

-Luminario de LED integrado  
-Tecnología LED SMD

-Cuerpo de aluminio de alta resistencia  
-Terminado en color negro

-140 Lm/W

### INSTALACIÓN

Suspender

### USO

Exterior/Interior


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 100 W
- Características electricas: 100 - 277 V~
- Flujo Luminoso: 14 000 lm
- Temperatura de color: 5 700 K
- IP65
- h<sub>pf</sub>>0,90
- Ángulo de apertura: 120°
- Vida útil: 50 000 h
- Certificado: NOM-003-SCFI-VIGENTE

### PRODUCTO




### MEDIDAS



17 cm

28 cm

### CURVA FOTOMÉTRICA

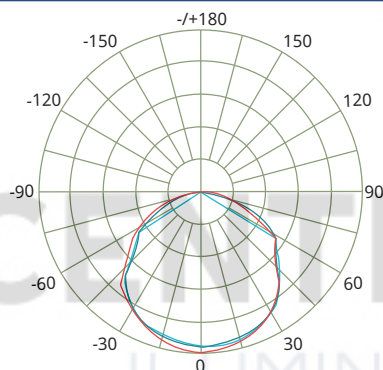

### CONO DE DISTRIBUCIÓN

1.219m	1589/3916lx	281.21 cm
2.0m	590.4/1455lx	461.30 cm
3.0m	262.4/646.8lx	691.95 cm
4.0m	147.6/363.8lx	922.60 cm
5.0m	94.46/232.8lx	1153.25 cm
9.0m	29.15/71.87lx	2075.84 cm
10m	23.62/58.21lx	2306.49 cm
11m	19.52/48.11lx	2537.14 cm
12m	16.40/40.42lx	2767.79 cm
13m	13.97/34.44lx	2998.44 cm

### GARANTÍA

-3 años de garantía por defecto de fabricación en condiciones normales de operación

### NOTAS

-Con un uso de 24 h al día la vida útil reduce a 26 h.

### APLICACIONES



Residenciales



Oficinas



Restaurantes



Hotels



Escuelas



Almacenes



Fábricas



Vialidad



Estacionamientos



Jardines



Joyerías



Perímetros



Campaneros



Canchas



Agropecuaria

