

Oda


Ref. AE11063G

Luminario de exterior para sobreponer, fabricado en fundición de aluminio, gris urbano. difusor transparente. Para iluminación de nichos en rectángulo o ventanas.



IP 54	850°C	15°	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
LED	ECO	F		

Dimensiones

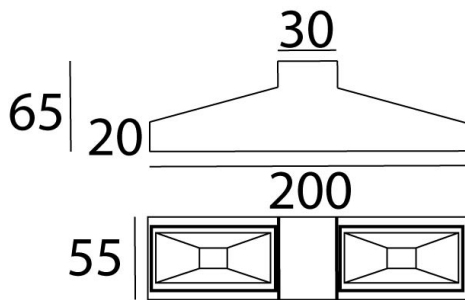

Características técnicas

540 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
6 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.820 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

Instalación: Fijar la bade del luminario, cablear, fijar el luminario a la base mediante los tornillos integrados.

Datos fotométricos

