

Aipack


Ref. AI11005M

Luminario de montaje en muro, fabricado en fundición de aluminio, en gris urbano, grado de protección IP 65, con curva de 110 grados de apertura. Difusor de cristal termotemplado. El cuerpo esta segmentado en partes independientes para su mejor instalación. Para iluminación de frente y hacia abajo.



IP 65	IK 10	100°	UGR <25	Seguridad Fotobiológica 1
850°C	F	eco	LED	

Dimensiones

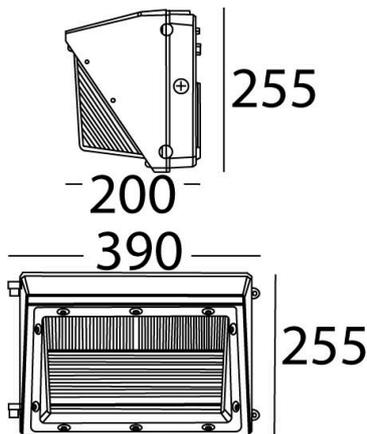

Características técnicas

11000 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
100 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.650 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60H

Instalación: Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

Datos fotométricos

