

Émetteur audio universel Bluetooth

Guide de démarrage rapide



aluratek.com

modèle ABT01F

qsg Q10391 Copyright © 2017 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

Fonctions de commande	
Fonction	Opération
Mise en marche	Si l'appareil est éteint, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la DEL bleue clignote
Arrêt	Lorsque l'appareil est en marche, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la DEL rouge clignote
Couplage	Lorsqu'il est éteint, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 5 secondes ou appuyez une fois sur le bouton d'alimentation en mode veille (la LED clignote en rouge et en bleu)

Opération

Chargement de la batterie


La batterie n'est pas complètement chargée et il est fortement recommandé de charger ABT01F avant de commencer à l'utiliser.

Remarque: L'utilisation d'ABT01F "hors de la boîte" ne nuira pas au périphérique. Vous aurez une durée de vie réduite de la batterie car l'appareil ne sera pas complètement chargé.

Connectez l'extrémité USB plus grande du câble fournie à votre PC ou adaptateur secteur USB (non inclus). Branchez le Micro USB plus petit au port de chargement d'ABT01F. La LED rouge s'allume pendant la charge. Chargez la batterie pendant au moins 3 heures. Une fois la charge terminée, la LED rouge s'éteint.

Contenu du produit

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.

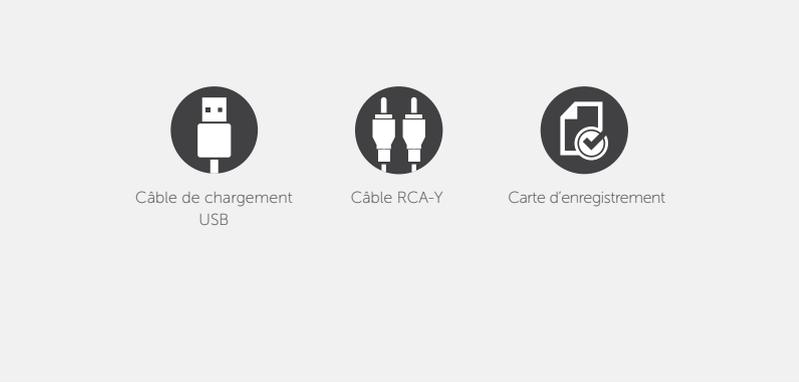

Opération

<i>Indicateur DEL</i>	Statut
DEL rouge fixe	Chargement
DEL éteinte	Arrêt / Pleinement chargé si connecté à une source d'alimentation
Clignotement rouge et bleu	Couplage en mode transmission / réception
Clignotement rouge	Batterie faible
LED bleue solide	Jumelé avec succès
Clignotant bleu deux fois toutes les 5 secondes	Alimenté sur et en mode veille mais pas couplé aux périphériques Bluetooth


Remarque: Pour une première utilisation, une fois que l'appareil est sous tension, l'adaptateur entrera automatiquement en mode d'appairage. Après 10 secondes, la LED clignote en bleu et en rouge. Suivez les instructions ci-dessous sur la façon de coupler.

Énoncé d’interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Caractéristiques du produit

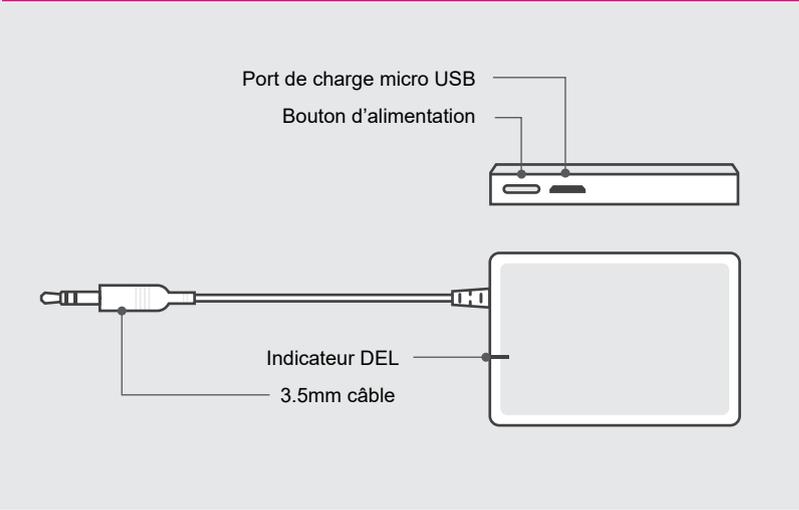

Opération

Couplage

Assurez-vous que l'appareil prend en charge le profil A2DP. La procédure de couplage variera en fonction de l'appareil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour des instructions détaillées. Voici la procédure de couplage générale:

1. Assurez-vous que ABT01F est désactivé

2. Activez le mode d'appariement ABT01F en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation pendant 5 secondes (Si ABT01F n'a été jumelé à aucun périphérique avant, il entrera en mode d'appariement après qu'il soit Allumé.)

3. ABT01F et votre appareil Bluetooth se coupleront automatiquement

4. Après la connexion réussie, la LED bleue reste allumée

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.


Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :
A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

Application du produit

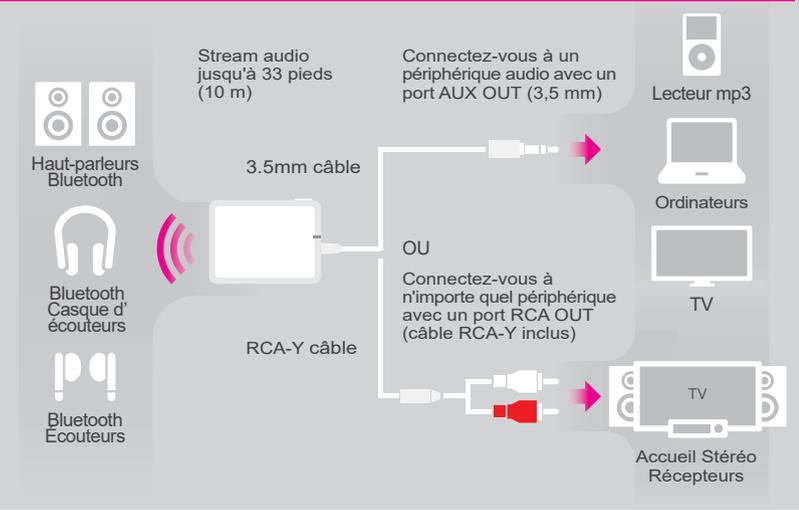

Opération

Paire avec deux périphériques en même temps

L'adaptateur peut être couplé en même temps avec deux écouteurs / haut-parleurs stéréo Bluetooth.

1. Suivez les instructions précédentes dans la section "Appariement" pour coupler ABT01F avec votre premier appareil.

2. Désactivez la fonction Bluetooth sur votre premier périphérique, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour faire une paire et connectez-vous à votre deuxième périphérique.

3. Activez la fonction Bluetooth sur votre premier appareil. En environ 30 secondes, le second appareil se connecte automatiquement.

Remarque: si le deuxième périphérique ne se connecte pas automatiquement, appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour vous reconnecter

Utilisation du ABT01F lorsque le câble d'alimentation est branché

Voici les étapes à suivre si vous voulez utiliser ABT01F lorsque le câble d'alimentation est branché. ABT01F restera en mode d'attente aussi longtemps que le câble d'alimentation sera branché, afin que votre appareil Bluetooth puisse se connecter automatiquement.

1. Assurez-vous que ABT01F est éteint

2. Connectez le gros bout du câble USB à votre ordinateur/le bloc d'alimentation / le port USB et le petit bout au port de chargement du ABT01F

3. Suivez les instructions de couplage pour coupler votre appareil