

## Lido

Ref. AT3154B

Luminario de empotrar en falso plafón, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor transparente. Led BRIDGELUX, y driver multivoltaje UL.

UGR  
<25Seguridad Fotobiológica  
**1**IP  
20

850°C




LED



Reflector de 50°: AA503145



## Dimensiones

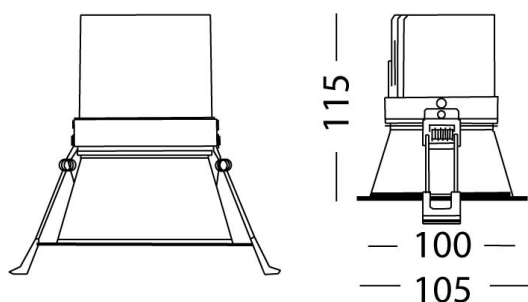

## Características técnicas

1350 lm | Lúmenes

50000 | Horas de vida útil

4000 K | Temperatura

0,95 | Factor de Potencia

15 W | Potencia

92 | Rendimiento (%)

0.480 Kg | Peso

90 | CRI

2 | Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

**Instalación:** Crear perforación de 95 mm y cablear el luminario. Subir los resortes y depositarlo dentro.

## Datos fotométricos

