

ilumileds®  
LÍNEA europea  
THE ART OF LIGHTING

Bases de sujeción con sistema de riel electrificado para módulos ILUEUR9028, acabado dorado, incluye fuente de alimentación con salida de 24 V cc.

**Características:**

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:  
Aluminio acabado dorado.

TIPO DE INSTALACIÓN:  
Suspendido techo.



**Parámetros Técnicos:**

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:  
100 – 240 V ~ 50/60 Hz (0.60 - 0.25 A).

POTENCIA NOMINAL:  
60 W

POTENCIA MÁXIMA PARA CONECTAR:  
48 W máx.

GRADO DE PROTECCIÓN:  
IP20 (Para uso en interiores).

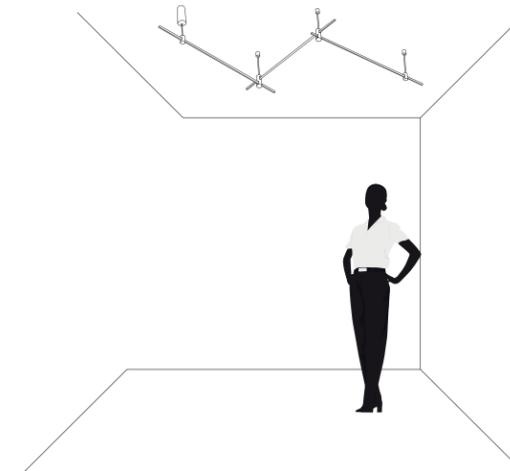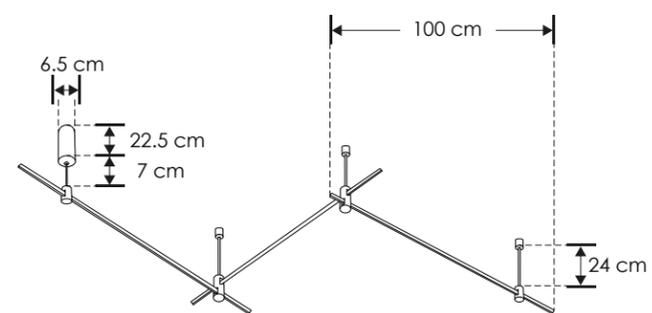

BASE90283X1000D

NOM

IP 20

60 W MAX

100 - 240