


	6W	12W	18W	24W	36W
POWER	6W	12W	18W	24W	36W
VOLTAGE	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
LUMEN	420	1020	1600	2160	3240
FREQUENCY	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz
SIZE	ø120*35mm	ø170*35mm	ø225*35mm	ø300*35mm	400*35mm
NET WEIGHT	195g	292g	460g	717g	1550g
BEAM ANGLE	120°	120°	120°	120°	120°
IP	20	20	20	20	20
PROT.CLASS	II	II	II	II	II

Important user advice – Safety Warnings

- * For proper and safe installation, read carefully these instructions before any operation and keep them in a safe place.
- * The Downlight is designed for indoor use (IP20) to be mounted on a solid non-flammable surface. Fixed Ceiling-installation.
- * It is recommended that Downlights are installed and fitted by a qualified electrician ensuring the installation complies to the current building regulations.
- * Before mounting and maintenance make sure that the electrical supply has been switched off to avoid electric shock.
- * Do not install the product in high temperature or humid place.
- * Working out of temp. range -20°C ~ +40°C will shorten the lifetime of Downlights.
- * Do not change inner wiring of the Downlight.
- * The cable from the Downlight to the transformer cannot be replaced. Scrap the downlight if this cable is damaged.
- * Make sure the transformer or cable are not placed on the Downlight inside the ceiling installation.
- * For your safety, LED lamp shall not be washed, taken apart, replaced parts or transformed without professional guides to avoid accident of electric shock or light falling.



	6W	12W	18W	24W	36W
POTENCIA	6W	12W	18W	24W	36W
VOLTAJE	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
LUMENES	420	1020	1600	2160	3240
FRECUENCIA	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz
TAMAÑO	ø120*35mm	ø170*35mm	ø225*35mm	ø300*35mm	400*35mm
PESO NETO	195g	292g	460g	717g	1550g
ÁNGULO	120°	120°	120°	120°	120°
IP	20	20	20	20	20
PROT.CLASS	II	II	II	II	II


Indicaciones Generales de Seguridad

- * Para una instalación adecuada y segura, lea atentamente estas instrucciones antes de cualquier operación y manténgase en un lugar seguro
- * El downlight está diseñado para un uso de interior (IP20). Debe ser montado en una superficie sólida no inflamable. Sujeción al techo.
- * Se recomienda que la instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado y así asegurar que cumple con los reglamentos de construcción.
- * Antes del montaje y mantenimiento por favor asegúrese que la alimentación eléctrica ha sido apagada para evitar descargas eléctricas.
- * No instalar el producto en un lugar con alta temperatura o humedad.
- * Trabajar fuera del rango de temperatura recomendado -20°C ~ +40°C puede disminuir la vida útil del downlight.
- * No cambiar los cableados internos del downlight.
- * El cable desde el Downlight hasta el transformador no se puede reemplazar. Deseche el downlight si el cable está dañado.
- * Asegurar que ni el transformador ni el cable esté situado encima del Downlight dentro de la instalación del techo.
- * Por su seguridad, la luminaria LED no debe ser lavada, desmontada, reemplazar partes o transformada sin un correcto conocimiento del producto guía de instalación para evitar un accidente por descarga o derivación eléctrica.

Installation instructions

- * Turn off the power.
- * Find a suitable location to install this product.
- * Make sure all accessories and installation tools are available.
- * Connect the transformer to the main line and make sure connecting way is right. Refer to the "Wire connection guide" hereinafter.
- * Connect the downlight to transformer.
- * Place the transformer inside the downlight ring.
- * Use screws to fix the downlight ring to the frame.
- * Check everything is well-connected.

Diagram

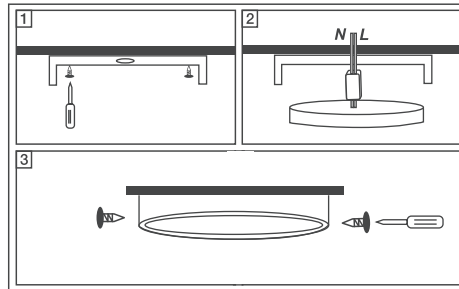


Wire Connection Guide

- * Connect the wire marked 'L' (Brown) at input side to the main line's Live wire, the wire marked 'N' (Blue) at the input side to main line's Null wire as per diagram.
- * Make sure the wiring is properly done as the product may not work or cause an accident.

Maintenance

- * This product has no user serviceable parts.
- * Clean with a damp cloth and dry with a lint free cloth or kitchen towel.
- * Storage conditions: room temperature, dry environment.


Connection

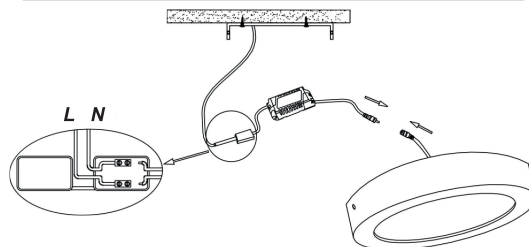

Instrucciones de instalación

- * Desconecte la tensión eléctrica.
- * Encuentre un lugar adecuado para la instalación del producto.
- * Asegúrese que todos los elementos y herramientas de instalación estén disponibles.
- * Conectar los cables. Consulte la " Guía de conexión de cables " que aparece a continuación.
- * Conectar el downlight al transformador.
- * Coloque el transformador dentro del anillo del downlight.
- * Use los tornillos para fijar el anillo del downlight al marco.
- * Comprobar que todo está bien conectado.

Diagrama

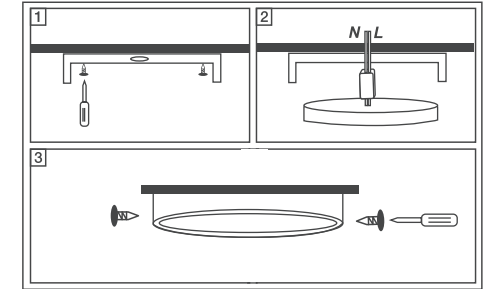


Guía de Conexión de cables


- * Realizar las conexiones eléctricas de los cables Fase (L (Marrón)) y Neutro (N (Azul)) como aparece en el dibujo.
- * Asegúrese que el cableado se hace correctamente ya que el producto puede no funcionar o causar un accidente.

Mantenimiento

- * Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor.
- * Limpiar con un paño húmedo y secar con un paño sin pelusa o una toalla de cocina.
- * Condiciones de almacenaje: Temperatura ambiente, ambiente seco.

Conexión

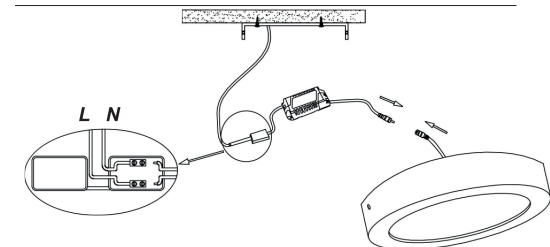



	6W	12W	18W	24W	36W
POTNCNIA	6W	12W	18W	24W	36W
TENSGO	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
LUMENS	420	1020	1600	2160	3240
FREQUKNCIA	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz
MEDIDAS	ø120*35mm	ø170*35mm	ø225*35mm	ø300*35mm	400*35mm
PESO NETO	195g	292g	460g	717g	1550g
BNGULO	120°	120°	120°	120°	120°
IP	20	20	20	20	20
PROT.CLASS	II	II	II	II	II

Avisos de Segurança

- * Para uma instalação adequada e segura, leia cuidadosamente estas instruções antes de qualquer operação e mantenha em um lugar seguro.
- * O downlight é projetado para uso em ambientes internos (IP20), montada sobre uma superfície sólida não inflamável. Fixação o telhado.
- * Recomenda-se que os downlight são instalados e colocados por um electricista qualificado, assegurando que a instalação está em conformidade com as regulamentações de construção atuais.
- * Antes da montagem e da manutenção, certifique-se de que o abastecimento elétrico foi desligado para evitar choques elétricos.
- * Não instale o produto em um local com alta temperatura ou umidade.
- * Trabalhar fora da gama de temperaturas recomendada -20 ° C ~ 40 °C, podem diminuir a vida útil das luminárias downlight.
- * Nenhuma mudança downlight fiação interna.
- * O cabo do transformador Downlight acima não podem ser substituídos. Descartar o downlight se o cabo está danificado.
- * Certifique-se de que nem o transformador ou o cabo está localizado acima do embutida na instalação de teto.
- * Por razões de segurança, a luminária LED não devem ser lavados, removido, substituir peças ou transformados sem o conhecimento adequado do guia do produto ou instalação poderá desativar funções do produto e/ou provocar um acidente.



Protección Medioambiental

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación al. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su proveedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material embalaje es reciclable. Deshágase del embalaje de manera lógica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.



Environmental protection

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.



Proteção ambiental

Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser levados para um ponto de recolha unitário para eliminação ecológica, de acordo com as regulamentações locais. Contacte as suas autoridades locais ou o fornecedor para aconselhamento sobre a reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Elimine a embalagem de forma amiga do ambiente e disponibilize-a para o serviço de recolha de material reciclável.

Garantía

La validez de esta garantía es de 5 años. Esta empresa sólo se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda responsabilidad por:
- Los defectos causados por una incorrecta manipulación.
- Incorrecto suministro eléctrico.
- No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

Guarantee

Up to 5 years guarantee
The company will only be responsible for the quality of their products in the event of normal operating conditions in accordance with the information on the product and its packaging and will not be responsible for:
- The defects, including breakage or malfunctions, caused by mishandling or use of products.
- Defects on the electrical supply.
- Failure to follow the installation and maintenance manual.


Garantia

A validade desta garantia é de 5 anos. Esta empresa é responsável apenas pela qualidade de seus produtos, desde que as recomendações acima são seguidas e declina qualquer responsabilidade por:
- Defeitos causados por manuseio inadequado.
- Fonte de alimentação incorreta.
- O não cumprimento das instruções de instalação e manutenção.

Instruções de instalação

- * Desligue a energia.
- * Encontre um local adequado para instalar este produto.
- * Certifique-se de que todos os acessórios e ferramentas de instalação estão disponíveis.
- * Ligue os fios. Consulte o «guia de ligação dos fios» que se segue.
- * Ligar o downlight ao transformador.
- * Coloque o transformador dentro do anel do downlight.
- * Use los tornillos para fijar el anillo del downlight al marco
- * Verifique que está tudo bem ligado.

Diagrama

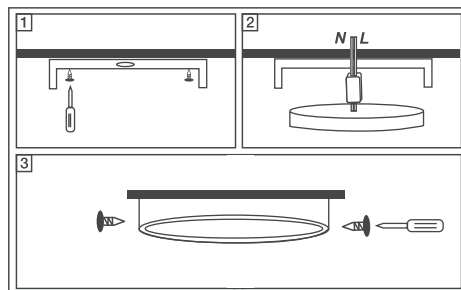


Guia de Ligazro de Fios

- * Ligue os cabos de alimentação: Neutro (azul), Vivo (castanho) consulte a imagem que se segue.
- * Certifique-se de que os fios estão ligados adequadamente, pois o produto poderá não funcionar ou provocar um acidente.

Manutenzro

- * Este produto não tem peças sobresselentes para o utilizador.
- * Limpe com um pano húmido e seque com um pano sem resíduos ou pano de cozinha.
- * Condições de armazenamento: a temperatura ambiente, ambiente seco.

Conector

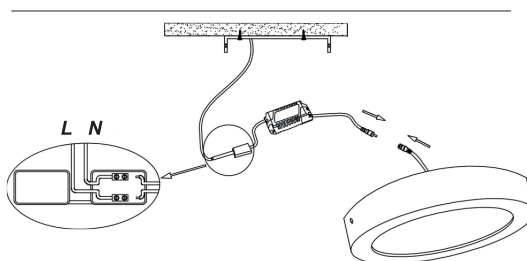

This product contains a light source of energy efficiency class F.



+34 911 67 97 65

+351 21 973 79 50

customer@garza.es

Imprex Europe S.L. Avda. de la Industria 22-26, 28947 Fuenlabrada, Madrid
NIF B28115764 | Made in PRC | imprexeurope.com | garza.es