

HERMETIC

Alumbrado de Emergencia
Ref. DEL-60MV




UNE 60598-2-22
127V 60HZ

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DEL-60MV, fabricado por Normalux. Lúmenes: 70 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Estandar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 127V 60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	70 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/300mAh
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

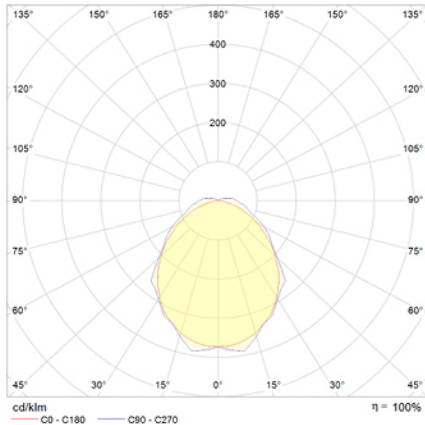

Dimensiones (mm):

