

DOPPLO

Alumbrado de Emergencia
Ref. DOA-1900LV




UNE 60598-2-22
127V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia: DOA-1900LV, fabricado por Normalux. Lúmenes: 1850 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 12V/4,5Ah. IP: 65. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 127V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	1850 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Pb 12V/4,5Ah
Potencia (W)	0,5W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

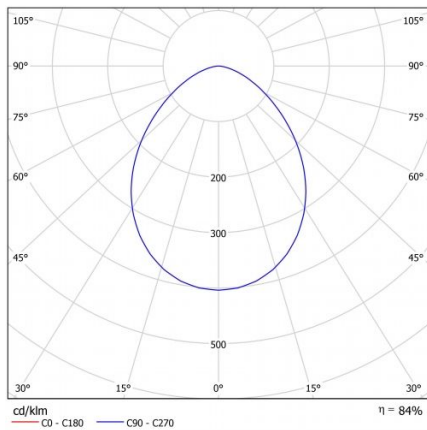

Dimensiones (mm):

