



# EVERTUBE II

## TUBO T8 LED


**AHORA CON 96 MÓDULOS LED INTEGRADOS**

**Tubo T8 LED de alta eficiencia y larga vida**






120 lm / **= + EFICIENCIA + LUZ**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Producto:                | Lámpara tubular de LED       |
| Descripción:             | Tubo T8 de LED de alto flujo |
| Modelo:                  | EVERTUBE II                  |
| Marca:                   | Iluminación Megamex          |
| Flujo Luminoso:          | 2 160 lm                     |
| Temperatura de Color:    | 6 500 K                      |
| Ángulo de Haz:           | 360°                         |
| IRC:                     | 80                           |
| Eficiencia:              | 120 lm/W                     |
| Tensión de Alimentación: | 90 - 290 V~                  |
| Corriente:               | 0,20 - 0,06 A                |
| Frecuencia:              | 50/60 Hz                     |
| Potencia:                | 18 W                         |
| Consumo de energía:      | 18 Wh                        |
| Factor de Potencia:      | 0,9                          |
| Vida media:              | 40 000 h                     |
| Temperatura Ambiente:    | -20 a 40 °C                  |
| Humedad Relativa:        | 10 - 90%                     |
| Grado IP:                | IP40                         |
| Uso:                     | Interiores                   |
| Garantía:                | 3 años                       |
| Material de Cuerpo:      | Cristal                      |
| Color de Cuerpo:         | Blanco                       |

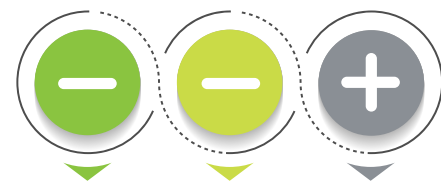

**DESGASTE CALOR HORAS DE VIDA**

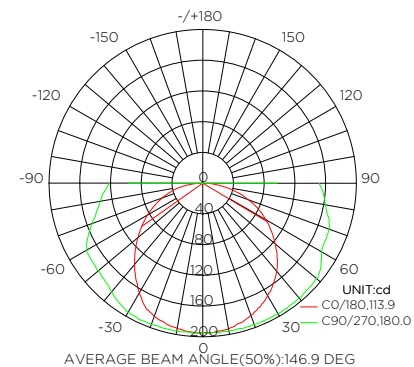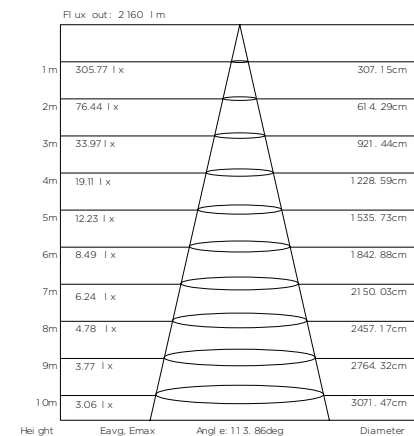

## INFORMA DE PRUEBA

AHORA CON **96 MÓDULOS LED INTEGRADOS**

**2 160 lm**



120 lm /    = + EFICIENCIA + LUZ

### 110V

|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CCT (K) | 6,321 | 6,207 | 6,206 | 6,204 | 6,344 | 6,240 | 6,282 | 6,203 | 6,253 | 6,367 |
| LM / W  | 118.5 | 120   | 120   | 120.3 | 119.9 | 123.2 | 121.3 | 119.8 | 120.2 | 120.1 |

### 127V

|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CCT (K) | 6,315 | 6,267 | 6,329 | 6,212 | 6,328 | 6,335 | 6,321 | 6,187 | 6,324 | 6,176 |
| LM / W  | 121.5 | 119   | 120.1 | 120.5 | 120.3 | 120.2 | 119.7 | 121.3 | 120.6 | 122   |

### 220V

|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CCT (K) | 6,348 | 6,185 | 6,305 | 6,214 | 6,200 | 6,199 | 6,252 | 6,338 | 6,335 | 6,197 |
| LM / W  | 120.5 | 120.9 | 121.4 | 120.9 | 122.5 | 119.9 | 121.5 | 121.3 | 120.8 | 121.6 |