



EVO START HIGHBAY

• Luminario LED para uso industrial

Luminario LED para uso industrial con diseño vanguardista fabricado de aluminio en color negro, que incorpora ópticas especiales para su instalación a grandes alturas (6- 8 metros recomendados) gracias a su alto flujo luminoso.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Temperatura de Color (K)	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente. (A)	Ángulo de apertura / Beam Angle
P039218-05	EVO START HB	120	5 000	16 800	140	1.0 - 0.433	90°
P039220-05	EVO START HB	200	5 000	28 000	140	1.6 - 0.722	60°

Resumen de Rendimiento


Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 - 45°C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Hermeticidad / IP Protection	65
Factor de potencia / Power factor	>0.95	Garantía / Warranty	5 años / Years
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Tipo de montaje / Mounting type	Suspendido
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 - 10 V

CENTRAL DE LUZ®

Dimensiones

	A	B
EVO START 120W	175	320
EVO START 200W	205	430


*Unidades en milímetros

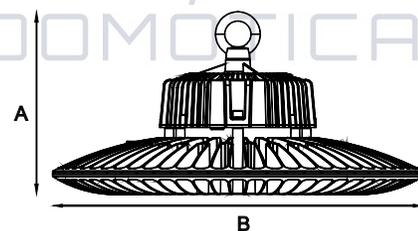


Curva Fotométrica

EVO START 120W


CDL Polar

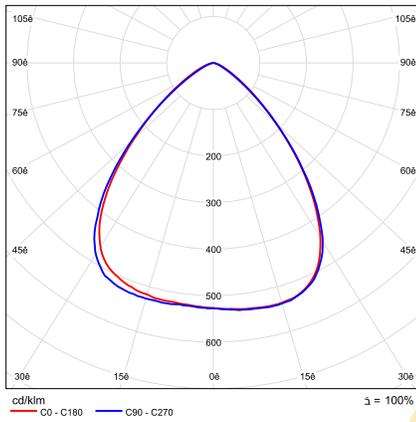

CDL Lineal

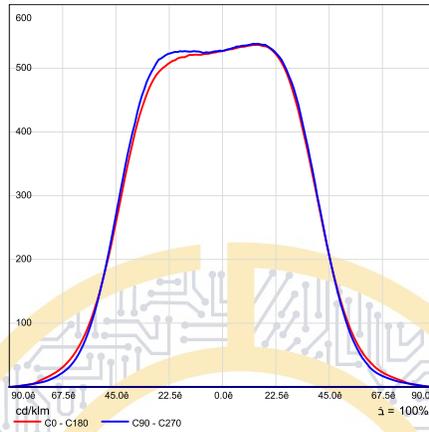


Densidad Lumínica

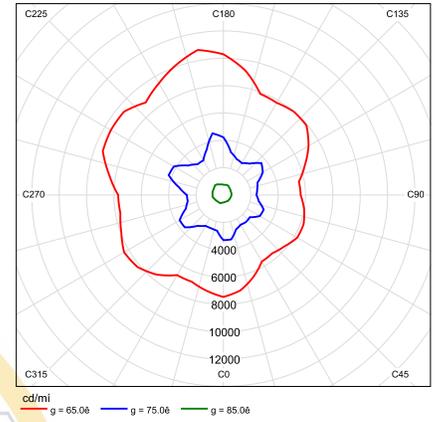


EVO START 200W


CDL Polar

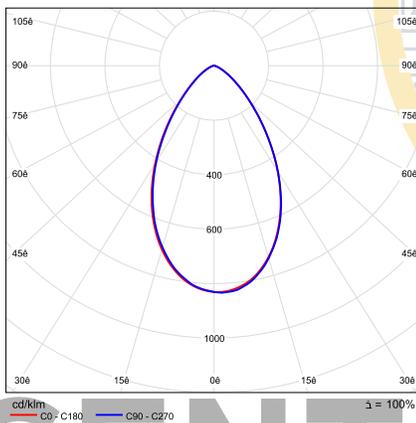

CDL Lineal

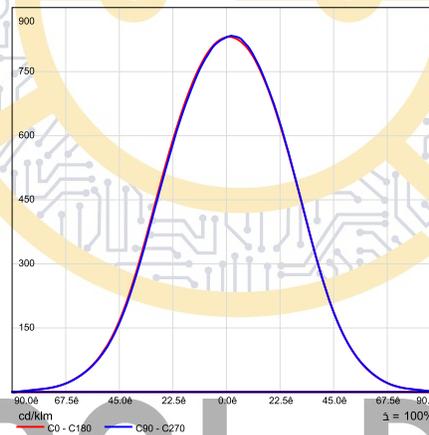

Densidad Lumínica

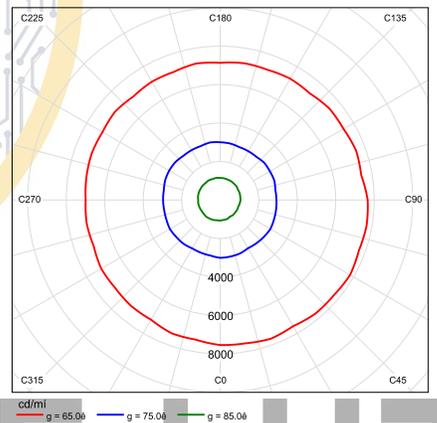

CENTRAL DE LUZ[®]
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA