


F41SF112MOOP840NW



FIL45 SUR 1120 2600 NW OPAL WH.

Descripción:

Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL45 SUR 1120 2600 NW OPAL WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de col or blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.



Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.120 x 45 x 80 mm**Peso:** 2.400 g**IEE :** A+**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.805 lm	K:	4000
Plum:	17,5W	IRC:	80
Eficacia:	103,1 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	16W		


**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F41SF112MOOP840NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 380 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E
 CIE: 49 81 97 100 100

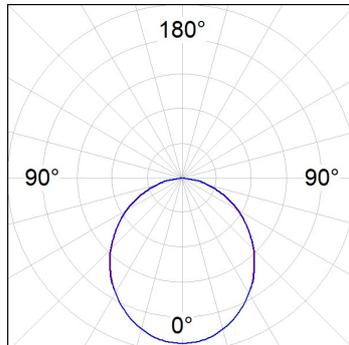H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,59	660	227
2	5,18	165	57
3	7,77	73	25
4	10,35	41	14

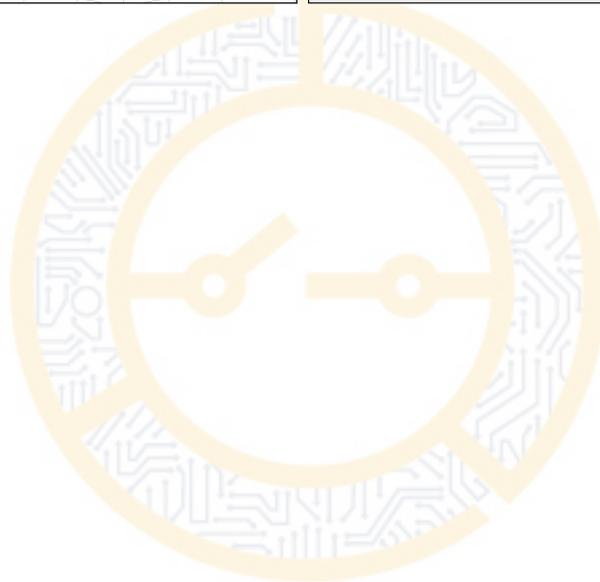

CENTRAL DE LUZ®
 ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
F4COX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.




Cód. producto:
F4COX/MMG

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F4COX/MMW

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F4JO

Descripción:
FIL45 ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:
F4PRSUX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.




Cód. producto:
F4PRSUX/MMG

Descripción:
FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:
F4PRSUX/MMW

Descripción:
FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:
F4SUECB

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
F4SUECG

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:
F4SUECW

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:

F4TORFG

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NB

F4SUCAEMFA4000NB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NG

F4SUCAEMFA4000NG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

F4SUCAEMFA1000NW

F4SUCAEMFA4000NW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DB

F4SUCAWI4000DB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DG

F4SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DW

F4SUCAWI4000DW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM



CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA