

Alumbrado de Emergencia

Ref. G3-200LV




**UNE 60598-2-22**  
**110-130V 60HZ**

Alumbrado de Emergencia: GS. Referencia: G3-200LV, fabricado por Normalux. Lúmenes: 200 lm. Autonomía (h): 3 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7,2V/750mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estandar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-130V 60Hz. Dimensiones (mm): 252 x 100 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	200 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 7,2V/750mAh
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

### Datos fotométricos:

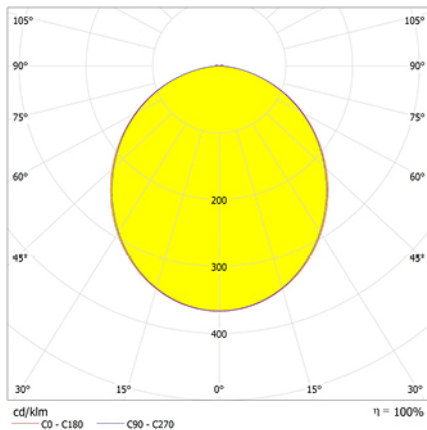

### Dimensiones (mm):

