

KOMBIC 100

K11RD2040OP830NWW **KOMBIC 100 RD 2000 IP40 WW OPAL WH/WH**



Descripción:


Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2000 IP40 WW OPAL WH/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior y marco en acabado blanco, difusor opal y dissipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 392 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado



Lámpara:

Tipología: COB PHILIPS
Horas de vida led: 80.000 L80 B10
Potencia: 12W

K : 3000
IRC : 80
MacAdam: 3

Características eléctricas:

Equipo : Electrónico

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Plum: 13.4W


Características técnicas:



Certificados de Calidad:



Datos fotométricos:

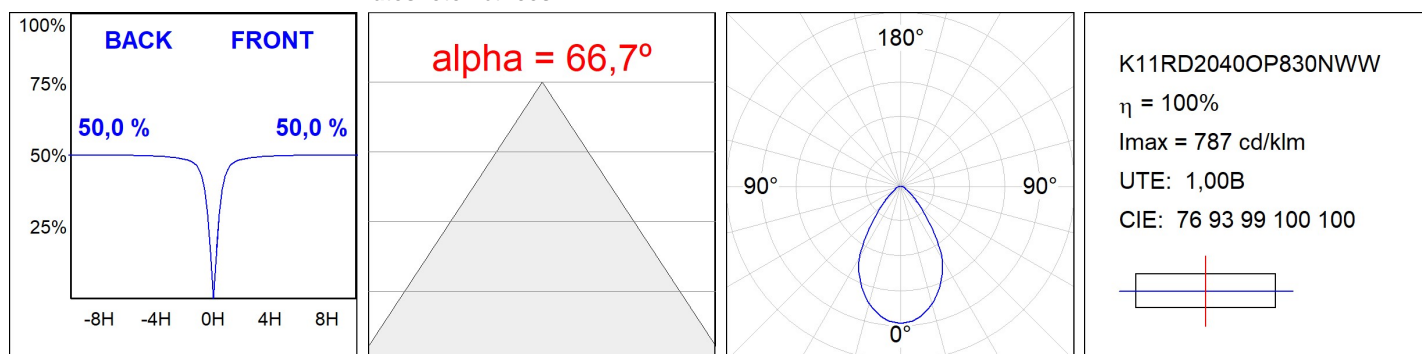

Flujo de salida: 1.454 lm **Eficacia:** 108,5 lm/w