


K21SF3040OP830DWW




KOMBIC 150 SF 3000 IP40 WW OPAL DA WH/WH

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF 3000 IP40 WW OPAL WH/WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco con reflector de policarbonato blanco y lámina óptica. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.478 g**IEE :** A+**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.074 lm	K:	3000
Plum:	19.8W	IRC:	80
Eficacia:	104,7 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17.6W		



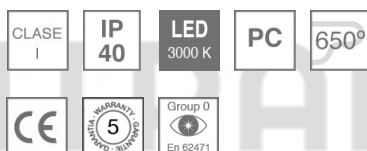



CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

Opciones Personalizables:

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21SF3040OP830NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 833 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00B
CIE: 79 96 99 100 100



CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K2SUCARG0500DB
K2SUCARG0500NB
K2SUCARG1000DB
K2SUCARG1000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B



Cód. producto:

K2SUCARG0500DW
K2SUCARG0500NW
K2SUCARG1000DW
K2SUCARG1000NW

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



Cód. producto:

K2SUCAWI2000DB
K2SUCAWI2000NB

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Cód. producto:

K2SUCAWI2000DW
K2SUCAWI2000NW

Descripción:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.

CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA