

MLL-60

Luminario de LED lineal atenuable de 6 W para interiores, ideal para crear ambientes sofisticados y elegantes.


| | |
|--------------------------|--|
| Producto: | Luminario de LED |
| Descripción: | Luminario de LED lineal mini atenuable |
| Modelo: | MLL-60 |
| Marca: | Iluminación Megamex |
| Flujo Luminoso: | 480 lm |
| Temperatura de Color: | 2 700 K |
| Ángulo de Haz: | 120° |
| IRC: | 80 |
| Eficiencia: | 70 lm/W |
| Tensión de Alimentación: | 120 V~ |
| Corriente: | 0.65 A |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Potencia: | 6 W |
| Consumo de energía: | 6 Wh |
| Factor de Potencia: | 0.9 |
| Vida media: | 25 000 h |
| Temperatura Ambiente: | -20 a 40 °C |
| Humedad Relativa: | 10 -90% |
| Grado IP: | IP20 |
| Uso: | Interiores |
| Garantía: | 2 años |
| Material: | ABS + PC |
| Dimensiones: | 609 mm X 14.2 mm X 17 mm |
| Color de Cuerpo: | Blanco |

Flux out: 333.6 lm

| Height | Havg, Hmax | Diameter |
|--------|-----------------|-----------|
| 1m | 52.06, 169.11x | 283.41cm |
| 2m | 13.02, 42.281x | 566.82cm |
| 3m | 5.785, 18.791x | 850.24cm |
| 4m | 3.254, 10.571x | 1133.65cm |
| 5m | 2.082, 6.7641x | 1417.06cm |
| 6m | 1.446, 4.6971x | 1700.47cm |
| 7m | 1.062, 3.4511x | 1983.88cm |
| 8m | 0.8135, 2.6421x | 2267.30cm |
| 9m | 0.6427, 2.0881x | 2550.71cm |
| 10m | 0.5206, 1.6911x | 2834.12cm |

Angle: 109.58deg
Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

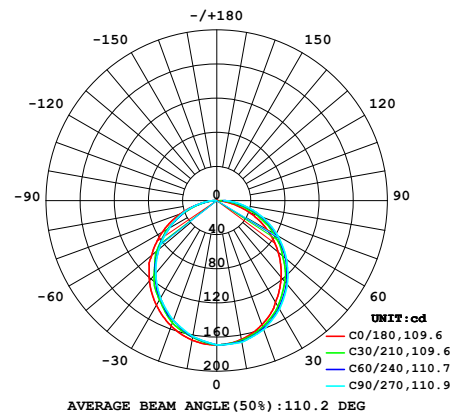

COMERCIAL



INDUSTRIAL



INTERIOR



SOBREPONER



DIMEABLE



megamex.com.mx