

OD1RE612MF830NBB



OCULT REC 6 1200 WW MFL BK/BK.

Descripción:


Downlight lineal empotrado fijo modelo OCULT REC 6 1200 WW MFL BK/ BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio anodizado para ayudar a la disipación térmica, marco exterior en inyección de aluminio pintado de color negro texturizado, y reflector en ABS pintado en negro mate. Sistema de sujeción por muelles. Modelo con LED HI-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Ópticas Medium Flood. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 614 g


IEE : A+

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.080 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 14W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 77,1 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | 03 | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz: | HI POWER NICHIA | Equipo: | Electrónico |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 | | |
| Pled: | 12W | | |

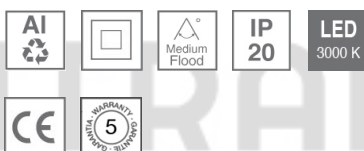




CENTRAL DE LUZ®
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

OD1RE612MF830NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 4606 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 102 100 100 100 100
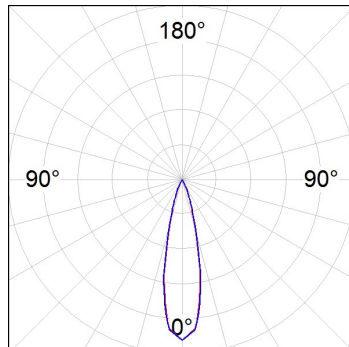
| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 0,44 | 4963 | 3571 |
| 2 | 0,88 | 1241 | 893 |
| 3 | 1,32 | 551 | 397 |
| 4 | 1,76 | 310 | 223 |



CENTRAL DE LUZ®
 ILUMINACIÓN - DOMÓTICA

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

ODRF3C

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.




Cód. producto:

ODRF3M

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.




Cód. producto:

ODRF3W

Descripción:

OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.

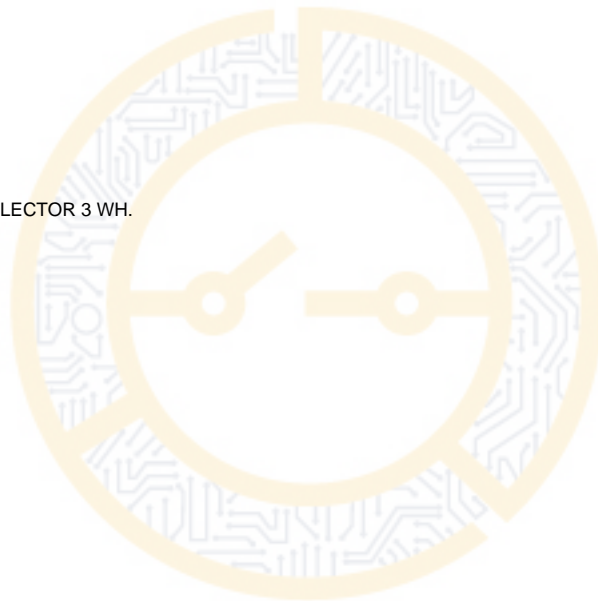

CENTRAL DE LUZ®

ILUMINACIÓN - DOMÓTICA