

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. SS-100LV




**UNE 60598-2-22, NF71820**  
**110-130V 60HZ**

Alumbrado de Emergencia: SMART. Referencia: SS-100LV, fabricado por Normalux. Lúmenes: 70 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 42. IK: 07. Versión: Estandar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-130V 60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, NF71820.

Lúmenes	70 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/300mAh
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	42
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

### Datos fotométricos:

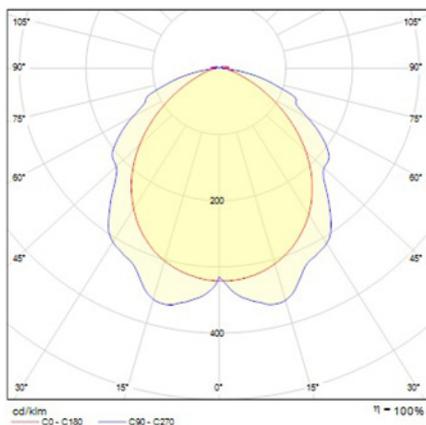

### Dimensiones (mm):

