

VOLUTTA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. V-50LV




UNE 60598-2-22
110-130V 60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA. Referencia: V-50LV, fabricado por Normalux. Lúmenes: 45 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: . Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 22. IK: 04. Versión: Estandar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-130V 60Hz. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 58 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	45 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/300mAh
Potencia (W)	0,4W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	22
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

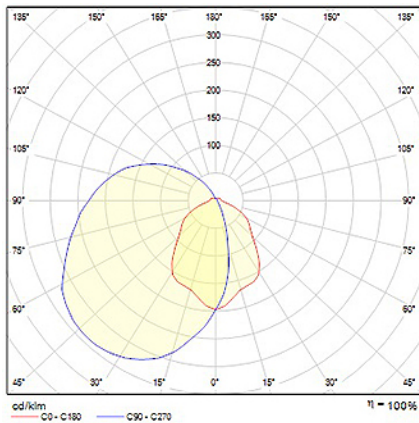

Dimensiones (mm):

