

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VSS3-V




UNE 60598-2-22
110-130V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VSS3-V, fabricado por Normalux. Lúmenes: 210 lm. Autonomía (h): 3 h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 65. IK: 04. Versión: Estandar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 78 x 78 x 56 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah
Potencia (W)	3,7W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

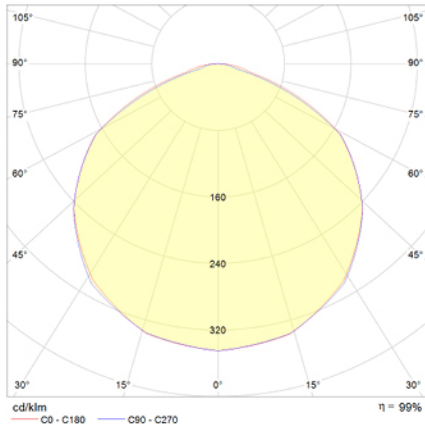

Dimensiones (mm):

