

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VVEV-4




UNE 60598-2-22
110-127V 60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VVEV-4, fabricado por Normalux. Lúmenes: 205 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Estandar. Acabado: Negro. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-127V 60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	205 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

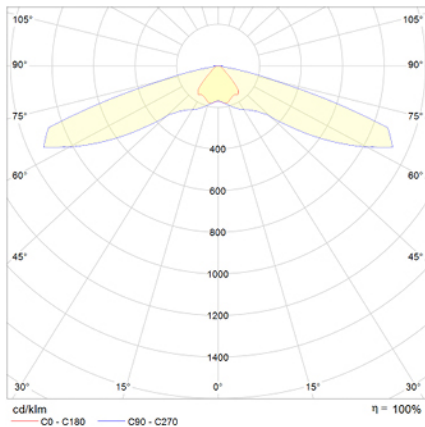

Dimensiones (mm):

