

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VVS3-V




**UNE 60598-2-22**  
**110-130V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VÍA R. Referencia: VVS3-V, fabricado por Normalux. Lúmenes: 220 lm. Autonomía (h): 3 h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 65. IK: 04. Versión: Estandar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 78 x 78 x 56 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lúmenes                            | 220 lm                     |
| Temperatura de color (K)           | 5700                       |
| Fuente de Luz                      | Led                        |
| Autonomía (h)                      | 3h                         |
| Batería                            | Ni-Cd 3,6V/1,5Ah           |
| Potencia (W)                       | 3,7W                       |
| Modo de funcionamiento             | Permanente - No Permanente |
| Clase                              | II                         |
| IP                                 | 65                         |
| IK                                 | 04                         |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35                     |

### Datos fotométricos:

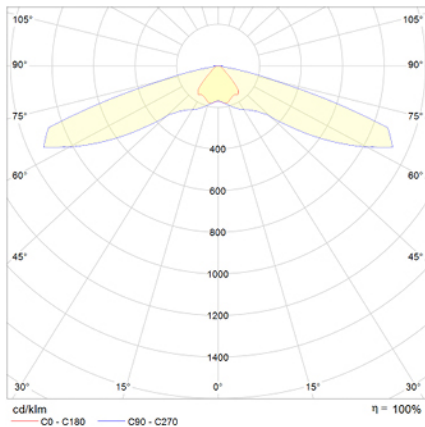

### Dimensiones (mm):

