


ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato  
 WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

Posizionare sul poggiapiede  
 Place on footrest

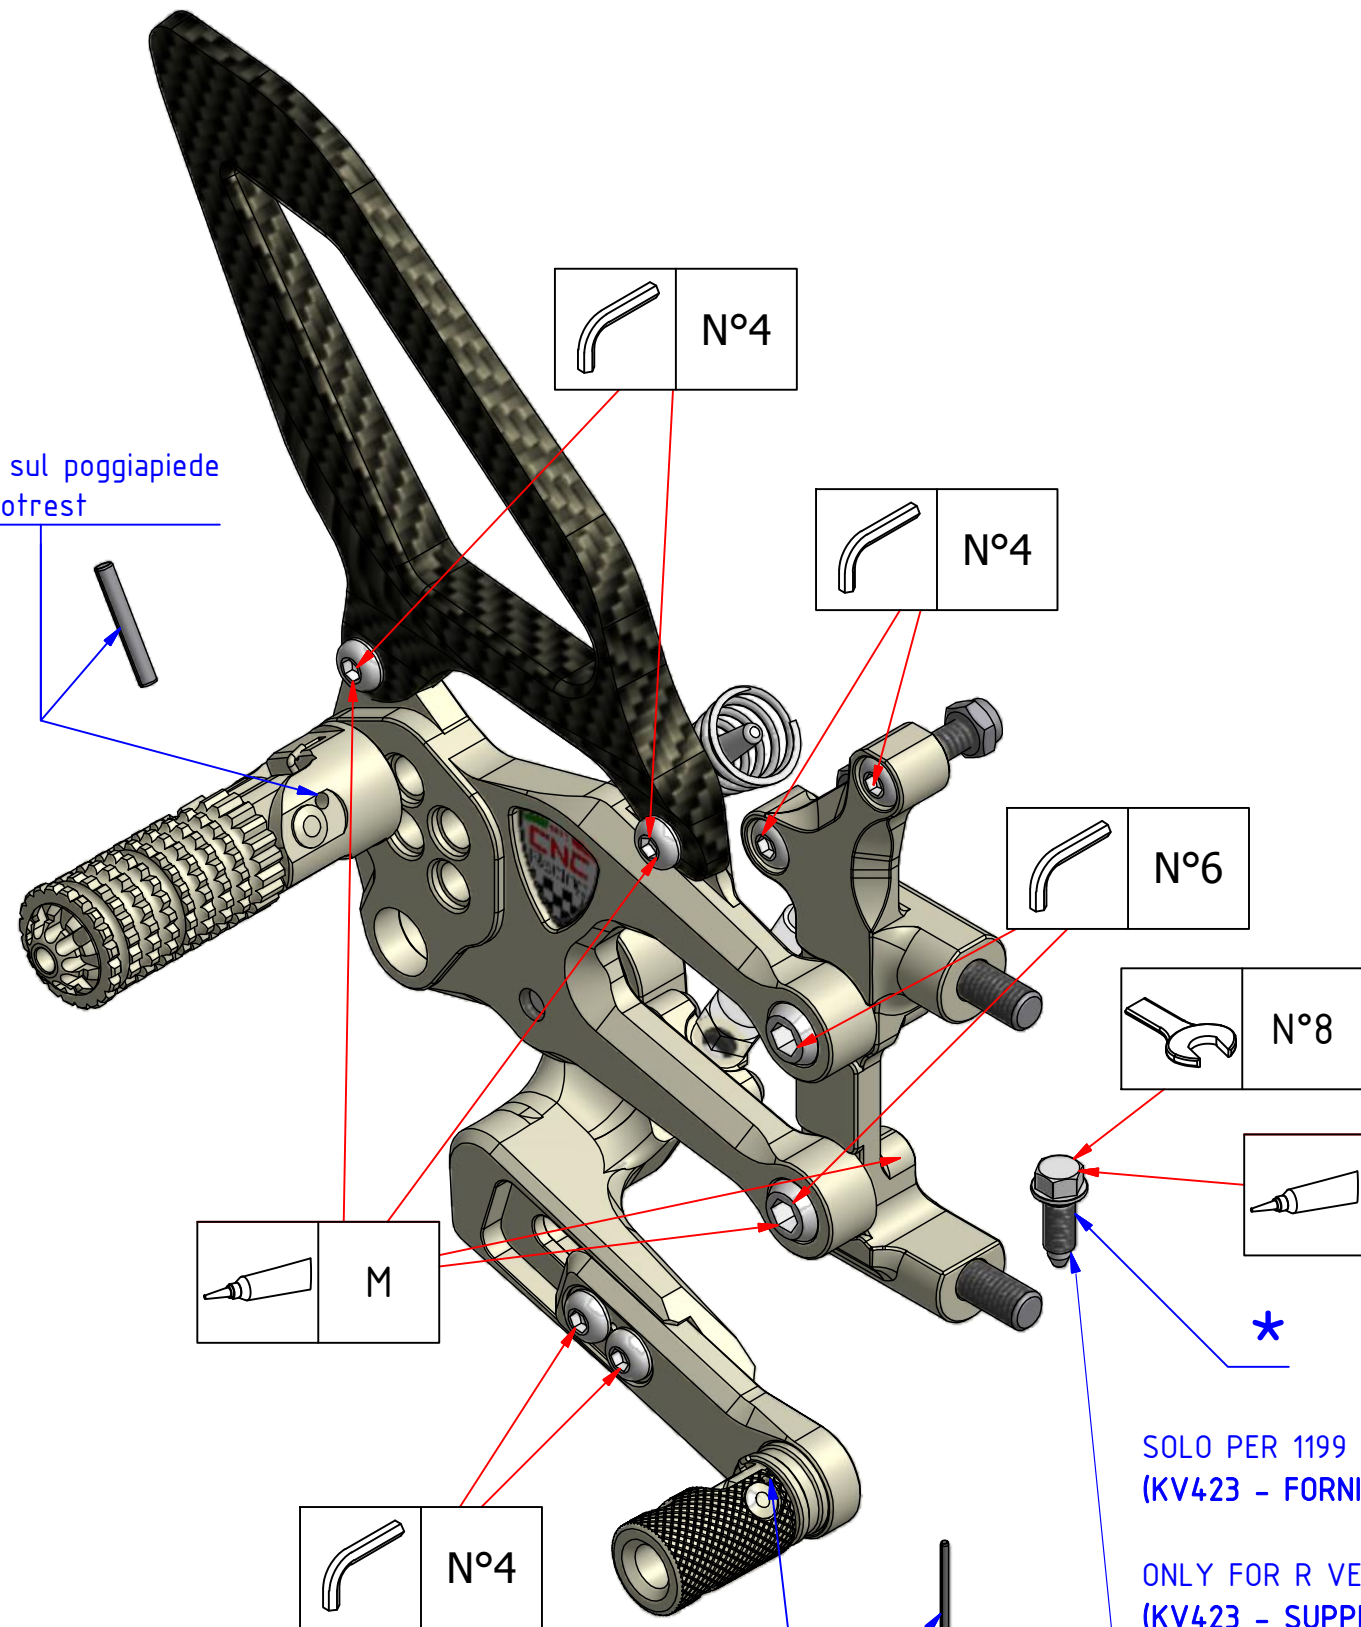


Posizionare sul puntalino  
 Place on front toe peg

SOLO PER 1199 VERSIONE R  
 (KV423 - FORNITA SU RICHIESTA)

ONLY FOR R VERSION OF 1199  
 (KV423 - SUPPLIED ON REQUEST)

\* : SOSTITUIRE LA VITE OEM PER LA REGOLAZIONE DEL PIVOT  
 REPLACE OEM SCREW FOR PIVOT REGULATION

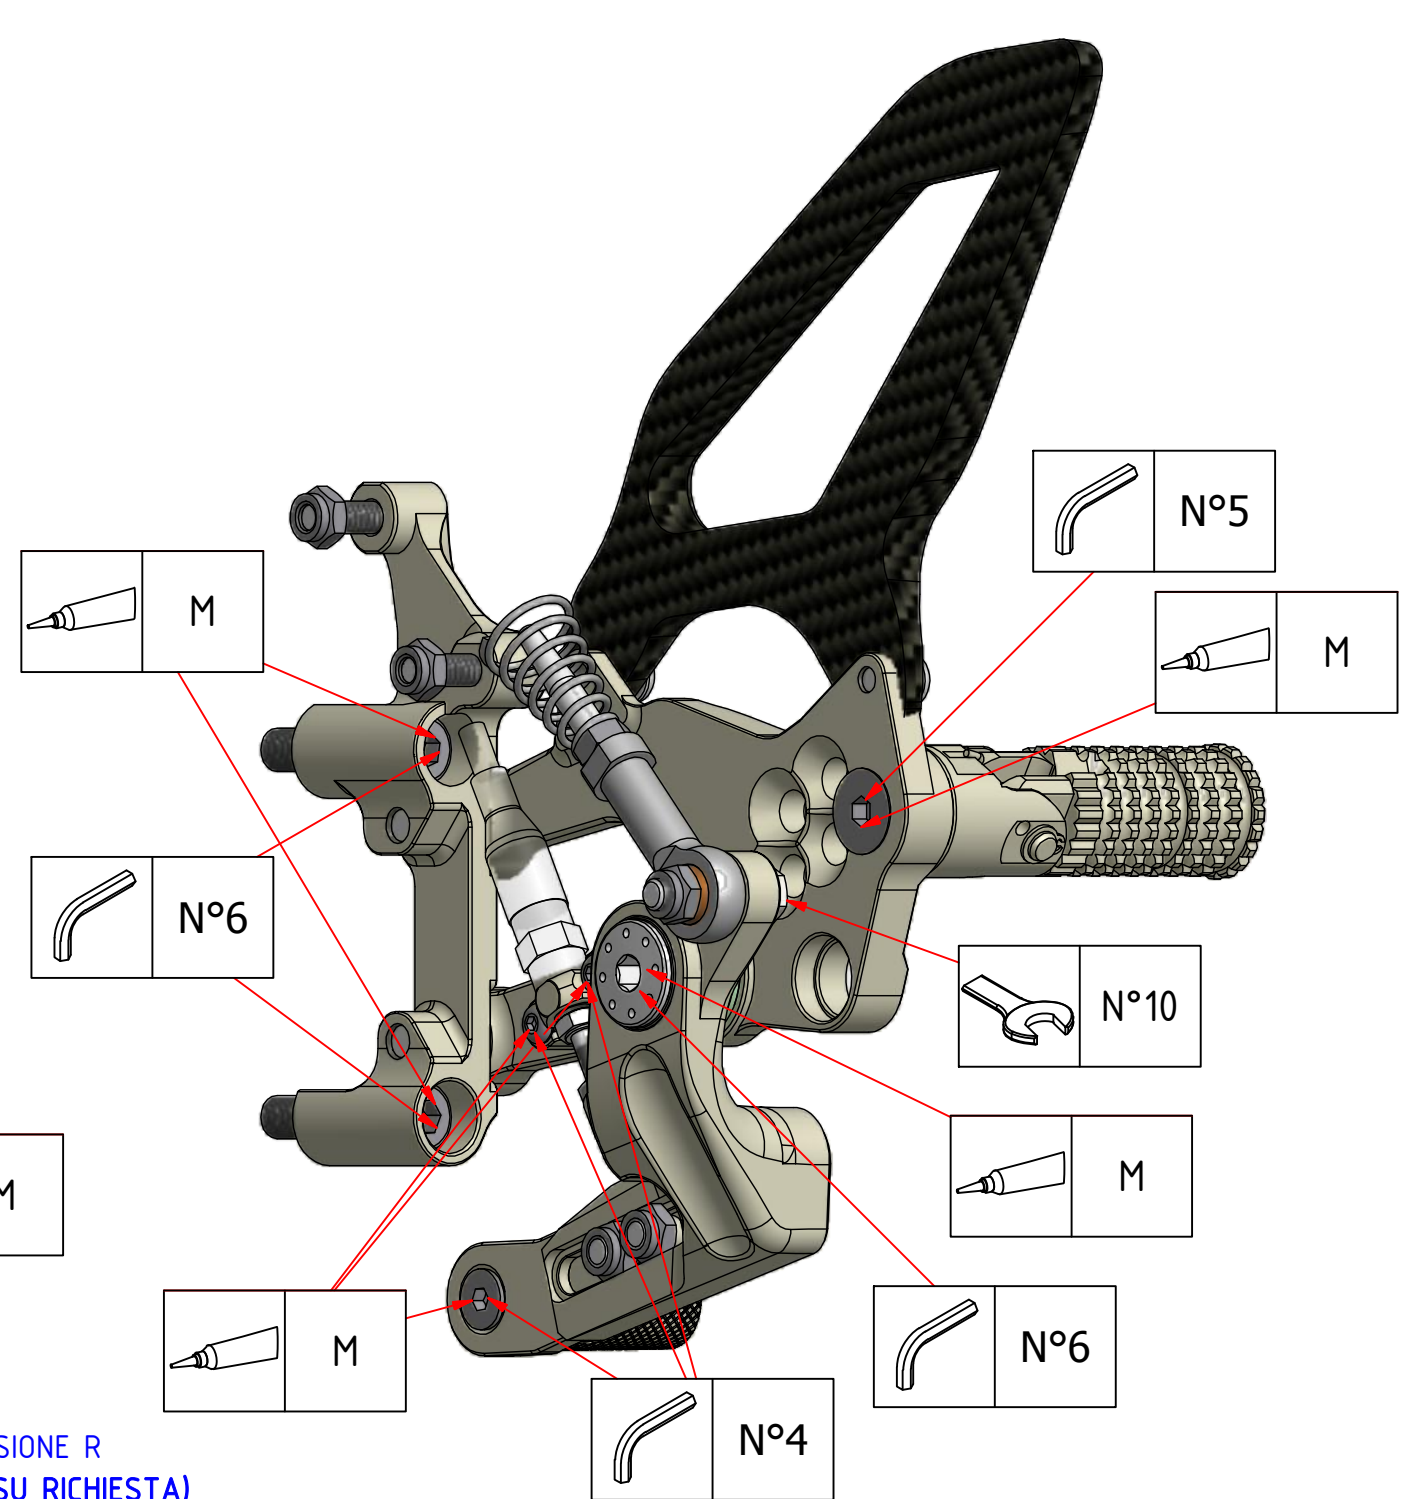

Pulire e/o sgrassare  
 Clean and/or degrease Bloccare con frenafilettdi di tenuta: - L= Leggera - M= Media - S= Forte.  
 Lock on with the follow threadlock: L= Light hold - M= Medium hold - S= Strong hold.

**ATTENZIONE:** Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico  
**WARNING:** This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:  
 PE400

DUCATI

ISTRUZIONI / INSTRUCTION

PEDANA REGOLABILE LATO FRENO /  
 REAR SET CONTROL KIT BRAKE SIDE  
 899 PANIGALE - 1199 PANIGALE 1299 PANIGALE

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di rendimento noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.

ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato  
 WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

Posizionare sul puntalino  
 Place on front toe peg

Posizionare sul poggiapiede  
 Place on footrest

A

N°4

M

N°6

A

N°4

M

VERSIONE STRADALE  
 ROAD SET UP

N°4

N°6

SOLO 1299 PANIGALE

Aggiungere rosetta (Øest 18 - Øforo 6.25 - H 1.7mm) al distanziale prima di collegare snodo sferico  
 Add washer (Øest 18 - Øforo 6.25 - H 1.7mm) to the spacer before connecting ball joint

VERSIONE CAMBIO ROVESCIO  
 REVERSE SHIFTING SET UP

#

##

N°8

M

\*

SOLO PER 1199 VERSIONE R (KV423 - FORNITA SU RICHIESTA)  
 ONLY FOR R VERSION OF 1199 (KV423 - SUPPLIED ON REQUEST)

\* : SOSTITUIRE LA VITE OEM PER LA REGOLAZIONE DEL PIVOT  
 REPLACE OEM SCREW FOR PIVOT REGULATION

M

N°6

##

N°5

M

N°6

Pulire e/o sgrassare  
 Clean and/or degrease

Bloccare con frenafilettdi di tenuta: - L= Leggera - M= Media - S= Forte.  
 Lock on with the follow threadlock: L= Light hold - M= Medium hold - S= Strong hold.

ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico  
 WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.

ART: PE400

ISTRUZIONI / INSTRUCTION

PEDANA REGOLABILE LATO CAMBIO /  
 REAR SET CONTROL KIT SHIFT SIDE

899 PANIGALE 1199 PANIGALE - 1299 PANIGALE

DUCATI

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di rendere noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.