


ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato  
 WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist




Le immagini riportate sono puramente illustrative

The images above are purely illustrative

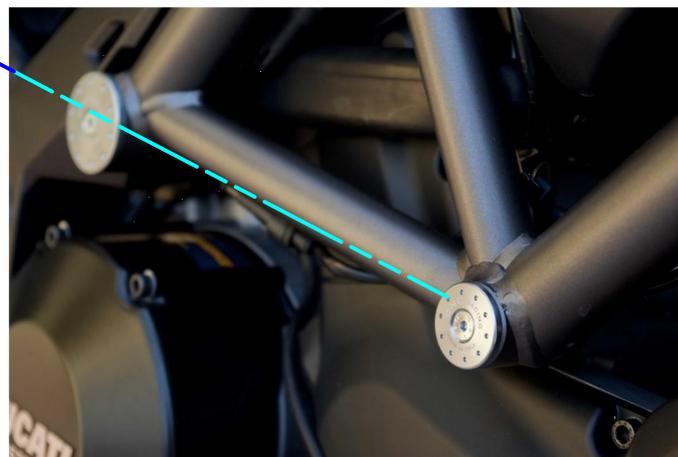

- Rimuovere i tappi in gomma presenti.
- Pulire il foro telaio.
- Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
- Alloggiare i tappi telaio.
- Il tappo più piccolo è situato sul lato cambio accanto all'altro foro sotto il sellino.
- Serrare il tappo stringendo la vite.

- Remove the rubber frame caps present.
- Clean the frame hole.
- Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.
- Fit the caps frame.
- The smallest cap is located on the shift side near the hole under the seat.
- Tighten the caps by tightening the screws.

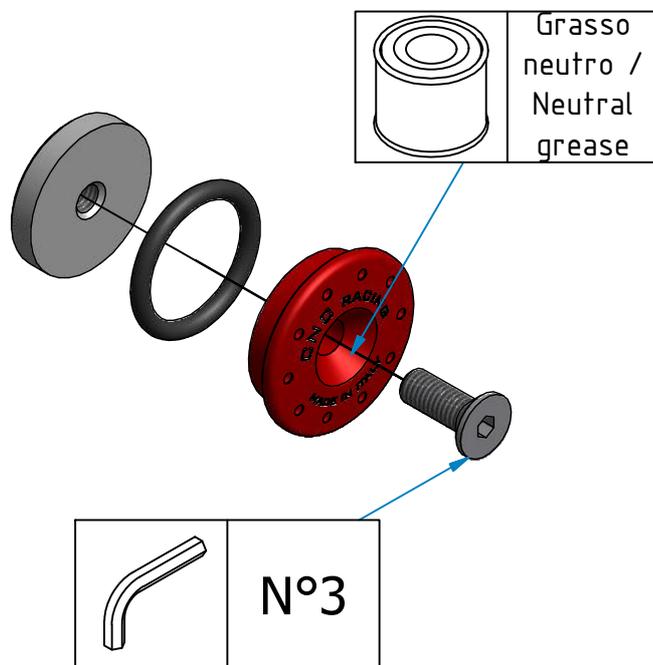

Pulire e/o sgrassare  
Clean and/or degrease



Bloccare con frenafilletti di tenuta: - L= Leggera - M= Media - S= Forte.  
Lock on with the follow threadlock: L= Light hold - M= Medium hold - S= Strong hold.



**ATTENZIONE:** Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico  
**WARNING:** This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:  
TT310

DUCATI

ISTRUZIONI / INSTRUCTION  
TAPPI TELAIO / FRAME CAPS

ST2 - ST3 -ST4