




4G Smart Solar Security Camera AT-CCTV-01



***Please be patient when using the device for the first time.**


• Battery installation

1. For initial assembly, please open the cover of the battery compartment, insert the 18650 lithium battery, and after confirming that the waterproof rubber ring is installed in place, close the cover of the battery compartment and lock it with screws;
2. To charge the lithium battery, it is recommended to use the provided power adapter (DC_5V/2A) to connect to the charging port of the battery compartment. After it is fully charged, cover the waterproof rubber plug and turn the power switch to the "ON", and then connect to the camera.

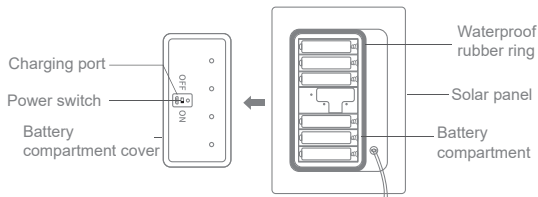

*It is recommended that the first charging time is longer than 8 hours. Please turn the switch to "OFF" to improve the charging efficiency during charging. Battery is a sensitive component, please use reliable 18650 battery, due to the use of inferior batteries caused by short circuits, burns and other product issues. The question has no responsibility with manufacturer, and not offer after-sales service.


3. Install the bracket, insert the SIM card into the camera, and connect the battery power supply connector to the solar panel.

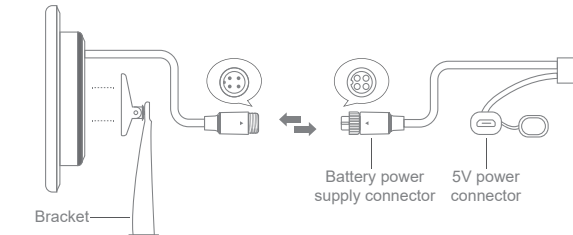

*For using a 5V/2A power supply, please insert the SIM card into the camera before connecting the adapter power cord to the 5V power connector of the camera.

Device installation

Press and hold the reset button for several seconds, the device will prompt "Restore Factory Default Setting" and the indicator light will flash alternately, which means the reset is successful.

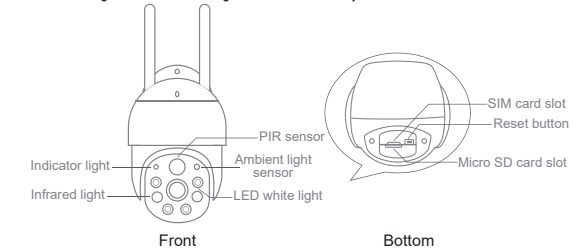

*When the device indicator is off, it means the device is powered off or sleeping;
*When the device indicator is red, it means the device is powered on and wakes up, but it is not connected to the network;
*When the device indicator is yellow, it means that the device is connected to the network;
*When the device indicator red light flashes continuously, it means that the device cannot recognize the SIM card, please check whether the card is inserted;

*When the device indicator light flashes red double continuously, it means that the device recognizes the SIM card, but it is not connected to the Internet. Please check whether the SIM card has data

If the device indicator does not have a steady yellow light, please check the following items in turn:

1. Please confirm whether the SIM card is inserted;
2. Confirm whether the SIM card is valid and the data flow sufficient;
3. Whether the 4G signal at the current location is normal;
4. Whether the device antenna is broken.

Precautions for installation and use of 4G low-power devices:

*For new devices, please charge the battery fully, and the first charging time should be more than 8 hours;
*For devices with solar energy, try to install the solar charging board in a location with sufficient sunlight when installing. This can increase battery life;
*Please try to keep the surface of the solar panel clean. moss, dust, etc. covering the surface of the charging panel will affect the power generation efficiency;
*It is recommended to use the 4G SIM card we provided, other SIM card maybe have telecom issue;

Tips on PIR human detection function:

*Please avoid recharging after the data is used up.If the SIM card is in arrears without recharging for 3 months, it will be cancelled by telecommunications company;
*Before installation, you can use the mobile phone of the same operator to check the 4G signal at the installation location, try to find the best signal in a good location, which will improve battery life.

PIR human detection function: the device detects infrared rays radiated by the human body based on a passive infrared sensor (PIR) to trigger an alarm. "PIR sensitivity" can be set in the "settings". To use in an environment with heavy traffic, it is recommended to disable "PIR sensitivity" or set it to low to avoid unnecessary wake-ups to extend the battery life of the device.
Closed: In this state, the device will not be awakened by PIR detection; High: Wake up the device and alarm every time it is triggered.
Medium: When it is continuously triggered for 3 seconds, it will wake up and alarm.
Low: When it is continuously triggered for 5 seconds, it will wake up and alarm.

Tips on PIR human detection function:


Search for "V380 Pro" in the application market and download it, or scan the following QR code to download the APP.




Scan the QR code to download the V380 Pro

For more usage questions, please email:help@macro-video.com

- 1- Open the APP, click on the "Registration", input the phone number or email address and get the verification code to set the account password to complete the registration.
- 2- Click "+" icon to add the device "4G Smart Camera" to the device list.
- 3 - Use your mobile phone to scan the device QR code on the device or manually enter the device ID, and follow the prompts to complete the addition.



After the camera configuration is completed, the camera can be monitored in real time and remotely set in the APP.
4G remaining data shows on the APP real-time monitoring screen.





WWW.ATPERFORMANCE.CO.UK





Camera de securitate solară inteligentă 4G AT-CCTV-01



***Vă rugăm să aveți răbdare la prima utilizare a dispozitivului.**


• Instalarea bateriei

1. Pentru asamblarea inițială, vă rugăm să deschideți capacul compartimentului bateriei, introduceți bateria litiu 18650, și după ce confirmați că inelul de cauciuc rezistent la apă este instalat corect, închideți capacul compartimentului bateriei și blocați-l cu șuruburi;
2. Pentru a încărca bateria de litiu, se recomandă să utilizați adaptorul de alimentare furnizat (DC_5V/2A) pentru a-l conecta la portul de încărcare al compartimentului bateriei. După ce este complet încărcată, acoperiți dopul de cauciuc rezistent la apă și rotiți comutatorul de alimentare în poziția "ON", apoi conectați-l la camera.

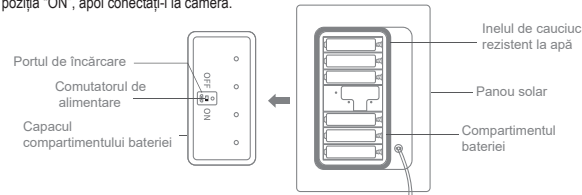

"Se recomandă ca prima încărcare să dureze mai mult de 8 ore. Vă rugăm să rotiți comutatorul în poziția „OFF” pentru a îmbunătăți eficiența încărcării pe durata acestuia. Bateria este un component sensibil, vă rugăm să utilizați o baterie 18650 fiabilă pentru a evita scurtcircuitele, arsurile și alte probleme ale produsului cauzate de baterii inferioare. Orice problemă survenită din utilizarea unor baterii de calitate inferioară nu intră în responsabilitatea producătorului și nu beneficiază de servicii post-vânzare."


3. Instalați suportul, introduceți cartela SIM în camera și conectați conectorul de alimentare a bateriei la panoul solar.

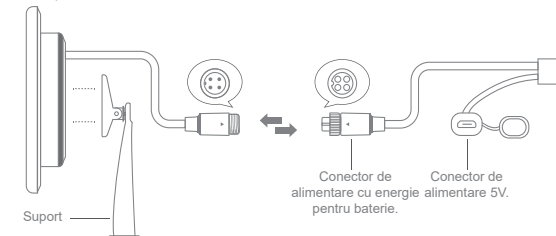

"Pentru a utiliza o sursă de alimentare de 5V/2A, vă rugăm să introduceți cartela SIM în cameră înainte de a conecta cablul de alimentare al adaptorului la conectorul de alimentare de 5V al camerei."

Instalarea dispozitivului.

Apăsați și țineți apăsat butonul de reset timp de câteva secunde. Dispozitivul va afișa mesajul „Restabilire la Setările Implicit Factory” și indicatorul luminos va clipi alternativ, ceea ce înseamnă că resetarea a fost realizată cu succes.

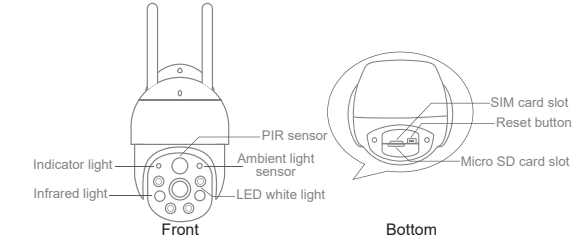

*Atunci când indicatorul dispozitivului este stins, înseamnă că dispozitivul este oprit sau în modul de așteptare;
 *Atunci când indicatorul dispozitivului este roșu, înseamnă că dispozitivul este pornit și s-a trezit, dar nu este conectat la rețea;
 *Atunci când indicatorul dispozitivului este galben, înseamnă că dispozitivul este conectat la rețea;
 *Atunci când lumina roșie a indicatorului dispozitivului clipește continuu, înseamnă că dispozitivul nu poate recunoaște cartela SIM, vă rugăm să verificați dacă cartela este introdusă.

*Atunci când lumina indicatorului dispozitivului clipește în mod continuu dublu în roșu, înseamnă că dispozitivul recunoaște cartela SIM, dar nu este conectat la internet. Vă rugăm să verificați dacă cartela SIM are date disponibile.

Dacă indicatorul dispozitivului nu are o lumină galbenă stabilă, vă rugăm să verificați următoarele în ordine:

1. Vă rugăm să confirmați dacă cardul SIM este inserat;
2. Confirmați dacă cardul SIM este valid și dacă fluxul de date este suficient;
3. Verificați dacă semnalul 4G în locația curentă este normal;
4. Verificați dacă antena dispozitivului este deteriorată.

Precauții pentru instalarea și utilizarea dispozitivelor 4G cu consum redus de energie:

- * Pentru dispozitivele noi, vă rugăm să încărcați complet bateria, iar prima încărcare ar trebui să dureze mai mult de 8 ore;
- * Pentru dispozitivele cu energie solară, încercați să instalați placa de încărcare solară într-o locație cu suficientă lumină solară la instalare. Acest lucru poate prelungi durata de viață a bateriei;
- * Vă rugăm să încercați să mențineți suprafața panoului solar curată. Mușchiul, praful, etc., care acoperă suprafața panoului de încărcare, vor afecta eficiența generării de energie;
- * Se recomandă să utilizați cardul SIM 4G furnizat de noi, alte carduri SIM pot avea probleme de telecomunicații.

Sfaturi despre funcția de detectare umană PIR:

* Vă rugăm să evitați reîncărcarea după ce datele au fost epuizate. Dacă cardul SIM este în întârziere fără a fi reîncărcat timp de 3 luni, acesta va fi anulat de către compania de telecomunicații;
* Înainte de instalare, puteți utiliza telefonul mobil al aceluiași operator pentru a verifica semnalul 4G la locația de instalare, încercând să găsiți cel mai bun semnal într-o locație bună, ceea ce va îmbunătăți durata de viață a bateriei.

Funcția de detectare a prezenței umane PIR: dispozitivul detectează razele infraroșii emise de corpul uman pe baza unui senzor infraroșu pasiv (PIR) pentru a declanșa o alarmă. "Sensibilitatea PIR" poate fi setată în "configurări". Pentru a fi utilizat într-un mediu cu trafic intens, se recomandă dezactivarea "Sensibilității PIR" sau setarea acesteia la nivel scăzut pentru a evita treziri inutile și pentru a extinde durata de viață a bateriei dispozitivului.

Închis: În această stare, dispozitivul nu va fi trezit de detectarea PIR; Ridicat: Trezește dispozitivul și declanșează alarma de fiecare dată când este activat.
Mediu: Când este activat continuu timp de 3 secunde, se va trezi și va declanșa alarma.

Sfaturi despre funcția de detectare umană PIR:


Caută "V380 Pro" în magazinul de aplicații și descarcă-l, sau scanează următorul cod QR pentru a descărca aplicația.




Scan the QR code to download the V380 Pro

Pentru mai multe întrebări referitoare la utilizare, te rog să trimiți un e-mail la: help@macro-video.com.

1. Deschideți aplicația, apăsați pe "Înregistrare", introduceți numărul de telefon sau adresa de email și primiți codul de verificare pentru a seta parola contului și a finaliza înregistrarea.
2. Apăsați pe pictograma "+" pentru a adăuga dispozitivul "4G Smart Camera" în lista de dispozitive.
3. Folosește telefonul mobil pentru a scana codul QR de pe dispozitiv sau introdu manual ID-ul dispozitivului și urmează indicațiile pentru a finaliza adăugarea.



După ce configurarea camerei este finalizată, poți monitoriza camera în timp real și seta de la distanță prin intermediul aplicației.
Datele rămase de 4G sunt afișate pe ecranul de monitorizare în timp real al aplicației.





WWW.ATPERFORMANCE.CO.UK

CE UK RoHS
CA COMPLIANT 6 427641 998550