


# Hausautomationsmodul

## VESTA-162 Z-WAVE 230V 10A Schalter

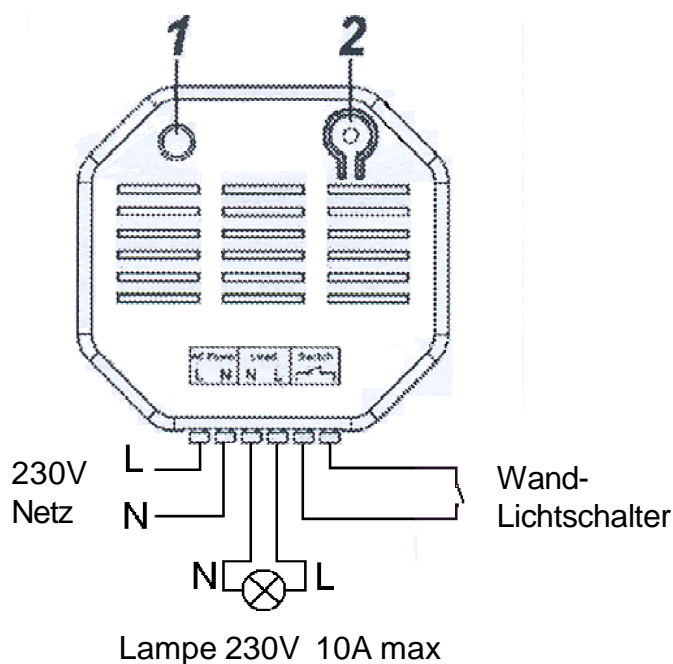

### 1 LED-Anzeige

Die LED wird verwendet, um den Status des 230-V-Relais anzuzeigen

- ON: Das Relais ist aktiviert
- AUS: Das Relais ist deaktiviert
- Blinkt 2 Mal: Das VESTA-162 wurde erfolgreich im Z-WAVE-Netzwerk hinzugefügt.
- Blinkt 3 Mal: VESTA-162 wurde erfolgreich mit einem Controller verbunden.
- Blinkt 5 mal: Das VESTA-162 konnte nicht mit einem Controller verbunden werden.

### 2 Funktionstaste

Die Funktionstaste dient zur Steuerung des Relais.

- Drücken Sie die Taste, um das EIN/AUS-Relais (bistabil) zu steuern.
- **Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 1,5 Sekunden, um ein Lernsignal an die Zentrale zu senden.**
- Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang und lassen Sie sie los, um das VESTA-162 mit einem Controller zu verbinden.
- Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Fabrikreset durchzuführen.