


Modules domotiques

VESTA-162 Commutateur Z-WAVE 230V 10A

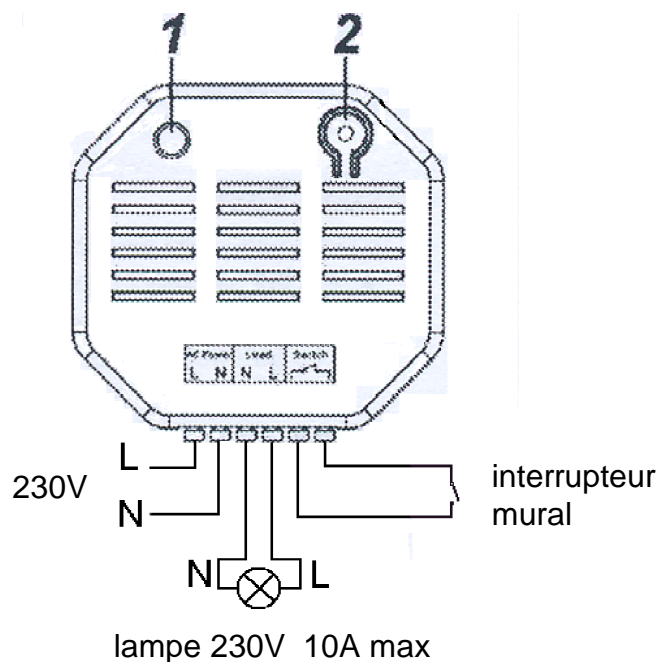

1 Indicateur LED

La LED est utilisée pour donner l'état du relais 230V

- ON: le relais est activé
- OFF: le relais est désactivé
- Clignotte 2 fois: le VESTA-162 est ajouté avec succès dans le réseau Z-WAVE.
- Clignotte 3 fois: le VESTA-162 est relié avec succès à un contrôleur.
- Clignotte 5 fois: Le VESTA-162 n'a pas pu être relié à un contrôleur.

2 Bouton de fonction

Le bouton de fonction est utilisé pour commander le relais.

- Pressez le bouton pour commander le relais MARCHE/ARRET (bi-stable).
- **Pressez le bouton 3 fois en 1.5 secondes pour envoyer un signal d'apprentissage.**
- Pressez le bouton durant 3 secondes et relâchez pour lier le VESTA-162 à un contrôleur.
- Pressez et tenez le bouton durant 10 secondes pour faire un reset d'usine.