



### رقم الموديل:

- HF01-AE
- HF02-AE


مهم: رجاء، اقرأ دليل الاستخدام هذا!  
احتفظ بدليل الاستخدام من أجل الاستخدام في  
المستقبل. ضع دليل الاستخدام تحت غطاء قاعدة  
المقعد.

يجب أن يستخدم مع حزام الخصر والكتف الثلاثي النقاط  
المطابقان للمعيار الخاص باللجنة الاقتصادية لدولية  
أو المعيار الذي يعادله في الدول الأخرى.

إن قوانين تحريم الأطفال تختلف من بلد إلى آخر، تحقق  
من القوانين المحلية الخاصة بيلاك، حيث قد تتضمن  
متطلبات معينة للاستخدام.

EN AE

**hifold®**  
the fit-and-fold booster™

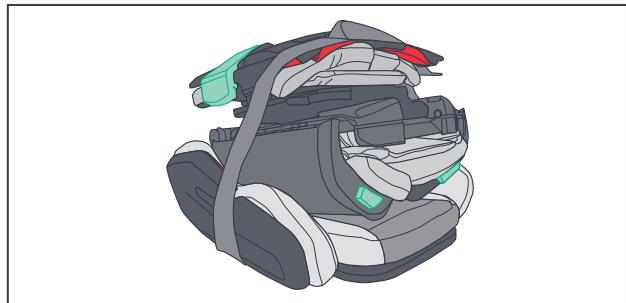

### للأطفال من 15 إلى 45 كيلوجرام

إن مقعد هايفولد المدعم مخصص للأطفال من  
وزن 15 حتى 45 كيلوجرام.

إن مقعد مايفولد مطابق للمعيار الخاص باللجنة  
الاقتصادية لدولية كمقعد مدعم من المجموعة 2/3  
بنطاق وزن يتراوح بين 15 إلى 36  
كيلوجرام.

إن مقعد هايفولد أثبت بنجاح على الأطفال الذين  
يزنون 45 كيلوجراماً أو أقل.

### الولايات المتحدة: مطابق للمعيار FMVSS 213

إن مقعد الأطفال يطابق جميع معايير الأمان الفيدرالية  
المعمول بها والواجب اتباعها في السيارات.

AE

## تعليمات التخزين اليدوي:

### كتيب تعليمات التخزين

كتيب تعليمات التخزين موجود أسفل غطاء القاعدة



دليل الاستخدام

## الطول و الوزن الموصى بهما لاستخدام

يستخدم المنتج عندما يتجاوز حجم الطفل عن مقعده بخمس نقاط حتى يمكن من الجلوس بشكل صحيح و سليم طوال الرحلة. أذا لم يبق الطفل في محله و لم تكن وضعية جلوس الطفل سليمة يجب ضبط مقعده لخمس نقاط.

تجاوز الطفل يعني طوله أو وزنه يفوق حد استخدام مقعد السيارة.


الجلوس السليم يعني ابقاء الطفل في محله بحزام مثبت و بدون تحريك حزام الكتف تحت الذراع أو خلف الظهر، أو الميل إلى الأمام أو الجانبيين خارج المقعد حتى يبقى حزام السيارة في وضعه الصحيح.

## قائمة المحتويات:

### تعليمات التخزين اليدوي:

1.....	تعليمات التخزين اليدوي.....
2 .....	وضع دليل الاستخدام تحت غطاء قاعدة المقعد قطع مقعد هايفولد المدعم.....
3 .....	تحذيرات.....
4 .....	اختيار مكان المقعد في السيارة.....
5 .....	تحضير المقعد للاستخدام.....
5 .....	الإعداد الأولى.....
6 .....	تعديل الحجم ليناسب طفلك.....
7 .....	ثبيت وتأمين طفلك.....
9 .....	إخراج طفلك.....
9 .....	طي مقعد هايفولد المدعم.....
11 .....	معلومات إضافية.....
11 .....	إزالة وتنظيف غطاء المقعد.....
13.....	معلومات خدمة الزبائن.....
14 .....	كفاله.....
14 .....	براعات الارتفاع.....
15.....	التعليمات.....

## قطع مقعد هايفولد المدعم


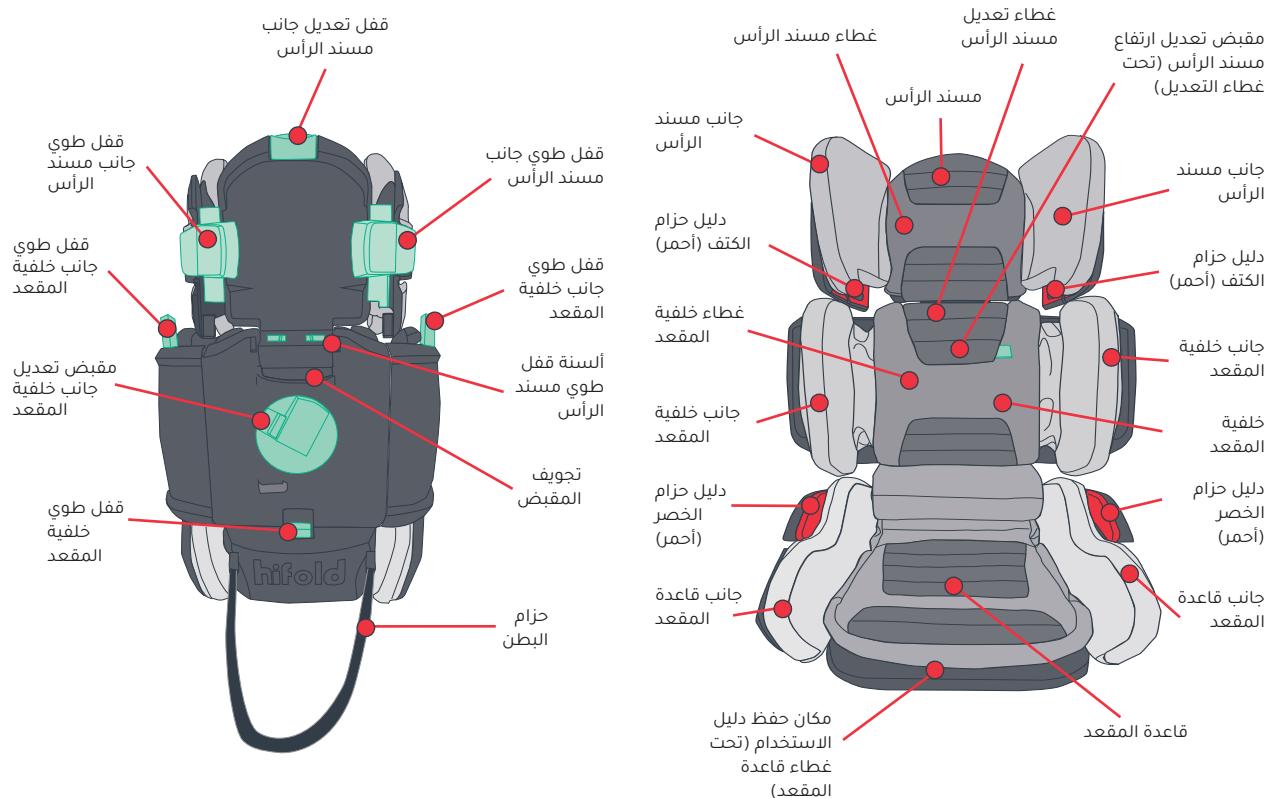


## **تحذير - خطر حدوث وفاة أو إصابة خطيرة**

إن عدم إتباع تعليمات الاستخدام وملصقات مقعد السلامة قد يؤدي إلى إصابة أو وفاة طفلك.

- ضع حزام الأمان والكتف بشكل مريح حول طفلك، تأكيد من عدم وجود التفافات أو تراخي في حزام الأمان.
- تحقق من موضع مقعد هايفولد المدعم وحزام الأمان حتى لا يعلقا تحت مقعد متحرك أو في باب السيارة خلال الاستخدام اليومي.
- لا يجوز استخدام المقعد المدعم بعد وقوع حادث تصادم كان الطفل مثبتاً في أثاثه على المقعد المدعم.
- لا تثبت أبداً المقعد المدعم بحزام أمان ثنائى النقاط فقط أو بجزء حزام الخصر فقط لحزام أمان ثلثي النقاط وحزام الكتف.
- أمن المقعد المدعم حتى عندما لا يكون مشغولاً وأمن أي أغراض أو حقائب طليقة. الأغراض الغير مؤمنة من شأنها أن

## **قطع مقعد هايفولد المدعم**

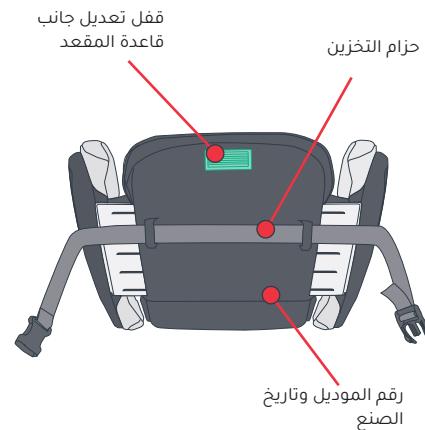



حامل أ��واب - يوجد في بعض موديلات هايفولد.  
انظر صفة تعليمات استخدام حامل الأ��واب.

لشراء حامل أ��واب، اتصل بخدمة زبائن Carfoldio.  
انظر قسم معلومات الاتصال بخدمة الزبائن.

## اختيار مكان المقعد في السيارة

### اختيار مكان في السيارة لاستخدامه:

- اختار مكان جلوس في السيارة يكون في اتجاه سير السيارة ويحتوي على حزام أمان ثلاثي النقاط وحزام كتف.

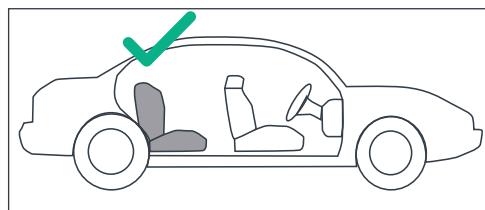


## تحذير - خطر حدوث وفاة أو إصابة خطيرة


تؤدي بقية الركاب عند حصول حادث تصادم.

- لا تعدل هذا المقعد المدعم، حيث قد تؤدي التعديلات إلى وفاة أو إصابة خطيرة عند حصول حادث تصادم.
- لا ترك الطفل أبداً دون أحد معه.
- لا تستخدم سوى الإكسسوارات وقطع التبديل المصادر علىها من قبل شركة Carfoldio Ltd.
- لا تستخدم إكسسوارات أو قطعاً مصنوعة من قبل مصنعين آخرين.
- لا تستخدم المقعد المدوم أبداً بدون أغطية المقعد. إن الأغطية هي جزء متكامل من المقعد المدوم.
- إذا تضرر غطاء المقعد خلال الفسيل، يجب حينها استبداله بوحدة جديدة من قبل الشركة المصنعة.
- قد تصبح قطع المقعد المدوم وحزام الأمان ساخنة جداً جراء أشعة الشمس وقد تحرق الطفل. غط المقعد عند تركه تحت أشعة الشمس.
- لا تضع مقعد هايفولد المدوم أبداً على مقعد سيارة تتوافر فيه وسادة هوائية أمامية فعالة. راجع دليل استخدام السيارة إن كنت غير متأكد.

## تحضير المقعد للاستخدام



ج افتح اللوحين الجانبيين لمسند الظهر إلى حين أن تسمع صوت طقة، تصبح حينها ثابتة ومؤمنة. ③



د في لوح مسند الظهر الجانبي. يجب أن يبزّر قفل طي خلفية المقعد فوق أعلى اللوح الجانبي، وأن يكون مؤمناً. ④



ه افتح اللوحين الجانبيين لمسند الرأس إلى حين أن تسمع صوت طقة، تصبح حينها ثابتة ومؤمنة. ⑤

### الإعداد الأولي:

في سبيل تحضير مقعد هايفولد لطفلك، سيكون عليك تعديل ارتفاع وعرض مقعد هايفولد ليتناسب طفلك عبر إتباع الخطوات التالية في هذا القسم.




**تحذير:** هناك الكثير من الأشياء المطوية والتي تحتوي على مفصلات. رجاء، كن حذراً عند الإغلاق والفتح لتجنب أن أضرار لأصابعك ويديك.

#### 1. افتح المقعد المدعم.




أ بمجرد تحريره من الحزام، امسك الطرف الأعلى من مسند الرأس وارفعه إلى الأعلى إلى حين أن يظهر ويستقيم مسند رأس هايفولد. ①


ب حين يصبح مسند الرأس ومسند الظهر عاموديين، يجب أن تسمع صوت طقة، بحيث يكون قد تم تثبيتهم في المكان الصحيح عمودياً. ②




## تعديل الحجم ليناسب طفلك




ج جانبي مسند الرأس - اضغط على الزر في أعلى مسند الرأس ① وحرك اللوحين الجانبيين إلى الخارج. ②




د ارتفاع مسند الرأس ومسند الظهر  
- ارفع قطعة القماش التي توجد في منتصف مسند الظهر أسفل مسند الرأس مباشرة ①. امسك المقبض ②. قم بإدارته إلى الأعلى، ارفع أو أخفض مسند الظهر إلى أن يصبح دليل حزام الكتف على مسند الرأس بالقرب من كتف الطفل ③.  
بمجرد أن يصبح في الارتفاع المناسب، اترك المقبض وأقفل مسند الظهر في مكانه.



2. عَدَلْ مقعد هايفولد المدعم ليكون بأقصى ارتفاع وعرض كما هو مبين أدناه.



أ جانبي قاعدة المقعد/ دليل حزام الخصر - عَدَلْ قاعدة المقعد/ دليل حزام الخصر إلى أقصى عرض عبر سحب قفل قاعدة المقعد الجانبي ① على الجانب السفلي من قاعدة المقعد. ثم عَدَله ليكون قريباً، لكن دون أن يلمس فخذّي الطفل. ②





ب جانبي خلفية المقعد- عَدَلْ جانبي خلفية المقعد إلى أقصى ① عرض ممكن من خلال الضغط على القفل على مقبض تعديل جانب خلفية المقعد ② وقم بإدارة المقبض عكس عقارب الساعة لتحرير جانب خلفية المقعد.

## ثبيت وتأمين طفلك




4. عَدِّل عَرْض جانِي مِسند الرأس بحيث يصبحا قرييئن من رأس الطفل. انظر التَّعليمات في قسم «تحضير المَقعد للْاستِخدام».



5. أَمِنِّ الطَّفَل بحزام الأمان وحزام الكتف.  
أَرْفع حزام الأمان وحزام الكتف إلى  
أمام الطَّفل ووضعه في مشبك  
حزام الأمان.  
بِ وجَه حزام الخصر عبر دليل حزام  
الخصر في كلا جانبي قاعدة المَقعد  
واسحب لإِزالة التراخي من حزام  
الخصر.



1. ضع الطَّفَل على المَقعد المدعَم على  
أن يكون أعلى وأسفل الظَّهر على  
اتصال مع خلفية المَقعد، بحيث لا  
يتراخي الطَّفل على قاعدة المَقعد  
ويكون الجُذع السفلي متقدماً على  
خلفية المَقعد.




2. عَدِّل قاعدة المَقعد ودلِيل حزام الخصر  
ليكونا في مكانهما الصَّحِيف إلى جانب  
فخذلي الطَّفل. انظر التَّعليمات في  
قسم «تعديل الحجم ليناسب طفلك».  
الصفحة 6.

3. عَدِّل عَرْض جانِي قاعدة المَقعد بحيث  
يصبحا قرييئن من كتفي الطَّفل. انظر  
التعليمات في قسم «تحضير المَقعد  
للْاستِخدام».


## ثبت وتأمين طفلك



8. مرر حزام الخصر القطري على جسد الطفل ودع الحزام القطري يمر على الجانب الخارجي من دليل حزام لوح القاعدة الجانبي. ①




مر جزء الخصر في حزام الأمان عبر دليلي حزام الخصر الحمراوان في كلا جانبين مقعد هايقولد. ②




9. تحقق من أن حزام الأمان مشدود عند منطقة الحوض عبر التأكد أن الحزام منخفض عند الوركين ومتصل بالفخذين وليس هناك تراري أو التفافات في حزام الأمان.

1.6. ضع حزام الكتف على صدر الطفل وعلى دليل حزام الكتف عبر تمرير كامل الحزام بشكل خلفي إلى الفتحة في الجانب السفلي من مسند الرأس ② وثم وجه الحافة إلى الأعلى فوق غطاء الفتحة الحمراء حتى يستقر الحزام بشكل مسطح ③





ب. تأكد أنه ليس هناك التفافات في الأحزمة.

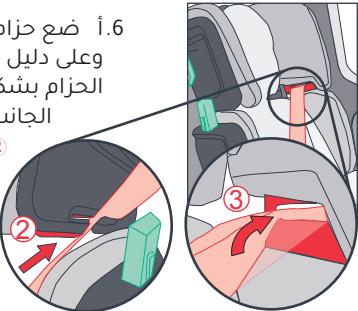

7. عدل ارتفاع مسند الرأس إلى مكان دليل حزام الكتف وفوق أعلى كتف الطفل بقليل مع الحرص أن كامل عرض حزام الكتف على كتف الطفل.



## طي مقعد هايفولد المدعم



2. **تعديل جانبی خلفية المقعد إلى أصيق درجة ممكنة.** ① ②

3. **تعديل جانبی قاعدة المقعد - اسحب قفل جانب قاعدة المقعد إلى الأمام وازلق جانبی قاعدة المقعد إلى أوسع درجة ممكنة.** ① ②

4. **أخفض ارتفاع قاعدة المقعد إلى أقصى درجة ممكنة - ارفع قطعة القماش الموجودة في منتصف مسند الظهر إلى أسفل مسند الرأس مباشرة.** ①

امسك المقابض وقم بإدارته إلى الأعلى. ②

**أخفض ارتفاع خلفية المقعد إلى أقصى درجة ممكنة.** ③

## إخراج الطفل

### لإخراج الطفل:

- فك حزام الأمان.
- ازل جزء الخصر في حزام الأمان بعيداً عن دليل حزام الخصر في جانبی قاعدة المقعد.
- أزل حزام الأمان عن الطفل.
- أخرج الطفل من المقعد المدعم.


## طي مقعد هايفولد المدعم

### نقل وتخزين:




يُطوى مقعد هايفولد المدعم ليصبح في حجم مضغوط من أجل سهولة التخزين عند عدم استخدامه.

### لتخزين مقعد هايفولد المدعم:


1. **تعديل جانبی مسند الرأس - اضغط على قفل تعديل جانب مسند الرأس وتعديل جانبی مسند الرأس إلى أصيق درجة ممكنة.**




## طي مقعد هايفولد المدعم




7. طي مسند الرأس - اقرص المسنة  
قفل مسند الرأس معًا وقم بإدارة  
مسند الرأس إلى الخلف. ① ② ③



5. اطو جانبی خلفية المقعد - اضغط  
على زر قفل طي خلفية المقعد. ①  
اضغط قفل الطي إلى الأسفل ②  
وقم بإدارة جانب خلفية المقعد إلى  
الداخل. ③.



8. طي جانبی مسند الرأس - اضغط  
على قفل طي جانب مسند الرأس ①  
وقم بالدوران إلى الداخل. ②



9. لف الحزام حول مقعد هايفولد  
المطوي وأقنه.

6. طي خلفية المقعد إلى الأمام من  
خلال تحرير القفل في القاعدة الخلفية  
لمسند الظهر. ① إذا لزم الأمر، عدل  
لوحي جانب القاعدة إلى الخارج  
لتحسين الطyi بشكل مضبوط. ②.

## إزالة وتنظيف غطاء المقعد

## معلومات إضافية

العناية والتنظيف:

أغطية المقعد (يجب إزالتها قبل غسلها):

يمكن غسل أغطية المقعد القماشية في الغسالة باستخدام مياه باردة، دورة تنظيف ناعمة ورفقة، دون مبيض. تجفيف على الحبل. لا فرك أو تجفيف في النشافة أو كوي.



• الاستخدام في الطائرة -  
هذا المقعد غير معتمد  
للاستخدام في الطائرات.


بلاستيك المقعد المدعم والفوم الأبيض:

يمكن مسح أسطح المقعد البلاستيكية والفوم الأبيض بمحلول خفيف من الماء والصابون. امسح بماع نظيفة لإزالة الصابون.



## إزالة وتنظيف غطاء المقعد

### لإزالة أغطية المقعد للتنظيف:

#### إزالة غطاء الظهر:



- إزالة غطاء المقعد الخلفي: بتشكل مشابه لغطاء مسند الرأس، أزل أقسام اللوح الجانبي عبر تزععها من الفوم الداخلي. لتحرير القسم الأوسط، اسحب إلى الأمام وقم بحل الحلقات المطاطية (4) في كل جانب (من بلاستيك) خلفية المقعد. **②**
- عكس العملية لتعيد وضع الغطاء من جديد.




**ملاحظة:** يتكون الغطاء من 3 أقسام، مسند رأس واحد، مسند ظهر واحد وقاعدة واحدة. يضم كل قسم، قسم الوسط وقسمان جانبيان.

ابداً من مسند الرأس **①** **②** **③** ومسند الظهر والقاعدة

### إزالة غطاء مسند الرأس:



- أزل غطاء جانبي مسند الرأس بداية من أعلى الزاوية الخلفية واسحب غطاء جانب مسند الرأس من أعلى الفوم الداخلي وثم استمر حول المقدمة وصولاً إلى الحافة السفلية.



- اسحب القسم العلوي المتوسط من الأعلى وحرره من الفوم الداخلي وثم حرر الحافة السفلية. عكس هذه العملية لتعيد وضعه من جديد.

## معلومات الاتصال بخدمة الزبائن

تم توزيعه بواسطة : شركة سوق العائلة التوزيع في السعودية تحت شركة منتجات العائلة للتجارة و باقي دول الخليج : تحت سوق العائلة للتجارة العامة فضلا اذكر منطقتك و بريديك الالكتروني و رقم الجوال للتواصل معنا عبر

البريد الالكتروني : [info@familysoukventures.com](mailto:info@familysoukventures.com) او رقم الهاتف: +971 600 587 003





تستطيع أن تتواصل معنا أيضاً بالطرق التالية:

-  [support@mifold.com](mailto:support@mifold.com)
-  [@mifoldBooster](https://twitter.com/mifoldBooster)
-  [www.mifold.com/contact](http://www.mifold.com/contact)
-  [pinterest.com/mifold](https://pinterest.com/mifold)
-  [facebook.com/mifold](https://facebook.com/mifold)
-  [instagram.com/mifold](https://instagram.com/mifold)

## إزالة وتنظيف غطاء المقعد

### إزالة غطاء قاعدة المقعد:

- أزل غطاء جانبٍ مسند الرأس بدايةً من نزع قسم حافة الجانب عن الفوم الداخلي.
- استمر في سحب الغطاء وحرره من الفوم.
- انزع غطاء قاعدة المقعد من مقدمة قاعدة المقعد بدايةً من جانب واحد واسحب حافة الغطاء.
- قم بحل الحلقات التي تربط الغطاء بقاعدة المقعد في الخلف والحلقات المطاطية في كلا الجانبين في المكان الذي تلقي فيه قاعدة المقعد بخلفية المقعد.



## معلومات إضافية

### الخدمات المتعلقة بالكافالة:

#### الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى:

تم توزيعه بواسطة : شركة سوق العائلة التوزيع في السعودية تحت شركة منتجات العائلة للتجارة و باقي دول الخليج : تحت سوق العائلة للتجارة العامة فضلا اذكر منطقتك و بريديك الالكتروني و رقم الجوال للتواصل معنا عبر البريد الالكتروني : [info@familyoukventures.com](mailto:info@familyoukventures.com) أو رقم الهاتف: +971 600 587 003

#### الكافالة:

في، Carfoldio نصنع منتجات مبتكرة وعالية الجودة للأطفال. نكفل أن هذا المنتج خال من العيوب المادية وعيوب التصنيع عند تصنيعه وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء ( يجب إبراز إيصالات الشراء لإثبات الشراء). إن اكتشاف وجود عيب خلال فترة الكفالة، فسنصلح أو نستبدل منتجك بدون أي كلفة إضافية.

لا تغطي الكفالة المحدودة المطالبات الناتجة عن إساعة الاستخدام، عدم اتباع تعليمات التثبيت والصيانة والاستخدام، أو إساعة الاستخدام أو التبديل أو التعرض لحادث أو الاهتراء الطبيعي.

إن هذه الكفالة المحدودة حصرية وتحل محل أي كفالة أخرى. مكتوبة كانت أم شفهية، على سبيل المثال لا الحصر، الكفالة الصريحة للتسويق أو الملاعة لغرض معين. مدة أي كفالة ضمنية، بما في ذلك أي كفالة ضمنية للتسويق أو الملاعة لغرض معين، هي محدودة بشكل صريح بمدة هذه الكفالة المحدودة.

تمنع بعض الدول أو الولايات الأمريكية فرض حدود على طول فترة الكفالة الضمنية، وبالتالي قد لا تطبق عليك الحدود والمستثنعات المذكورة أعلاه.


### براءات الاختراع

هذا الاختراع المبتكر محمي بالعديد من براءات الاختراع وتسجيلات التصاميم.

الولايات المتحدة.....	9,376,088 (B2)
EP.....	2855214 (B1) .....
KR.....	101626285 (B1) .....
RU.....	201850188.....
CN.....	104640748 (B) .....
ZA.....	201409040 (B) .....
CA.....	2874810 (C) .....
ES.....	2646918 (T3) .....
JP.....	6388132 (B2) .....
IN.....	2967KON2014 (A) .....

بعض براءات الاختراع الأخرى قيد الانتظار

**احتفظ بدليل الاستخدام من أجل الاستخدام في المستقبل.**  
**احتفظ بدليل الاستخدام تحت غطاء المقعد السفلي.**



مكان حفظ دليل  
الاستخدام (تحت  
غطاء المقعد

دليل الاستخدام

كارفولديو وهافولد هما علامتان  
تجاريتان  
Carfoldio Ltd. لشركة

مُصنوع وموزع من قبل:  
Carfoldio Ltd.

مُصنوع في الصين  
© 2019 Carfoldio Ltd.


[www.mifold.com](http://www.mifold.com)

1495 Rev A

AE



EN AE

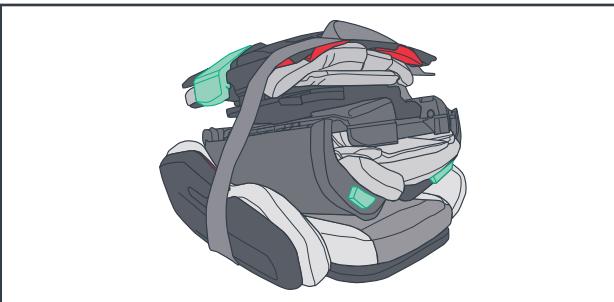

### For Children 15 to 45kg

This hifold booster seat is for use from 15 to 45kg (33 to 100lbs.).

The hifold is approved to UN ECE R44/04 as a Group 2-3 booster seat with a weight range of 15 to 36kg.

The hifold has been successfully tested for use by children weighing 45kg (100lbs.) or less.

### USA: Approved to FMVSS 213

This child restraint conforms to all applicable Federal motor vehicle safety standards for use in motor vehicles.

ECE.R44/04  
UNIVERSAL  
15-36kg  
Group 2 - 3  
  
0410864



### Model Number:

- HF01-AE
- HF02-AE

### Important: Please Read this Manual!

**KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.** Store under Seat Base Cover.

MUST be used with a 3-point vehicle lap and shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent standard in other countries.

Child restraint laws vary from country to country. Check your local laws as they may have specific use requirements.

EN


## Table of Contents

Instruction Manual Storage.....	1
Weight and Height Use Recommendations.....	1
hifold Booster Seat Parts.....	2
Warnings.....	3
Selecting a Vehicle Seating Location.....	4
Preparing for Use.....	5
Initial Setup.....	5
Adjusting the Size to Fit Your Child.....	6
Installation and Securing Your Child.....	7
Removing Your Child.....	9
Folding hifold Booster Seat.....	9
Additional Information.....	11
Removal and Cleaning of Seat Cover.....	11
Customer Service Information.....	13
Warranty.....	14
Patents.....	14
Instructions.....	15

## Instruction Manual Storage

### Instruction Manual Storage:

Store instruction manual under Seat Base Cover.



Instruction Manual


## Weight and Height Use Recommendations

Use only with a child that has outgrown their car seat with a 5-point harness and can sit in the booster seat properly for the entire duration of each trip. If your child will not remain seated properly, your child should use a child restraint with 5-point harness.



“Outgrown” means the child’s weight or height exceeds the use limits for the car seat.

“Sitting properly” means the child must remain seated without slouching under lap belt, moving shoulder belt under arm or behind back, or leaning forward or sideways moving out of position so the vehicle belt remains properly positioned.

## hifold Booster Seat Parts

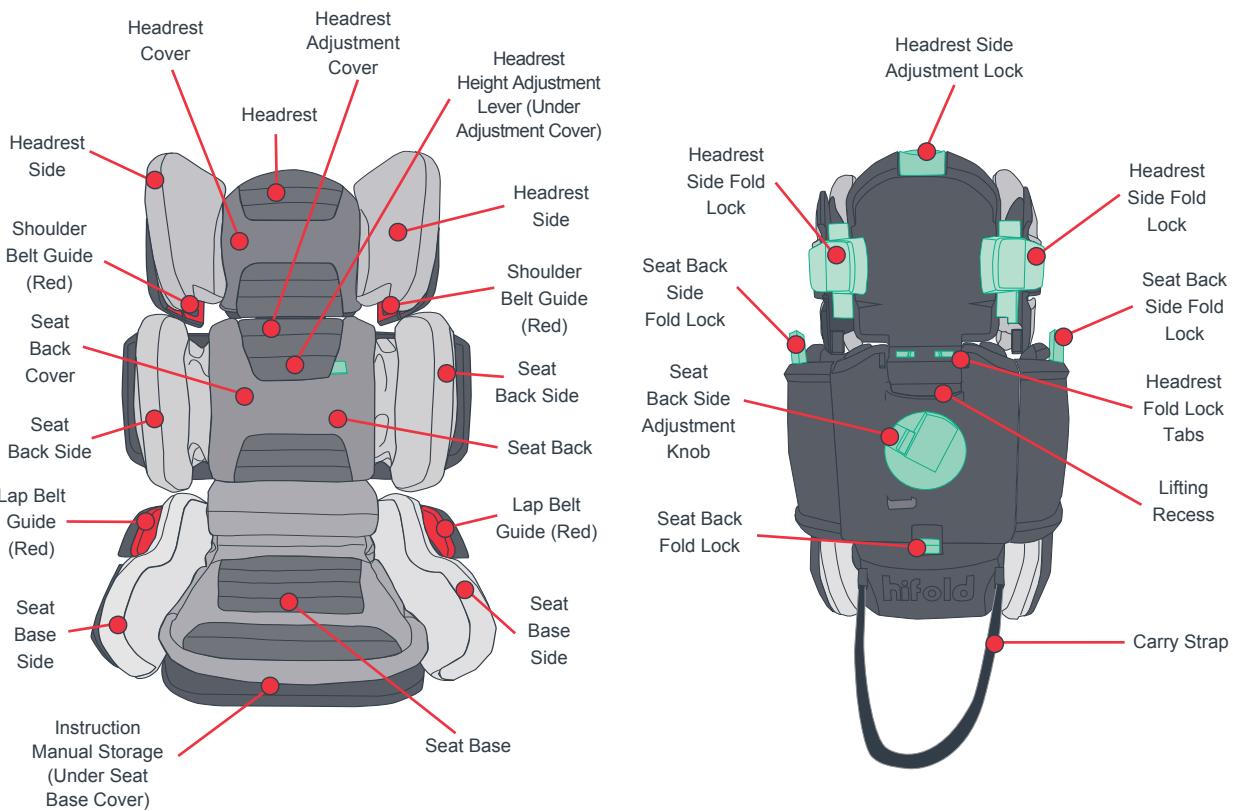

## hifold Booster Seat Parts

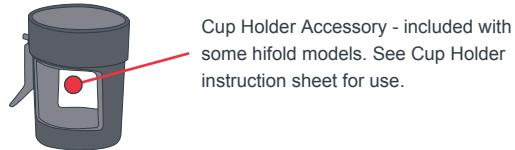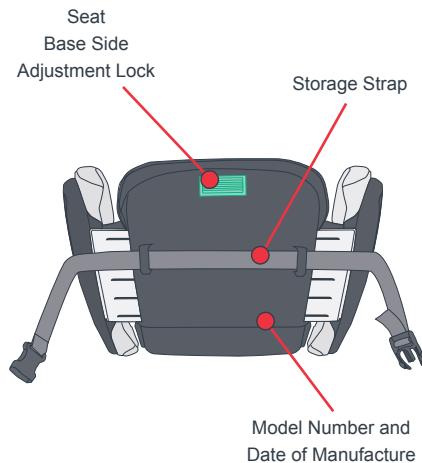

To purchase a Cup Holder Accessory, contact Carfoldio Customer Service. See Customer Service Contact Information section.



## WARNING - DEATH or SERIOUS INJURY can occur

**Failure to follow these user instructions and car seat labels can result in injury or death to your child.**

- Snugly adjust the vehicle lap and shoulder belt around child, ensuring there are no twists or slack in the adult seat belt.
- Check the position of the hifold booster and vehicle belt to avoid them becoming trapped by a movable seat or in a door of the vehicle during everyday use.
- DO NOT allow any use of this booster seat after a crash where a child was secured in the booster seat.
- NEVER install the booster seat with a 2-point lap belt only or only the lap belt portion of a 3-point lap and shoulder belt.







## **WARNING - DEATH or SERIOUS INJURY can occur**

- Secure the booster seat even when not occupied and secure any loose objects or luggage. Unsecured items may injure other occupants in a crash.
- DO NOT modify this booster seat, modifications can result in a serious injury or death in a crash.
- NEVER leave the child unattended.
- Only use accessories and replacement parts approved by Carfoldio LTD. Do not use accessories or parts made by other manufacturers.
- Never use booster seat without seat covers. Seat covers are an integral part of the booster seat.
- If the seat cover becomes damaged during washing, then it must be replaced with a new cover supplied by the manufacturer.
- The booster seat and seat belt parts can become very hot if left in the sun and can burn the child. Cover the seat when left in the sun.
- NEVER use the hifold Booster Seat in a vehicle seating location with an active frontal air bag. If in doubt refer to vehicle manual.

## **Selecting a Vehicle Seating Location**

### **Select a Seating Location To Use:**

- Select a vehicle seating location that faces the direction of travel and has a 3-point Adult Lap and Shoulder Belt system.

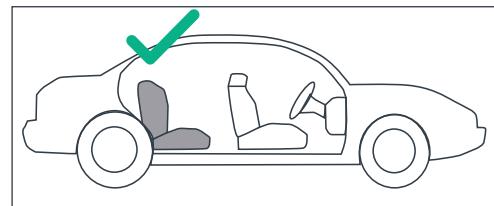

## Preparing for Use

### Initial Setup

In preparing the hifold for use with your child, you will need to adjust the height and width of the hifold to fit your child by following the steps in this section.

**CAUTION:** There are many folded and hinged elements. Please be careful when opening and closing to AVOID pinching or trapping.




#### 1. Unfold the booster seat.


- Once released from the strap grab the top edge of the ① headrest and lift upwards until the hifold backrest is erect and aligned.




- As the headrest and backrest become vertical you should hear a click as they lock into place in the vertical position ②.



- Open the backrest side panels until you hear a click and they become stable and locked ③.



- On the backrest side panel the seat back fold locking button should project above the top of the side panel and be locked ④.




- Open the headrest side panels until you hear a click and they become stable and locked ⑤.




## Adjusting the Size to Fit Your Child

2. Adjust the hifold Booster to the maximum height and maximum width as described below.


- a. **Seat Base Sides/Lap Belt Guides** - Adjust Seat Base/Lap Belt Guides to the maximum width by pulling Seat Base Side Lock ① on underside of Seat Base. Then adjust to be close but not touching the child's thighs ②.




- b. **Seat Back Sides** - Adjust Seat Back Sides ① out to the maximum width by depressing the lock on the Seat Back Side Adjustment Knob ② and rotate knob counterclockwise to move Seat Back Sides out.



- c. **Headrest Sides** - Press the button at the top of the headrest ① and move the side panels outwards ②.



- d. **Headrest & Backrest Height** - Lift the fabric flap found in the center of the back rest just below the headrest ①. Grip the lever ②, rotate upwards. Raise or lower the backrest until the shoulder belt guide on the headrest is near the child's shoulder ③. Once at the right height, release the lever and lock the backrest in position.



## Installation and Securing Your Child


1. Sit child on the Booster Seat with child's lower and upper back in contact with the Seat Back, not slouching down on the Seat Base with lower torso forward of the Seat Back.



2. Adjust Seat Base/Lap Belt Guides into position next to child's thighs. See instructions in "Adjusting the size to fit your child" page 6.



3. Adjust the width of the Seat Back Sides so they are close to child's shoulders. See instructions in "Preparing for Use" section.




4. Adjust the width of the Headrest Sides so they are close to child's head. See instructions in "Preparing for Use" section.



5. Secure child with the Vehicle Lap and Shoulder belt.


- a. Pull the vehicle lap and shoulder belt across front of child and connect to the seat belt buckle.



- b. Route vehicle lap belt through Lap Belt Guide in both Seat Base Sides ① and pull to remove slack from lap belt.


## Installation and Securing Your Child

6. a. Place the vehicle shoulder belt over child's chest and into the Shoulder Belt Guide by sliding the entire belt rearward into the slot on the underside of the Headrest ② and then guide the edge up and over the red slot cover ③ so belt lays flat.

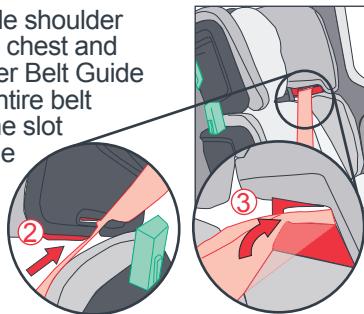

- b. Make sure the belts are not twisted.


7. Adjust the height of the Headrest to position the Shoulder Belt Guide just above the top of your child's shoulder ensuring the full width of the shoulder belt is on child's shoulder.




8. Pass the diagonal belt across the child's body and allow the diagonal belt to pass over the outside of the base side panel belt guide ①.



Pass the lap section of the adult belt through the red lap belt guides on each side of the hifold ②.



9. Check that vehicle lap belt is supported on pelvis such that the belt is low on hips and contacting thighs and that there is no slack or twists in the seat belt.



## Removing Child

### To Remove Child:

1. Unbuckle Adult Seat Belt.
2. Slide lap portion of the Belt out of the Lap Belt Guide in Seat Base Sides.
3. Remove the Adult Belt off the child.
4. Remove child from booster seat.


## Folding the hifold Booster Seat

### Transportation and Storage:

The hifold Booster Seat folds into a compact size for easy storage when not in use.


### To store hifold Booster Seat:

1. **Adjust Headrest Sides -**  
Press Headrest Side Adjustment Lock ① down and adjust Headrest Sides ② into narrowest adjustment position.




## Folding the hifold Booster Seat


2. **Adjust Seat Back Sides to the narrowest position ①②.**




3. **Adjust Seat Base Sides -**  
Pull Seat Base Side Lock ① forward and slide Seat Base Sides to the widest position ②.




4. **Lower Seat Back height to the lowest position -**  
Lift the fabric flap found in the center of the back rest just below the headrest ①.



Grip the lever and rotate upwards ②.



Lower seat back height to the lowest position ③.



## Folding the hifold Booster Seat

### 5. Fold Seat Back Sides -



Press button on Seat Back Fold Lock, ① push down on Fold Lock ② and rotate Seat Back Side inwards ③ .



### 6. Fold Seat Back - forward by


releasing the lock at the rear base of the backrest ①.

If required adjust the base side panels outwards to improve folding compactly ②.




### 7. Fold Headrest - Pinch

Headrest Tabs together ① and rotate Headrest backwards ② .




### 8. Fold Headrest Sides -

Press Headrest Side Fold Lock ① and rotate inwards ② .




### 9. Wrap the strap around the folded hifold and secure.



EN

## Additional Information

- Aircraft Use - **This restraint is not certified for use in aircraft.**



## Removal and Cleaning of Seat Cover

### Care and Cleaning:

#### **Seat Covers (need to be removed prior to washing):**

Fabric seat covers are machine washable in cold water, delicate or gentle cycle. No bleach. Line dry. Do not wring. Do not tumble dry. Do not iron.



#### **Booster Seat Plastic and White Foam:**

Plastic seat surfaces and white foam can be wiped down with a mild solution of soap and water. Wipe with clean water to remove soap.

EN

## Removal and Cleaning of Seat Cover


### To remove seat covers for cleaning:

**Note:** The cover is made up of three sections, one headrest, one backrest and one base section. Each section includes the middle and two side sections.

Start from the headrest ① and backrest ② and base ③.

### Removal of Headrest Cover:




- Remove Headrest Side covers first by starting at top rear corner and pulling Headrest Side Cover off top of the inner foam and then continue around the front and lower edge.
- Pull top center section of the top and free from the inner foam and then free at the lower edge. Reverse this process to refit.



### Removal of Seat Back Cover:

- Similar to the headrest cover, remove the side panel sections by peeling away from the inner foam. To release the central section pull forward and unhook elastic loops (4 on each side) from plastic seat back ②.





- Reverse this process to refit the cover.



## Removal and Cleaning of Seat Cover

### Removal of Seat Base Cover:

- Remove Seat Base Side covers first by pealing the edge of the side section away from the inner foam.
- Continue to pull cover away and free from the foam.
- Pull Seat Base Cover off the front of Seat Base by starting at one side and pulling edge of cover out.
- Unhook loops attaching cover to seat base in the back and elastic loops on each side where the seat base meets the seat back.



## Customer Service Contact Information

Family Souk Ventures, Ltd. (BVI)  
in KSA by Family Products For Trade LLC  
in Rest of Gulf by Souk Al Ayla  
General Trading Est.  
[info@familysoukventures.com](mailto:info@familysoukventures.com)  
+971.600.587 003

You can also contact us in the following ways:

-  support@mifold.com
-  @mifoldBooster
-  [www.mifold.com/contact](http://www.mifold.com/contact)
-  [pinterest.com/mifold](http://pinterest.com/mifold)
-  [facebook.com/mifold](http://facebook.com/mifold)
-  [instagram.com/mifold](http://instagram.com/mifold)

## Additional Information

### Warranty:

At Carfoldio, we make innovative, high quality products for children. We warrant this product to be free from defects in material and workmanship existing at the time of manufacture for a period of one year from the date of initial purchase (sales receipt is required for proof of purchase). If such a defect is discovered during the limited warranty period, we will, at our sole option, repair or replace your product at no cost to you.

This limited warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to follow the instructions on installation, maintenance and use, abuse, alteration, involvement in an accident and normal wear and tear.

This limited warranty is exclusive and in lieu of any other warranty, written or oral, including but not limited to any express warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of any implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, is expressly limited to this limited warranty period.

Some states and other countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts; therefore, the above limitations and exclusions may not apply to you.

### For warranty service:

#### EU and other countries:

Family Souk Ventures, Ltd. (BVI)  
in KSA by Family Products For Trade LLC  
in Rest of Gulf by Souk Al Ayla  
General Trading Est.  
[info@familysoukventures.com](mailto:info@familysoukventures.com)  
+971.600.587 003

## Patents

This innovative product is protected by various patents and design registrations.


US.....9,376,088 (B2)  
EP.....2855214 (B1)  
KR.....101626285 (B1)  
RU.....201850188  
CN.....104640748 (B)  
ZA.....201409040 (B)  
CA.....2874810 (C)  
ES.....2646918 (T3)  
JP.....6388132 (B2)  
IN.....2967KON2014 (A)

Other patents pending.

EN

## KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Store instruction manual under Seat Bottom Cover.



Instruction  
Manual

Instruction Manual Storage  
(under Seat Bottom Cover)

Carfoldio™ and hifold®  
are registered trademarks  
of Carfoldio Ltd.

1495 Rev A

Manufactured and distributed By:  
Carfoldio Ltd.

[www.mifold.com](http://www.mifold.com)

Made in China  
© 2019 Carfoldio Ltd.

EN