



FICHE TECHNIQUE

POTENCE DOUBLE REPLISSAGE ET LAVAGE



SOMMAIRE

- | | |
|---|-----|
| 1 • Présentation détaillée | p.2 |
| 2 • Nouveau compteur programmable OCE-COMPPROG-AUT2 | p.3 |
| 3 • Compteurs | p.4 |
| 4 • Options supplémentaires | p.5 |

1 • PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Compris de base

- TOUT INOX
- Branchement eau 2" femelle
- Vanne de coupure 2" anti gel
- Vanne de piquage en 3/4"
- Clapet anti-retour 2"
- Filtre
- 2m de tuyau ultra souple
- Rotation à 360°

Potence double - 2 hauteurs disponibles	
PDH250D250	Hauteur 2,5 m - Déport : 2,5 m - Sans compteur
PDH250D250CMS	Hauteur 2,5 m - Déport : 2,5 m - Avec compteur manuel
PDH250D250CMPV	Hauteur 3 m - Déport : 3 m - Avec compteur programmable et vanne motorisé
PDH250D250AUT1	Hauteur 3 m - Déport : 3 m - Compteur programmable à pile
PDH250D250AUT3	Hauteur 3 m - Déport : 3 m - Automate + débitmètre + vanne motorisée + lecteur de badge avec enregistrement sur carte SD
PDH250D250AUT4	Hauteur 3 m - Déport : 3 m - AUT3 + envoi des données par internet


PDH400D300	Hauteur 4 m - Déport : 3 m - Sans compteur
PDH400D300CMS	Hauteur 4 m - Déport : 3 m - Avec compteur manuel
PDH400D300CMPV	Hauteur 4 m - Déport : 3 m - Avec compteur programmable et vanne motorisé
PDH400D300AUT1	Hauteur 4 m - Déport : 3 m - Compteur programmable à pile
PDH400D300AUT3	Hauteur 4 m - Déport : 3 m - Automate + débitmètre + vanne motorisée + lecteur de badge avec enregistrement sur carte SD
PDH400D300AUT4	Hauteur 4 m - Déport : 3 m - AUT3 + envoi des données par internet

2 • NOUVEAU COMPTEUR PROGRAMMABLE OCE-COMPPROG-AUT2

Ce montage simple et rustique vous permettra de gagner en confort.

Détails des équipements

- Automate à clavier permettant la programmation du volume d'eau.
- Débitmètre avec hélice facilement interchangeable.
- Électrovanne de coupure.
- Alimentation 24V CC.
- Transformateur avec 10m de câble fourni.

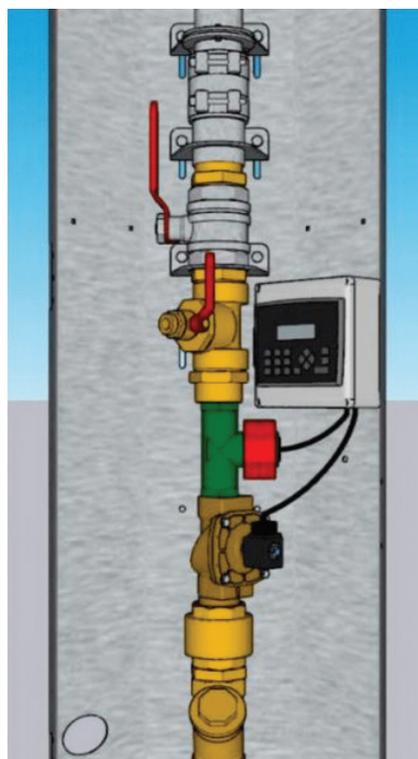

3 • COMPTEURS

COMPTEUR MANUEL
CMS



COMPTEUR PROGRAMMABLE
CMPV



COMPTEUR PROGRAMMABLE AUT1




Alimentation sur batterie de 9V fournie.

Les compteurs	
CMS	Compteur manuel indicateur de volume
CMPV	Compteur programmable avec vanne motorisée
AUT1	Compteur programmable numérique à pile avec vanne motorisée
AUT3	Automate + débitmètre + vanne motorisée + lecteur de badge avec enregistrement sur carte SD
AUT4	AUT3 + plus possibilité de transfert des données par internet

4 • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

CAPOT ANTI EFFRACTION

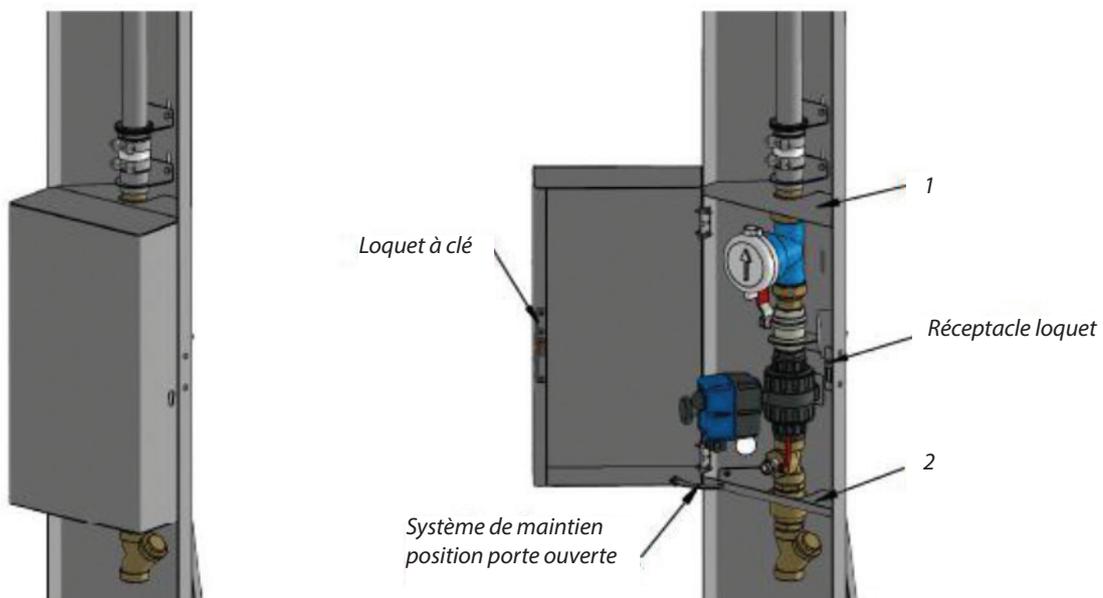

SPOT SOLAIRE



LIMITEUR DE PRESSION



ENROULEUR POUR JET EAU
ET/OU RINCE BIDON



RINCE BIDON



Options pour potences	
POAE	Capot anti effraction
POTLUM	Spot solaire 30 watt - 40 leds
LPRES2	Limiteur de pression - Obligatoire > 8 bars*
POTENR	Enrouleur pour jet eau et/ou Rinçotop
RINCO	Rince-bidon RINCOTOP®

* Option obligatoire avec les compteurs pour garantir la précision de remplissage si la pression du réseau est supérieure à 8 bars.