



FICHE TECHNIQUE

POTENCE DE REMPLISSAGE 250/230 COLLECTIVE AVEC BADGES



Potence fixe. Hauteur: 2.5 m - déport : 2.3 m

SOMMAIRE

- 1 • Présentation détaillée p.2 à 3

1 • PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Compris de base


- Structure TOUT INOX
- Branchement eau 2" femelle
- Vanne de coupure 2" anti gel
- Vanne de piquage en 3/4"
- Clapet anti-retour 2"
- Filtre
- 2m de tuyau ultra souple
- Rotation à 360°

Description d'une potence toutes options


- **Vanne motorisée** couplée à un **automate**.
- **Automate** à écran tactile associé au débitmètre.
- Gestion par **badges**. (Les opérateurs ayant accès à la station de remplissage sont personnellement équipés d'un badge afin qu'aucune autre personne non autorisée utilise l'eau de manière détournée).
- Enregistrement des données sur carte SD, possibilité d'**envoi de rapports** d'utilisation à l'administrateur via internet. Idéal pour facturer la consommation d'eau à chaque utilisateur.

Options

- Kit **solaire panneau photovoltaïque** et **batterie** afin d'alimenter le débit mètre, l'électrovanne et l'automate en électricité.
- **Capot anti-effraction**.
- **Spots à cellules photovoltaïques** à détecteur de mouvement pour l'éclairage.

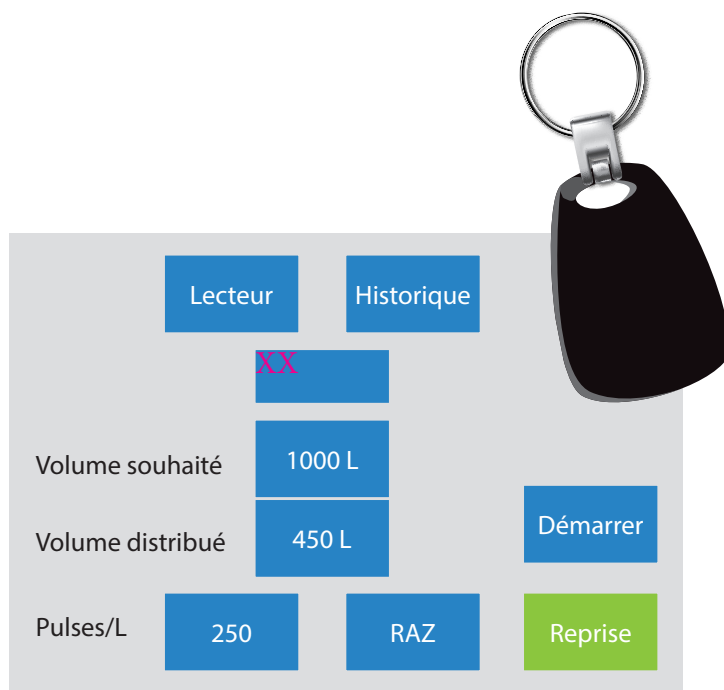

Afin de protéger l'ensemble ou d'empêcher l'utilisation par des personnes non habilitées, Ce capot de protection à clé vous permettra de protéger votre matériel.

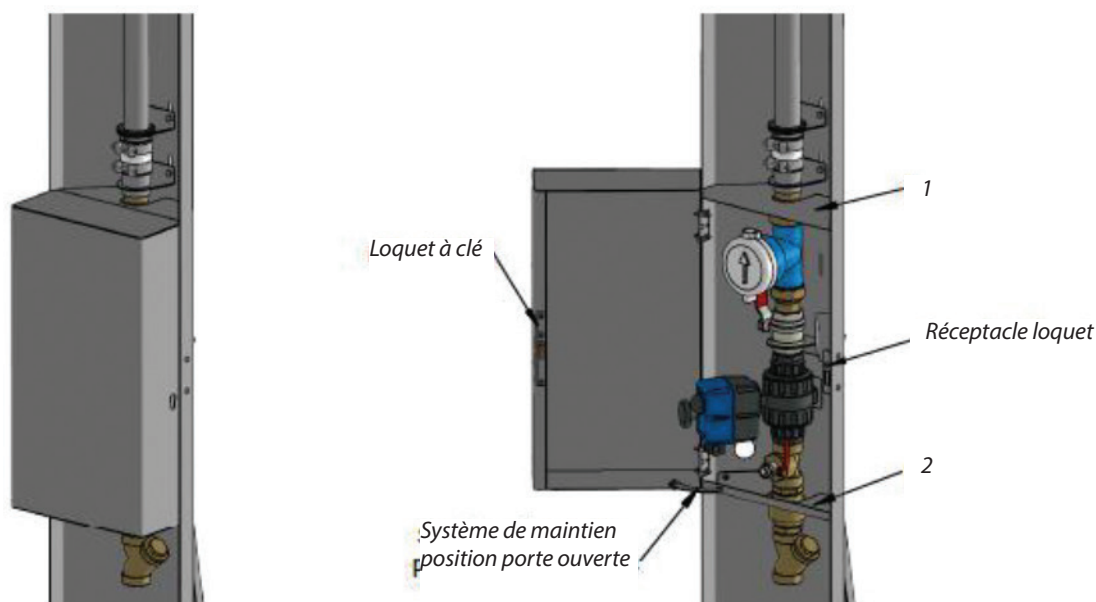

Options supplémentaires

- Équipé d'une buse à tête rotative, le rince-bidon est spécialement conçu pour rincer efficacement et rapidement les bidons de produits phytosanitaires. [Se branche facilement sur l'enrouleur.](#)
- Enrouleur pour jet eau et/ou rince bidon. Intégré dans le capot anti effraction.

