




FICHE TECHNIQUE :

Désignation CLAPET ANTI RETOUR

Référence : OCE-CLAPETAR : Le clapet robuste pour les eaux grises.

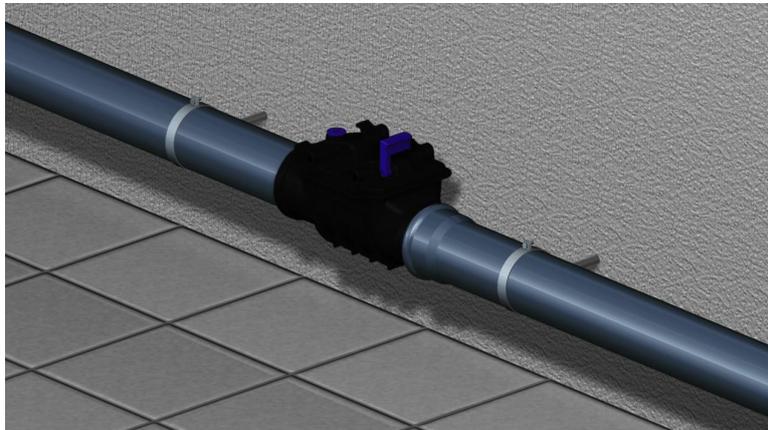

Installation hors sol

Le *clapet anti retour* peut être monté dans une canalisation d'eaux usées hors sol et convient donc particulièrement bien à un montage ultérieur dans des caves. La version « Corps de base tuyau de nettoyage » peut être utilisée comme élément de nettoyage.

Fonctionnement impeccable et entretien sans outils

Le *clapet anti retour* est entièrement en composite, ce qui le protège de la corrosion. Mais ce n'est pas la seule chose qui le rend facile à utiliser. Grâce à ses fermetures rapides pratiques, le clapet antiretour peut être ouvert sans outil pour l'entretien.

Protection antiretour: Type 0

	Diamètre nominal (DN)	Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs
	100	-
	125	-
	150	-
	200	-
	-	-

Protection antiretour: Type 2

	Diamètre nominal (DN)	Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs
	100	non
	100	oui
	125	non
	125	oui
	150	non
	150	oui
	200	non