



MONITEUR FHD MP 23.8"

Manuel de l'utilisateur

Partout où le travail vous emmène



Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver précieusement.


- Gardez le moniteur à l'écart des sources d'eau ou des endroits humides, tels que les salles de bain, les cuisines, les sous-sols et les piscines.
- Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane. Si le moniteur tombe, il risque de blesser quelqu'un ou d'endommager l'appareil.
- Conservez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et bien ventilé, et tenez-le éloigné des sources d'émission et de chaleur.
- Ne couvrez pas ou n'obstruez pas l'orifice d'aération du boîtier arrière et n'utilisez pas le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou tout autre objet similaire.
- La plage de tension d'alimentation du moniteur est imprimée sur l'étiquette située à l'arrière du boîtier. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter le distributeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Si le moniteur n'est pas utilisé pendant une longue période veuillez couper l'alimentation électrique pour éviter les chocs électriques les jours de pluie et les dommages dus à une tension d'alimentation anormale.
- Veuillez utiliser une prise de terre fiable, ne pas surcharger la prise, sous peine de provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans le moniteur, sous peine de provoquer des courts-circuits, des incendies ou des chocs électriques.
- Ne démontez pas et ne réparez pas ce produit vous-même afin d'éviter tout choc électrique. En cas de panne, veuillez contacter directement le service après-vente.
- Ne pas tirer ou tordre le câble d'alimentation de force.
- La surface de l'écran est recouverte d'une couche polarisante (qui n'est pas un film protecteur). Ne la décollez pas, sous peine d'endommager le produit et d'annuler la garantie.

Liste de colisage


- Vérifiez que l'emballage du moniteur contient toutes les pièces. En cas de perte d'une pièce, veuillez contacter le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peuvent varier selon les modèles. Les figures de ce manuel de l'utilisateur sont données à titre indicatif.
- Les fils fournis peuvent varier selon les produits achetés. Les chiffres figurant dans ce manuel d'utilisation sont donnés à titre indicatif.




Monite




Stand stem / Base




Vis de montage x 4



Adaptateur



HDMI signal cable




User Manual


- Les vis redondantes peuvent être utilisées comme vis de recharge.

Installation de la base


1. Ouvrez l'emballage pour en retirer les mousses et placez-les sur une table plate.

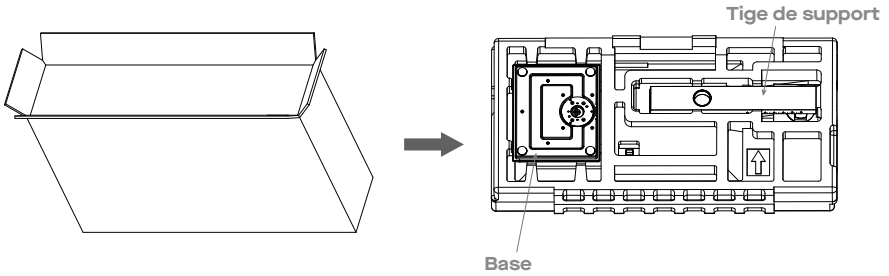


2. Retirer le couvercle en mousse supérieur et le mettre de côté, retirer le sac de film du moniteur et placer le moniteur dans le couvercle en mousse inférieur.

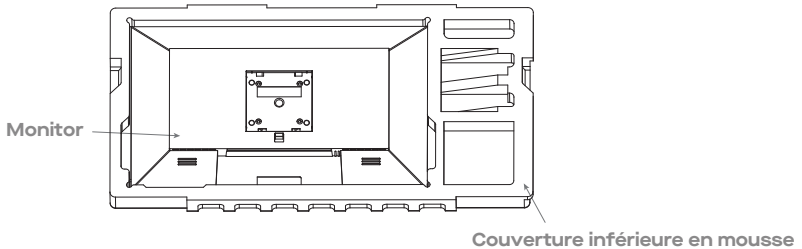



3. Placer la base sur le support et serrer les vis en bas.

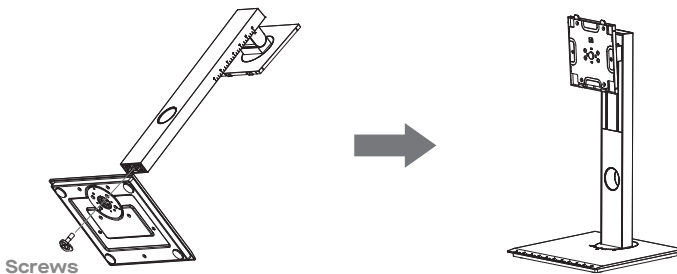

4. Aligner les éléments de la base et du support assemblés à l'étape 3 sur la fente de la machine et les clipser. (Note : Faire glisser le bouton de démontage rapide vers le haut avec les doigts pour retirer les composants de la base et du support).

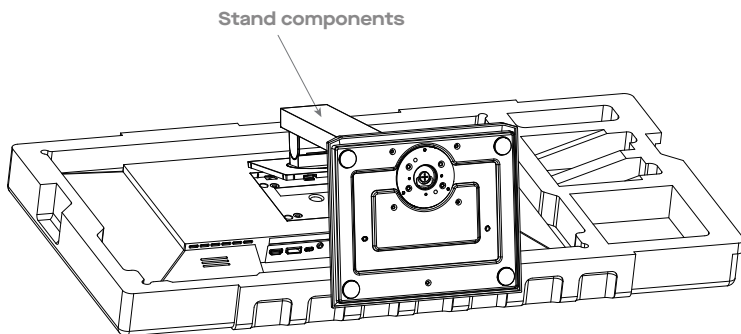


5. S. Il suffit de tenir le support avec la main pour mettre le moniteur à la verticale.

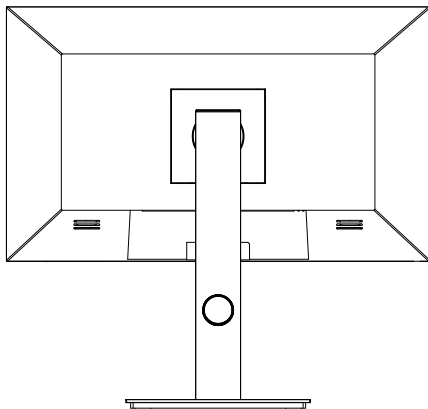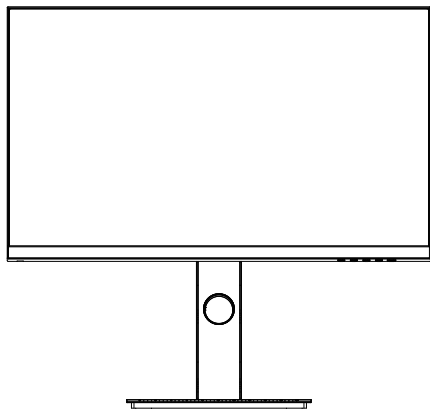


Remarque : Lorsque le moniteur est en position debout, n'appuyez pas sur l'écran à cristaux liquides avec la main afin d'éviter de l'endommager.

Installation du support


1. Ouvrir l'emballage pour en retirer les mousses et les placer sur une table plate.

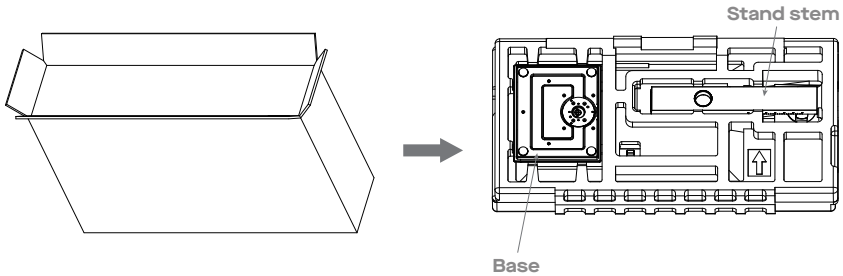

2. Retirer le couvercle en mousse supérieur et le mettre de côté, retirer le sac de film du moniteur et placer le moniteur dans le couvercle en mousse inférieur. Retirer les quatre vis à l'arrière du moniteur.

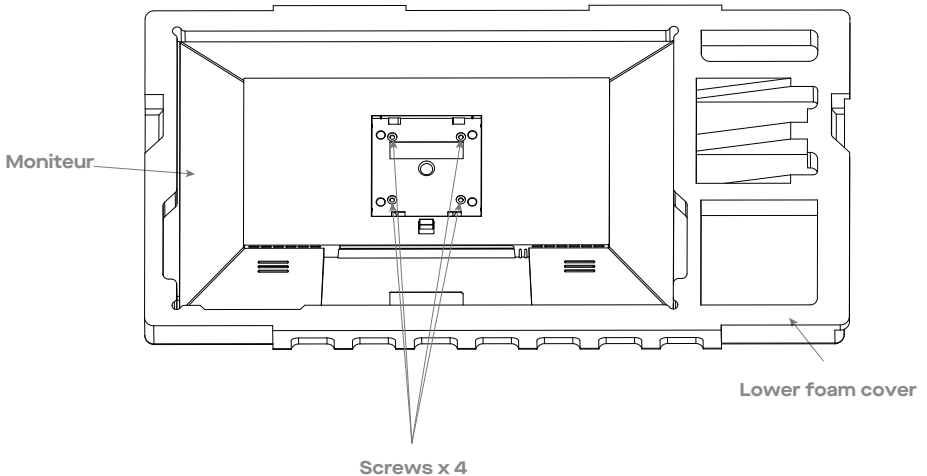


- 4.** Attraper quatre goujons pour fers hexagonaux dans le sac d'accessoires et les bloquer sur le boîtier arrière.

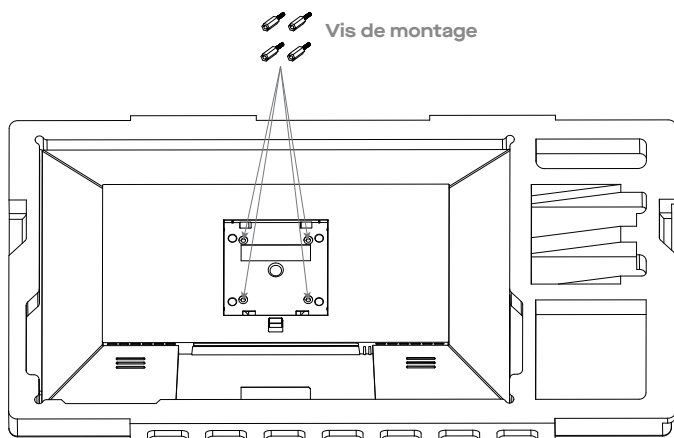


- 5.** Pendant le cadenasage du moniteur, ne pas pincer l'écran avec les mains pour éviter de l'endommager. Installez le support sur le goujon de montage en vous référant au manuel d'utilisation du support (non inclus).

Conseils : La distance entre le trou de montage et le produit est de 75x75mm

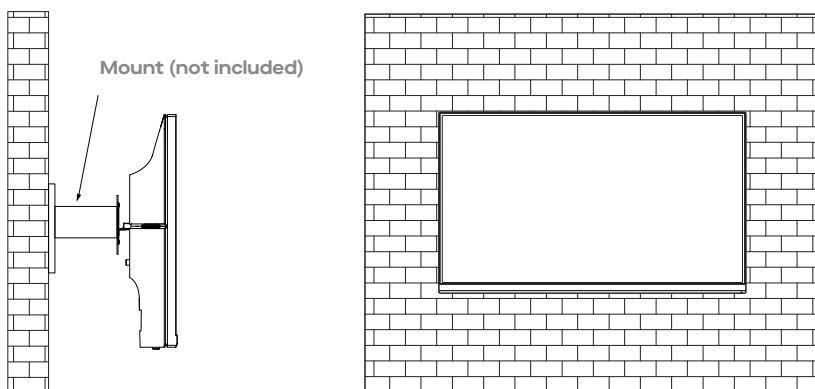


⚠ Notes : Pour éviter que le moniteur sur le support ne tombe en panne, veuillez l'installer fermement et le protéger complètement. Ne placez ni ne suspendez aucun objet sur le support, et la hauteur d'utilisation du support doit être inférieure à 2 mètres


Réglage du moniteur

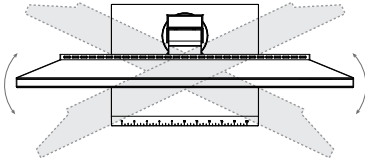


Angle de rotation
 $-A5.0^{\circ}(\pm 2.0^{\circ}) - +A5^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$

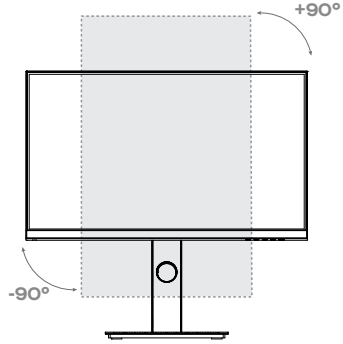

Angle vertical
 $\cdot 90.0^{\circ}(\pm 2.0^{\circ}) \cdot +90^{\circ}(\pm 2.0^{\circ})$

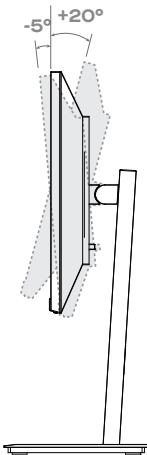


Angle d'inclinaison
 $-5.0^{\circ}(\pm 1.5^{\circ}) - +20^{\circ}(\pm 1.5^{\circ})$

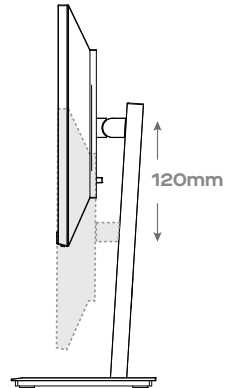

Plage de hauteur
120mm (± 5.0 mm)


Description des boutons

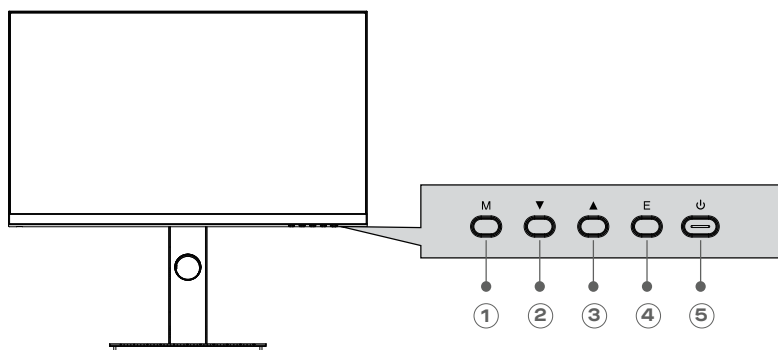

Bouton Fonction


- | | |
|---|--|
| 1 | Touche de sélection du menu: Passer au niveau suivant de l'interface du menu principal. |
| 2 | Déplacer la touche vers le bas: Déplacer vers le bas dans le menu/ajuster rapidement le réticule du jeu. |
| 3 | Déplacer la touche vers le haut: Déplacer vers le haut/réglage rapide du mode de scène dans le menu. |
| 4 | Touche Exit: Retourne au menu précédent. |
| 5 | Touche d'indication de l'interrupteur d'alimentation: Permet d'allumer et d'éteindre l'écran. |

Explication des indicateurs

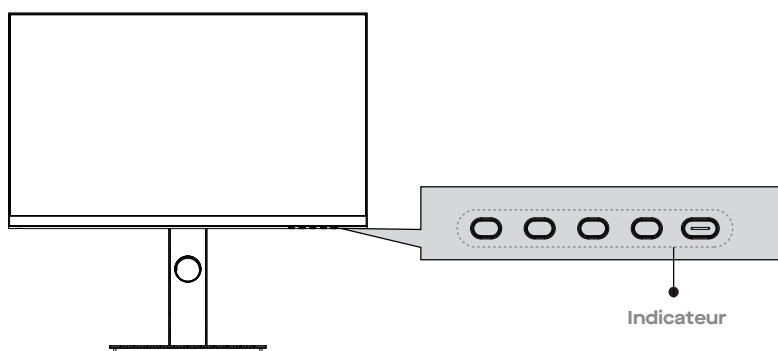

Le voyant lumineux : bleu fixe indique que l'alimentation électrique est normale et que l'écran fonctionne normalement. En outre, un voyant rouge fixe indique qu'il n'y a pas de source vidéo, qu'aucun signal horizontal ou vertical n'est détecté ou qu'une faible tension est détectée. Si aucun indicateur n'est affiché, le serveur est éteint. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont branchés ou connectés.



Raccordement du câble




*La configuration de l'interface inférieure à l'arrière du moniteur varie selon les produits.

*Note : Si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, vous devez le remplacer par des câbles souples spéciaux ou des composants spéciaux achetés auprès du fabricant ou du service d'entretien.


Interface HDMI

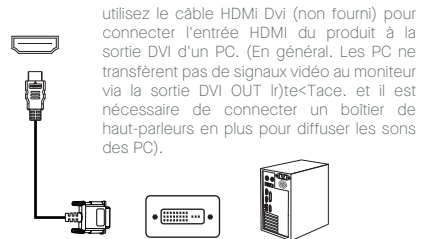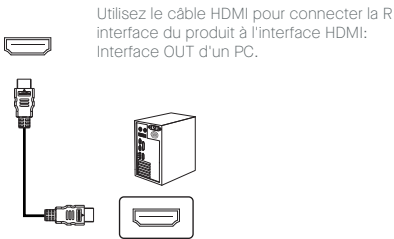


DP INTERFACE




INTERFACE VGA



SORTIE



ADAPTATEUR D'ALIMENTATION








OSD MENU Description du menu


- La couleur et la forme du menu OSD du moniteur réel peuvent être légèrement différentes de celles illustrées dans la figure.
- Les spécifications du menu OSD peuvent être modifiées en fonction des améliorations apportées aux fonctions sans préavis.
- Le menu de l'affichage à l'écran (OSD) permet de régler les paramètres du moniteur et s'affiche à l'écran après avoir allumé le moniteur et appuyé sur le bouton.

1. Appuyez sur l'une des touches (▼,▲) pour activer l'écran du navigateur.






Icône	Fonction
	Confirmer et entrer dans le menu
	Réticule de jeu
	Mode Seene
	Quitter le menu de la terface
	Interrupteur

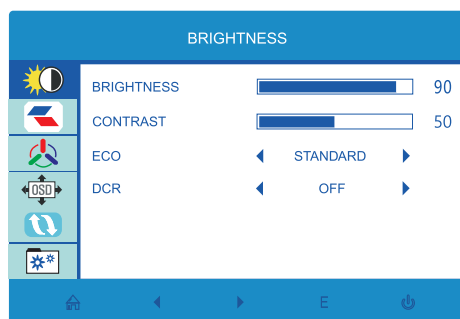2. Appuyez sur () pour accéder à l'écran OSD.



3. Appuyez sur ou A pour parcourir les fonctions.

- Sélectionnez la fonction souhaitée, puis appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour parcourir les sous-menus, puis appuyez sur  la touche pour confirmer la sélection de la fonction souhaitée.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur  pour confirmer le réglage et quitter le menu actuel.

4. Appuyez sur  pour quitter l'interface de menu

- Les fonctions du moniteur varient selon les modèles, et les fonctions présentées dans ce manuel ne le sont qu'à titre de référence

Menu	Sous-menu	Plage de valeurs
LUMINOSITÉ	LUMINOSITÉ	0-100
	CONTRASTE	0-100
	ECO	STANDARD/GAME/RTS/FPS/MOVIE/TEXT
	DCR	ON/OFF
IMAGE	H. POSITION	0-100
	V.POSITION	0-100
	HORLOGE	0-100
	PHASE	0-100
	ASPECT	WIDE/AUTO/4:3
TEMP	TEMP.	CHAUD/FROID/UTILISATEUR
	ROUGE	0-100
	VERT	0-100
	BLEU	0-100
RÉGLAGE DE L'OSD	LANGUE	ENGLISH / TÜRKÇE / 日本語 / 简体中文 / 한글 / РУССКИЙ / ESPAÑOL / PORTUGUÊS / POLSKI / ITALIANO / NEDERLANDS / DEUTSCH / FRANÇAIS
	OSD H. POS.	0-100
	OSD V. POS.	0-100
	DÉLAI DE TEMPORISATION DE	5-100
RESET	TRANSPARENCE	0-100
	RÉGLAGE AUTOMATIQUE	——
	DE L'IMAGERÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA COULEUR	——
MISC	RESET	——
	SOURCE DE SIGNAL	HDMI/VGA/DP
	MUTE	ON/OFF
	VOLUME	0-100
	LOW BLUE RAY	0-100
	OVERDRIVE	ON/OFF
Adaptive-Sync	ON/OFF	

Modes ECO et réticule de jeu

1. Appuyez sur l'un des boutons (M . ▼ . ▲ . E) pour activer l'écran du navigateur.



2. Appuyez sur le bouton ▲ (eco) pour passer d'un mode à l'autre. Ces modes (STANDARD, MOVIE, RTS, FPS, GAME et TEXT) peuvent être utilisés pour optimiser les réglages en fonction de votre activité. Le mode standard convient à la plupart des activités



3. Appuyez sur le bouton ▼ (🎮) pour changer de mode Gameplus. Choisir le réticule de jeu le mieux adaptée à votre jeu. Ces icônes de jeu sont principalement conçues pour optimiser votre visée lors des jeux de tir, bien qu'ils puissent être utilisés pour d'autres na ios.



Paramètres de base

Nom du produit	Liquid Crystal Display	
Modèle de produit	116-1003P01	
Taille de l'écran	23.8"	
Rapport d'aspect	16:9	
Angle de vue	178°(H) / 178°(V)	
Pas de pixe	0.2745(H) × 0.2745 (V) mm	
Rapport de contraste ratio	1000:1 (TYP)	
Couleurs	16.7M	
Résolution	1920 x 1080	
Taux de rafraîchissement maximal	75Hz	
Entrée d'alimentation	DC 12V $\overline{\text{---}}$ 2.5A	
produit Base de levage	Sans base	539.6 x 324.5 x 61 mm
	Avec base	539.6 x 513.6 x 194.3 mm
Angle d'inclinaison	Inclinaison vers l'avant : 5° (± 1.5°); Inclinaison vers l'arrière : 20° (± 1.5°)	
Plage de hauteur	120mm (±5mm)	
Angle de rotation	-45° / +45°(± 2°)	
Angle vertical	-90° / +90°(± 2°)	
Intervenants	Non	
Environnement conditions	Action	Température: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Stockage	Température: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High Definition Multi-media Interface and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

