


1 Visión general del paquete

1.1 Monitor y accesorios

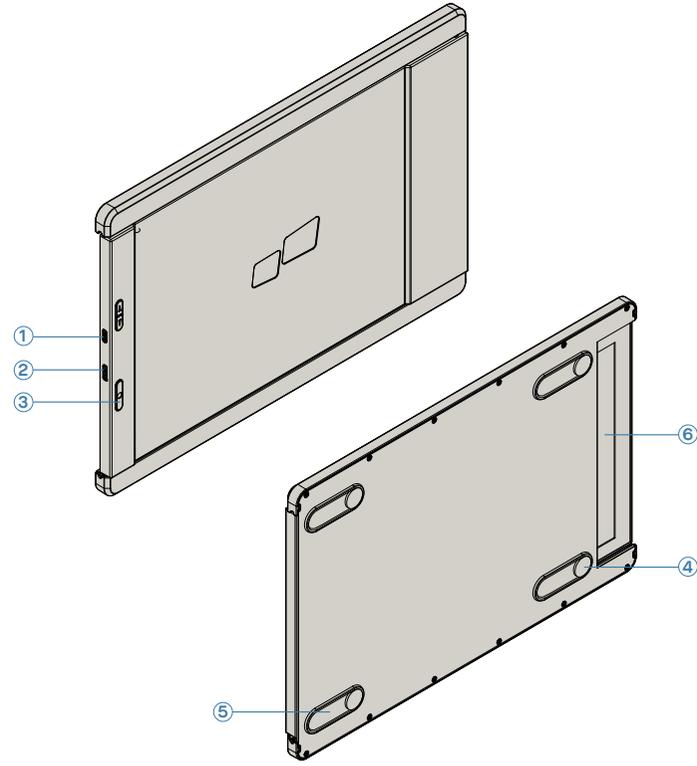

Duex Lite


- ① Puerto Usb Tipo-C
- ② Puerto Mini HDMI
- ③ Botón de Menú
- ④ Platinas magnéticas
- ⑤ Platinas metálicas
- ⑥ Pantalla

Accesorios

- ① Cable USB Tipo C con adaptador USB-A a C
- ② Cable HDMI
- ③ Platinas magnéticas
- ④ Etiquetas adhesivas




2 Opciones de conexión

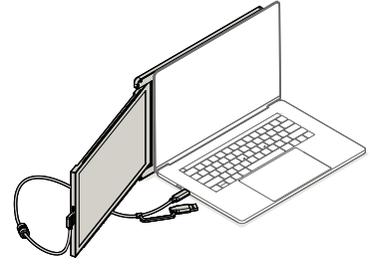


Usando solo cable USB-C a C

Nota: Para laptop que tiene puerto USB-C con modo DP ALT

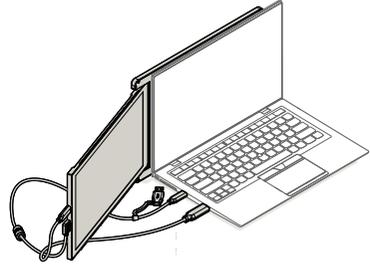

Utilizando un cable USB-C a C con un cable HDMI.

Nota: Para la computadora portátil que tiene puerto USB-C sin modo DP ALT.

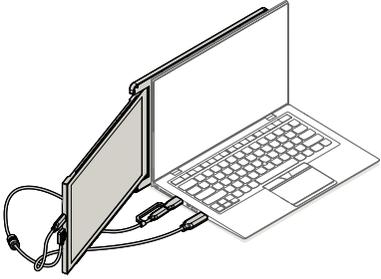

Usando cable USB-C a C con adaptador Tipo A con cable HDMI


Nota: Para laptop que tiene solo USB-A y puerto HDMI

3 Guía de Acoplamiento


Limpie superficie de laptop con cojín alcohol anexo. Deje secar 10 segundos.

Instrucción para laptops con monitor menor de 16"

Centre y cuadre la plantilla en la parte trasera de su laptop.




Coloque/pegue el/los imán(es) en los agujeros vacíos y presione hacia abajo para asegurarse de que esté firmemente adherido, luego retire la plantilla y monte su monitor MP.




Instrucción para laptops con monitor mayor de 16"

Decida si desea que la pantalla se extienda a izquierda o derecha. Alinee borde de la plantilla al borde de su laptop del lado que eligió.




Coloque / Adhiera magneto(s) en hoyos sin llenar y presione hacia abajo para cerciorar su firme adhesión, luego proceda a retirar plantilla y montar su monitor MP.




4 Guía colocación monitor

4.1 Modo acoplamiento




1. Abra el monitor de laptop.




2. Deslice el Duex Lite y gire la pantalla.

*Cable USB omitido

4.2 Monitor rotado




1. Pasa usarlo del otro lado, rote 180 grados (Debe de rotar la pantalla usando configuración de pantalla). Abroche a parte posterior de la laptop.

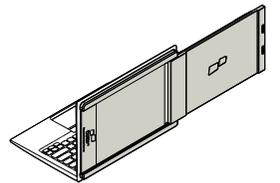

2. Deslicelo y está listo para trabajar

4.3 Modo Vertical




1. Deslice el Duex Lite, Rote alrededor de 110°




2. Conecte el Duex Lite al PC y use modo Vertical Vaya a configuración de Pantalla para rotar la pantalla

*Cable USB omitido

4.4 Modo Presentación



1. Deslice el Duex Lite y rótelo



2. Para acceder a modo de presentación, solo gire Duex Lite 180 grados a parte posterior de laptop.

*Cable USB omitido

5 Configuración de pantalla

5.1 Modo Duplicar a Modo Extender para Windows

-Pulse derecho en su escritorio mientras Dux Lite está conectado y elija "Configuración de Pantalla".



-Luego deberá ver ya sea esta pantalla, o lo que se exhibe en la Sección siguiente.

-Cuando se abra el cajón desplegable, elija "Extender estas pantallas".

-Luego pulse en "Aplicar".

-Ahora está en Modo Extender.


-Si tiene una pantalla duplicada y desea cambiarla a modo extender, pulse en "Duplicar estas Pantallas" del cajón desplegable.



5.2 Modo Duplicar a Modo Extender para Mac OS

- Pulse en preferencias sistema y vaya a Pantallas

- Marcar la casilla de "Duplicar Pantallas" conmutará entre modos de duplicar y extender para Dux Lite

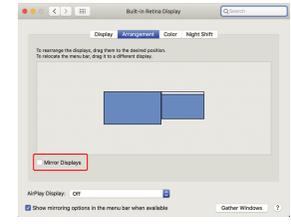

5.3 Configurar rotar pantalla y diseño para Windows



Si ya está en "Modo Extender" y quiere usar Dux Lite a la izquierda.

-Ahora su pantalla se muestra cabeza abajo, y lista para usarse a la izquierda con 1 paso más.

1. Primero pulse en el icono de 2da. pantalla
2. Luego abra el cajón desplegable de Orientación y cámbielo de "Horizontal" a "Vertical (voiteada)"; Elija "Vertical" para "Modo Vertical".
3. Luego pulse en "Aplicar"

-Mueva el icono de la 2da. pantalla desde la derecha a la izquierda de la tira, pantalla con tan solo "Arrastrar y Soltar"



-Pulse en "Aplicar" para terminar de configurar la orientación.

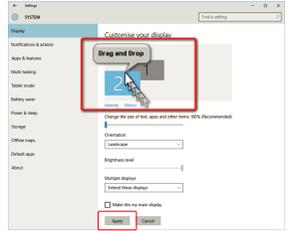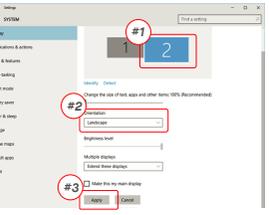

5.4 Configurar rotar pantalla y diseño para Mac OS

- Para colocar la pantalla a la izquierda o derecha, tan solo arrastre y suéltelo al lado que desee.



- Para rotar la pantalla, vaya a la ventana de pantalla del Trio/Trio Max y elija las opciones de "Rotación" apropiadas.

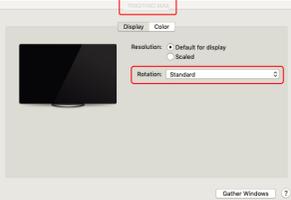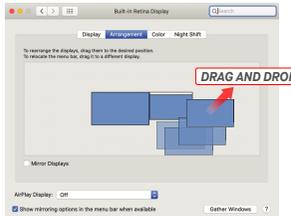

5.5 Cambiar Configuración Pantalla para Ajustar Tamaño Contenido para Windows

1. Para ajustar tamaño de contenido en monitor Dux Lite, primero pulse en el monitor número "3" bajo configuración Pantalla.


3. Tamaño por defecto de texto se fija en 125% y usuario puede incrementarlo hasta 175% o reducirlo a 100% según prefiera usuario.

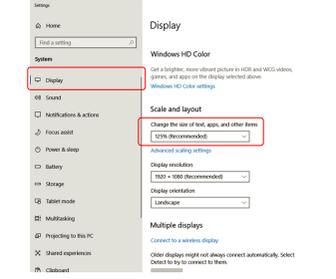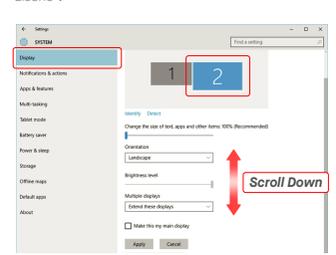

5.6 Cambiar Configuración Pantalla para Ajustar Tamaño Contenido para Mac OS



1. Pulse Preferencias de Sistema

2. Pulse Pantallas

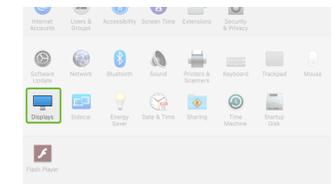

3. Sostenga tecla "Opción" y pulse "Escalarado"

4. Seleccione la resolución que requiera

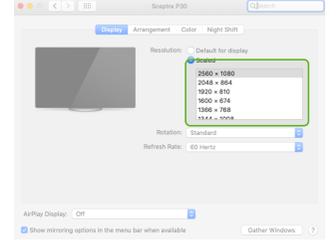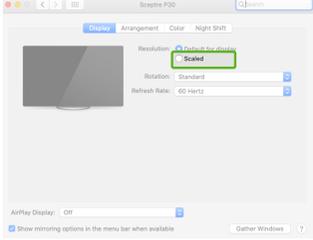


6 Información Técnica

Modelo	Dux Lite
Dimensiones	12.5 In
Peso	665g
Grosor	Delgado 6.9mm/ 0.27 In
Tipo señal	DP Alt Mode/HDMI
Modo Protección Ocular	Sí
Auto Rotación	No
Nintendo Switch	No
Teléfonos Android	No

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

DUEX® LITE

Monitor Portatil para Laptop

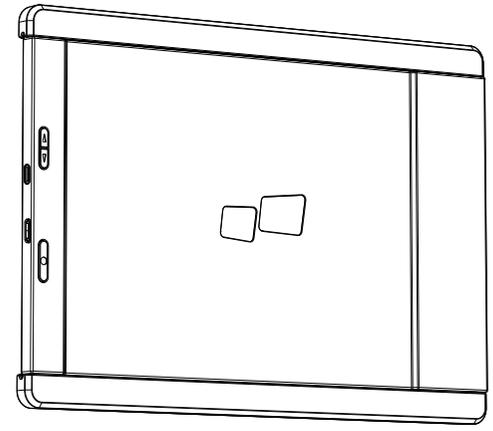

MPGuía de Usuario ▶

Copyright © 2021 MOBILE PIXELS INC. Todos los Derechos Reservados. Ninguna parte de este manual, incluyendo los productos y software descritos en él, se podrá reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en sistema de recuperación, ni ser traducida a otro idioma en forma o medio electrónico, mecánico, electrostático, magnético, óptico o de cualquier otro tipo de reproducción, almacenamiento o recuperación de información, sin el consentimiento escrito de MOBILE PIXELS INC. Se autoriza la impresión posterior a la edición de este manual, siempre que se garantice la integridad de la información contenida en el mismo. MOBILE PIXELS INC. no se responsabiliza por daños materiales o personales que resulten de la utilización de este manual. En ningún caso, los directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables de cualquier daño personal, especial, incidental o consecuente, incluyendo daños por la pérdida de ganancias, pérdida de negocio, pérdida de uso o de datos, interrupción de negocio y similares, incluso si MOBILE PIXELS INC. ha sido avisado de la posibilidad de tales daños como resultado de cualquier producto o servicio de MOBILE PIXELS INC. ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SOLO PARA USO INFORMATIVO Y QUEPUDAN SUJETAS A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO. NO DEBERÁN ENTENDERSE COMO COMPROMISO DE MOBILE PIXELS INC. MOBILE PIXELS INC. NO SE RESPONSABILIZA POR CUALQUIER ERROR DE IMPRESIÓN O DE SISTEMA APARECIDO EN ESTE MANUAL. LOS USUARIOS DE PRODUCTOS DE SOFTWARE DESCRITOS EN ESTE manual, y nombres corporativos que aparecen en este manual, pudieran no ser marcas registradas o copyrights de sus compañías respectivas, y se usan solo para identificación y explicación para beneficio del propietario, sin intención alguna de infrin-

6.2 Seguridad y Uso

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Estudie cuidadosamente el manual de usuario y otra documentación antes de configurar el Dux Lite. Si cualquier parte está rota o dañada, no intente abrir el Dux Lite ni intentar arreglarlo por su cuenta, por favor contacte al vendedor, un técnico de servicio calificado o escribanos directamente a contact@mobilepixels.us. Guarde el Dux Lite bajo condiciones apropiadas, evite la exposición al calor extremo, la humedad y el polvo. Le recomendamos colocar el Dux Lite en una superficie estable y mantener su Dux Lite en una funda para su protección durante el transporte. Jamás vierta líquidos de ningún tipo en la superficie de o en las aperturas del Dux Lite. No rocíe ningún tipo de limpiador en la pantalla para evitar un choque eléctrico. Si su Dux Lite se moja, desconecte todos los cables y vuelva a conectar hasta que el Dux Lite esté completamente seco. Desconecte con cuidado todos los cables antes de limpiar el Dux Lite. Limpie con un trapo suave, seco y libre de pelusa. Para asegurar una experiencia satisfactoria, utilice el Dux Lite con el tamaño de pantalla recomendado para su laptop. Favor de desconectar los cables cuando voltee la posición de Dux Lite, desdoble el Dux Lite del plano trasero de su laptop, rote 180°, Alrededor de un vector normal al plano trasero, y recolepe al plano trasero del ordenador laptop.

RIESGO DE ASFIXIA

El Dux Lite y sus accesorios contienen partes pequeñas que podrían presentar un riesgo de asfixia a niños pequeños, favor de mantener tales partes fuera del alcance de infantes.

INTERFERENCIA CON DISPOSITIVOS MÉDICOS

El Dux Lite contiene magnetos. El Dux Lite además contiene componentes y radios que emiten campos electromagnéticos. Este podrá interferir con dispositivos médicos personales, p.ej. marcapasos o desfibriladores. Mantenga una distancia segura entre el Dux Lite y su dispositivo médico. Consulte a un doctor o fabricante de dispositivos médicos para conocer los detalles específicos de su dispositivo médico. Cese el uso de Dux Lite si se observa interferencia con sus dispositivos médicos personales. Los ítems con datos de almacenamiento magnético, tales como tarjetas de crédito y discos fijos podrán ser sensibles a campos magnéticos o electromagnéticos, por lo que se han de mantener alejados del Dux Lite.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO FCC

Este dispositivo cumple con Parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1_Este dispositivo no deberá causar interferencia nociva. 2_Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación no deseada. Nota: Este equipo se probó y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, podrá causar interferencia nociva. No obstante, no hay garantía alguna de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. En caso de que este equipo en cause interferencia nociva a recepción de radio o televisión, lo cual podrá determinarse por apagar y encender el equipo, se exhorta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes: 1_Reorientar o reubicar la antena de recepción. 2_Incrementar la separación entre el equipo y el receptor. 3_Conectar el equipo en una salida o circuito diferente a aquel en el que está conectado el aparato receptor. 4_Solicitar ayuda al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentalmente.

GARANTÍA

Mobile Pixels INC garantiza este producto por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra original. La garantía de producto o servicio no se extenderá ante pérdidas o daños que se deban a instalación inadecuada, uso inapropiado, negligencia, modificación, alteración por tercero no autorizado, ambiente inapropiado u otras irregularidades.

SOPORTE

Para detalle en solución de problemas, contacte:

CONTACT@MOBILEPIXELS.US