


SECAMANOS JET SMART



Acabado Blanco



Acabado Plateado



Acabado Negro



Acabado Grafito



Descripción general

- Depósito recogeaguas de 0,5 L de capacidad.
- Si temperatura ambiente $>25^{\circ}\text{C}$: Desconexión automática de la resistencia (calor).
- Display luminoso.
- Filtro HEPA.

Certificaciones



Color / Acabado

- Carcasa en blanco, plata, negro y grafito

Especificaciones técnicas

TENSIÓN:	CB: 230-240 V AC G-MARK: 220 - 240 V AC UL: 120V AC
FRECUENCIA:	CB: 50-60Hz G-MARK: 50-60Hz UL: 60 Hz
POTENCIA MOTOR:	1000 W
POTENCIA RESISTENCIA:	500 W
POTENCIA TOTAL:	1500 W
RPM MOTOR:	3000 W
VELOCIDAD DEL AIRE:	540 Km/H
PRESIÓN ACÚSTICA:	65,6 dB
TEMPERATURA AIRE:	40° C
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP21
AISLAMIENTO ELÉCTRICO:	CLASE II


Componentes y materiales

- ABS antibacteriano + PC + PBT VO.

Plano de producto(mm)

Todos los códigos:

Peso neto: 6,830 Kg

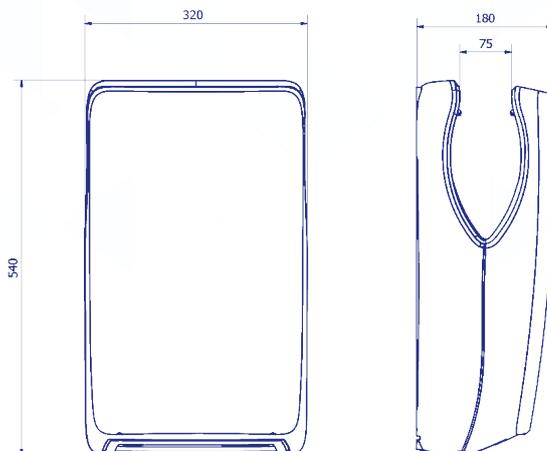

Dimensiones con embalaje

Alto	Ancho	Fondo	Peso
600 mm	380 mm	264 mm	8,122 Kg

Packing

- Embalajes de 1 unidad para todos los códigos.



Tiempo de secado de 10 segundos.

- ✓ Presión sonora medida a 2 metros de distancia en campo libre.
- ✓ Velocidad del aire medida con sonda anemómetro en la boca de salida.
- ✓ Los ensayos se han realizado según norma, en el laboratorio de la **Universidad Politécnica de Valencia**.



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA