

## Zip Spring

ZipSpring provides an easy end to an exhilarating ride.

Our extra long 5.25' long powder coated steel spring is made for use all of our Slackers Ziplines. The rubberized stoppers at each end protect the line, the trolley and the rider with a smooth finish. Made with powder coated steel, just feed the cable through the rubber stopper ends of the brake and you are ready to roll. If your zipline is already set up, you will need to remove the cable to install the ZipSpring.

Have fun and always be safe

1- Zip Spring



 **Attention!**


For use with Slackers brand products only

Adult assembly and supervision required

Installation Instructions:

- For use with Slackers brand products only

**Step 1-** Install your zipline with the turnbuckle at the end of the line.

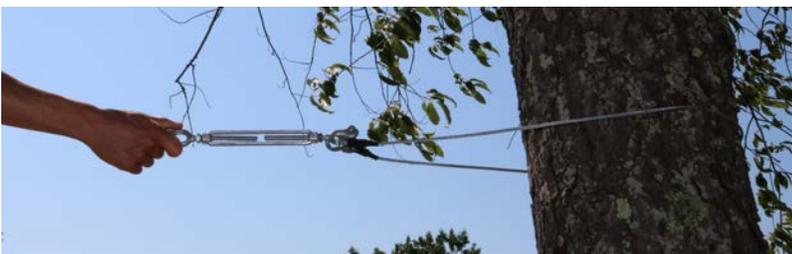

**Step 2-** Thread cable through the Spring





Product #: SLA.702

**Step 3-** Attach the end of the cable with the loop end to the turnbuckle



**Step 4-** Attach the other end of the zipline around the 2<sup>nd</sup> tree per the installation instructions with the U Clamps. Place the trolley on the line before you finish installation



Follow all safety and installation guidelines per the Slackers zipline assembly instructions. Zipline instructions can be found online at [B4adventure.com](http://B4adventure.com)- Slackers.

**Maintenance:** Take down your ZipSpring and Ziplines when not in use for long periods of time, this will help prevent UV damage and weathering of the line and unsupervised usage.

At the beginning of each play season:

- Tighten all hardware-check the Spring and Zipline as well as all connections for any hint of looseness, damage, deterioration, excess wear, breaks or sharp edges and replace as necessary.

## ZipSpring

Le ressort ZipSpring offre une fin course aisée à une descente époustouflante.

Notre ressort en acier avec revêtement de résine de poudre de 5,25 pieds de long, est conçu pour l'utilisation de tous nos tyroliennes Slackers Ziplines. Les bouchons en caoutchouc à chaque extrémité protègent la ligne, le chariot et l'utilisateur permettant un finish en douceur. Fabriqué en acier avec revêtement de résine de poudre, passez simplement le câble à travers les extrémités du bouchon en caoutchouc et vous êtes prêt à partir. Si votre tyrolienne est déjà installée, vous devrez retirer au préalable le câble pour installer le ZipSpring.

Amusez-vous et restez toujours en sécurité.

### 1- Ressort Zip Spring



### Attention !


Utiliser uniquement avec  
les produits de marque  
Slackers

L'assemblage et la  
supervision par des  
adultes sont nécessaires

Instructions d'installation :

- Utiliser uniquement avec les produits de marque Slackers

**Étape 1** - Installez votre tyrolienne avec le tendeur au bout de la ligne.

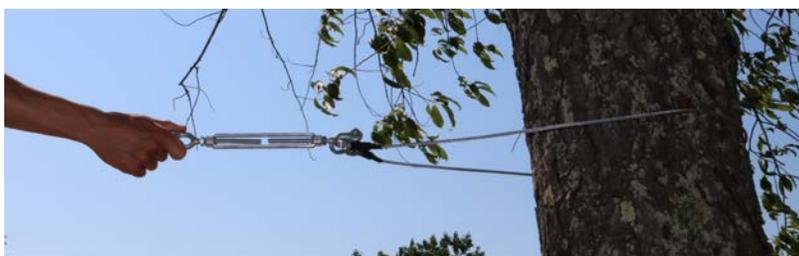

**Étape 2** - Passez le câble dans le ressort



**Étape 3-** Fixez l'extrémité du câble avec l'extrémité de la boucle au tendeur



**Étape 4-** Fixez l'autre extrémité de la tyrolienne autour du 2ème arbre selon les instructions d'installation avec les attaches en U. Placez le chariot sur la ligne avant de terminer l'installation



Suivez toutes les consignes de sécurité et d'installation selon les instructions d'assemblage des tyroliennes Slackers Zipline. Les instructions de la tyrolienne peuvent être consultées en ligne sur [B4adventure.com](http://B4adventure.com)- Slackers.

**Entretien :** décrochez vos ressorts ZipSpring et vos tyroliennes Ziplines lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant de longues périodes. Cette précaution permet d'éviter les dommages de la ligne face aux rayonnements UV et aux intempéries mais aussi empêchera une utilisation non surveillée du matériel.

Au début de chaque saison de jeu :

- Serrez tout le matériel - vérifiez le ressort et la tyrolienne, ainsi que toutes les connexions à la recherche de tous signes de pièces desserrées, de dommages, de détérioration, d'usure excessive, de rupture ou de bords tranchants et remplacez le cas échéant.