




User Guide

RIVERBANK

PORTABLE POWER STATION



Contact us

☎ 1-844-46-326-3569

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

Product Overview

RIVER Bank is the largest capacity rechargeable battery in the world that you can take on a plane. It is stackable, smart, packed with power (Up to 138Wh, 37600 mAh@3.7V) and lightweight.

RIVER BANK consists of two modules:



RIVER Bank

94Wh

(2 PD USB-C Ports & 2 USB Ports)



Car Booster

44Wh

(1 PD USB-C Port + 1 Car Jump Starter Port)

Features



Stackable
Design



Wireless
Charging



Airplane
Friendly



Solar
Rechargeable



LED
Screen



Hub for
File Transfer




Portable



Smart

Ports



- ①  Wireless Charging Pad
- ②  Breathing lamp
- ③  Power Button
- ④ ⑦  USB-C
- ⑤ ⑥  USB Ports
- ④ ⑤ ⑥  HUB 3 Ports for File Transfer

Technical Specifications

General

Weight	1.88 lbs (850 g)
Dimensions	5.28"x3.45"x1.02" (13.41×8.76×2.59 cm)
Certifications	FCC, CE, UN38.3
Operating Temperature	Charging: 32°F to 113°F (0°C to 45°C) Operating: 32°F to 113°F (0°C to 45°C)

Battery

Cell Type	18650 Li-ion battery by LG
Capacity	94Wh, 25600mAh @3.7V
Life Span	500 cycles (depleted to 80% of original capacity)
Shelf life	6 months

Wireless Charging

Output	9W max
Position Free Charging Experience	
Supports any Qi standard device	


USB

Port 1	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W max
Port 2	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W max

USB-C Input & Output

Both USB-C ports are bidirectional Input/Output charging


Input	5V/9V/15V ⚡ 3A; 20V ⚡ 2.25A; 45W max Total Input: 90W
Output	5V-9V-15V-20V; up to 3A, 60W max Total Output: 120W

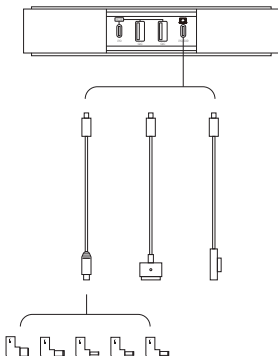

Use the USB-C port labeled “PD/DR” to charge your laptop using EcoFlow’s USB-C adapter tips for up to 90W of power.

RIVER Bank’s laptop tips are sold separately. Laptop tips allow you to recharge most laptops including MacBooks, Dells, HPs, and Lenovos via RIVER Bank’s USB-C PD/DR port. Explore the full list of compatible laptops here: <http://bit.ly/chargemylaptop>.

Main Module’s Features

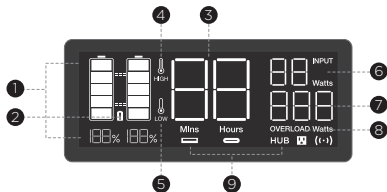

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ① Battery Percentage | ⑥ Current Watt Input |
| ② Battery Warning Indicator | ⑦ Current Watt Output |
| ③ Remaining Charge Time | ⑧ Overload Indicator |
| ④ High Temperature Indicator | ⑨ Port Usage Indicator |
| ⑤ Low Temperature Indicator | |

How It Works

1. Wireless charging

Place your Qi-standard phone or device on top of RIVER Bank. Wireless charging is position free.



2. Charging by USB-C ports

Charge your Type-C laptop through either of RIVER Bank's USB-C ports. To charge your non-Type-C laptop with EcoFlow's adapter tips, plug into RIVER Bank's USB-C port labeled "PD/DR".



3. Charging by USB ports

Charge and power any USB device with either USB Quick Charge port.




4. File transfer by USB-C HUB

First, double-click the power button of the RIVER Bank to open the HUB function, and connect your laptop to the USB-C port within the labeled USB Hub. Now, both USB ports act as additional ports for your laptop.



5. Stack Main Module and Car Booster for Combined Capacity

Place the Main Module on top of the Car Booster so that the magnetic pogo pins connect. Use any port and get the capacity of both modules!



Connect with Magnetic
Pogo Pins for
Combined Power

What's In The Box



RIVER Bank
Main Module



USB-C
Cable

How To Recharge RIVER Bank



45W
Adapter

(Sold Separately)



20W
Solar



45W
Adapter

2-3 hours

6-9 hours
(Weather dependent)

2-3 hours

FAQ

1. How do I recharge my RIVER Bank?

RIVER Bank is a smart charging module and adapts to any power source from 10-22V through either USB-C port.

2. Can RIVER Bank power my devices while it's charging?

Yes! Equipped with state-of-the-art flow-through charging, RIVER Bank can be recharged while it is in use.

3. How do I care for RIVER Bank?

To best take care of RIVER Bank and maximize its lifespan, we recommend you store RIVER Bank with more than 30% battery level in a cool and dry place.

4. How do I use RIVER Bank safely?

RIVER Bank operates safely in conditions from 32 degrees Fahrenheit to 113 degrees Fahrenheit, or 0 degrees Centigrade to 45 degrees Centigrade. Please do not use RIVER Bank outside of these temperature ranges, as extremely low and extremely high temperatures can push it beyond its safe and effective limits.


Treat your RIVER Bank with care to keep it in premier condition.

1. Keep dry and do not expose to high heat.
2. Never disassemble, puncture, shock, crash, short or incinerate.
3. Recycle and dispose of RIVER Bank in accordance with local regulations.



Guide d'utilisation

RIVER **BANK**
PORTABLE POWER STATION



Contactez-nous au

☎ 1-844-46-326-3569

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

Présentation du produit

RIVER Bank est la batterie rechargeable ayant la plus grande capacité au monde dont vous pouvez prendre lors de vos déplacements en avion. Elle est empilable, intelligente, dotée de puissantes batteries (jusqu'à 138Wh, 37600 mAh @3.7V) et légère.

RIVER BANK se compose de 2 modules:



RIVER Bank

94Wh

(2 ports d'unités d'alimentation
USB-C et 2 ports USB)



Booster de démarrage de véhicule

44Wh

(1 port d'unité d'alimentation USB-C
+ 1 port de démarreur de saut)

Caractéristiques



Design
superposable



Charge
sans fil



Adaptés aux
vols aériens



Solaire
rechargeable



Écran
LED



Hub pour transfert
de fichiers




Portatif



Intelligent

Ports



- 1 Chargeur sans-fil
- 2 Lampe
- 3 Bouton d'alimentation
- 4 7 USB-C
- 5 6 Ports USB
- 4 5 6 3 ports pour le transfert de fichiers

Spécifications techniques

Généralités

Poids	850g (1.88 lb)
Dimensions	17.6×11.5×3.4 cm (6.92"×4.52"×1.33")
Certifications	FCC, CE, UN38.3
Température de fonctionnement	Charge:
	0°C à 45°C (32°F à 113°F)
	Décharge: 0°C à 45°C (32°F à 113°F)

Type de pile et de batterie

Type de pile	Batteries Li-ion 18650 de LG
Capacité	94Wh, 25600mAh @3.7V
Durée de vie	500 cycles (épuisée à 80 % de la capacité d'origine)
Durée limite de conservation	6 mois

Chargeur sans-fil

Puissance de sortie	9W max
Position de charge libre	
S'adapte à tout appareil standard Qi	


USB

Port 1	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W max
Port 2	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W max

Entrée et sortie USB

Les 2 ports USB-C sont des chargeurs bidirectionnels:
entrée /sortie


Entrée	5V/9V/15V ⚡ 3A; 20V ⚡ 2.25A; 45W max Entrée totale: 90W
Sortie	5V-9V-15V-20V; up to 3A, 60W max Sortie totale: 120W



Pour une tension de plus de 90W, utiliser le port USB-C marqué "PD/DR" pour charger votre ordinateur portable en utilisant les connecteurs de l'adaptateur USB-C d'EcoFlow.

Les connecteurs d'alimentation pour ordinateur portable de RIVER Bank sont vendus séparément. Les connecteurs pour ordinateur portable vous permettent de recharger toutes marques d'ordinateurs incluant MacBook, Dell, HP, et Lenovo via le port USB-C PD/DR RIVER Bank. Vous pouvez explorer une liste complète de compatibilité d'ordinateur portable ici : <http://bit.ly/chargemylaptop>.

Les caractéristiques du module principal

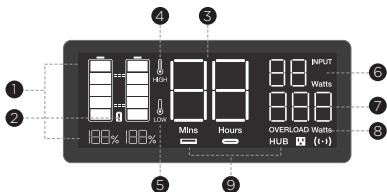

- ❶ Pourcentage de charge de la batterie
- ❷ Indicateur d'avertissement de la batterie
- ❸ Temps de charge restant
- ❹ Indicateur de température élevée
- ❺ Indicateur de température basse
- ❻ Puissance d'entrée en Watts
- ❼ Puissance de sortie en Watts
- ❽ Indicateur de surcharge
- ❾ Indicateur d'utilisation de port

Comment ça marche ?

1. Charger sans-fil

Placer votre téléphone standard Qi ou appareil sur le RIVER Bank. La charge sans-fil n'exige aucune position.




2. Charger avec le port USB-C

Charger votre ordinateur portable de type -C via l'un ou l'autre des ports USB-C de RIVER Bank. Pour charger votre ordinateur autre que le type -C avec les connecteurs adaptateur d'EcoFlows, le brancher dans le port USB-C marqué PD/DR de RIVER Bank.



3. Charger via les ports USB

Charger et alimenter tout périphérique USB avec l'un ou l'autre des ports USB à charge rapide.




4. Transfert de fichiers avec le hub USB-C

Premièrement, double-cliquez le bouton d'alimentation de RIVERBank pour ouvrir la fonction Hub, et connectez votre ordinateur portable au port USB-C marqué USB-Hub. Maintenant, les deux ports USB agissent comme des ports additionnels à votre ordinateur portable.



5. Superposer le module principal et le booster de démarrage pour une capacité combinée.

Placer le module principal sur le booster de démarrage pour que les tiges à ressort magnétiques se connectent. Utiliser un port quelconque et obtenez la capacité des 2 modules !



Connectez avec les tiges à ressorts magnétiques pour obtenir une puissance combinée.

Ce qu'il y a dans la Boîte



Module principal
du chargeur
RIVER Bank



Câble
USB-C

Comment recharger le chargeur RIVER Bank ?



Adaptateur à
45W

(Sold Separately)

2-3 heures



Solaire à
20W

6-9 heures
(en fonction de la météo)



Adaptateur à
45W

2-3 heures

FAQ

1. Comment puis-je recharger mon chargeur RIVER Bank ?

RIVER Bank est un module de charge intelligent et s'adapte à toute source d'alimentation de 10-22V via l'un de ses ports USB-C.

2. Est-ce que RIVER Bank peut alimenter mes appareils pendant qu'il se recharge ?

Oui ! RIVER Bank est à la pointe de la technologie en matière de charge, ce qui signifie qu'il peut fournir de la puissance de sortie tout en étant chargé.

3. Comment prendre soin du chargeur RIVER Bank ?

La meilleure façon de prendre soin de River Bank et pour maximiser sa durée de vie, nous recommandons que vous conserviez la batterie de RIVER Bank à un niveau de plus de 30%, dans un endroit frais et sec.

4. Comment utiliser RIVER bank en toute sécurité ?

RIVER Bank fonctionne en toute sécurité à une plage de températures de 0 à 45 degrés Celsius. S' il vous plait, veuillez ne pas utiliser RIVER Bank en dehors de cette plage de température, car une température extrêmement basse ou haute pourrait le pousser au-delà de ses limites de sécurité et d'efficacité.

Traiter votre RIVER Bank avec soin pour le maintenir en excellente condition.


1. Keep dry and do not expose to high heat.
2. Never disassemble, puncture, shock, crash, short or incinerate.
3. Recycle and dispose of RIVER Bank in accordance with local regulations.



Guía del usuario

RIVER BANK

PORTABLE POWER STATION



Contacto

☎ 1-844-46-326-3569

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

Descripción del producto

RIVER Bank es la batería recargable de mayor capacidad del mundo que puede llevar en un avión. Es apilable, inteligente, potente (hasta 138Wh, 37 600 mAh a 3,7V) y ligera.

RIVER BANK consta de dos módulos:



RIVER Bank

94Wh
(2 puertos en C PD USB y
2 puertos USB)



Car Booster

44Wh
(1 puerto C PD USB y
1 puerto de arranque para automóvil)



Características



Diseño
apilable



Carga
inalámbrica



Apta para
aviones



Recarga
solar



Pantalla
led



Centro de
transferencia
de archivos




Portátil



Inteligente

Puertos



1



Plataforma de carga
inalámbrica

2



Bombilla de respiración

3



Botón de encendido

4 7



USB-C

5 6



Puertos USB

4 5 6



3 puertos para
transferencia de archivos

Especificaciones

General

Peso	1.88 lbs (850 g)
Dimensiones	6.92"x4.52"x1.33" (17,6 x 11,5 x 3,4 cm)
Certificaciones	FCC, CE, UN38.3
Temperatura en servicio	Carga: 32°F a 113°F (0°C a 45°C) Servicio: 32°F a 113°F (0°C a 45°C)

Batería

Tipo de célula	Tipo de célula Batería de iones de litio 18650 de LG
Capacidad	94 Wh, 25 600 mAh a 3,7V
Vida útil	500 ciclos (disminución al 80 % de la capacidad original)
Duración	6 meses

Carga inalámbrica

Potencia	9 W máx
Posición de carga libre	
Compatible con cualquier dispositivo Qi estándar	


USB

Puerto 1	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W máx
Puerto 2	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W máx

Entrada y salida de USB C

Ambos puertos USB C son bidireccionales de carga de entrada/salida


Entrada	5V/9V/15V ⚡ 3A; 20V ⚡ 2.25A; 45W máx Entrée totale: 90W
Salida	5V-9V-15V-20V; up to 3A, 60W máx Sortie totale: 120W



Use el puerto USB C etiquetado como "PD/DR" para cargar su ordenador portátil con las puntas de adaptador USB C de EcoFlow de hasta 90 W de potencia.

Las puntas de portátiles de RIVER Bank se venden por separado. Las puntas de portátiles le permiten cargar la mayoría de portátiles, incluyendo MacBooks, Dell, HP y Lenovo a través del puerto USB C PD/DR de RIVER Bank. Descubra la lista completa de portátiles compatibles: <http://bit.ly/chargemylaptop>.

Características del módulo principal

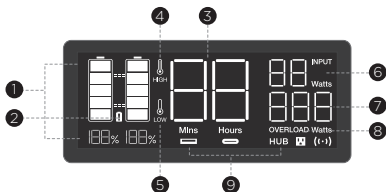

- ❶ Porcentaje de batería
- ❷ Indicador de advertencia de batería
- ❸ Tiempo de carga restante
- ❹ Indicador de alta temperatura
- ❺ Indicador de baja temperatura
- ❻ Vatios de corriente de entrada
- ❼ Vatios de corriente de salida
- ❽ Indicador de sobrecarga
- ❾ Indicador de uso de puerto

Funcionamiento

1. Carga inalámbrica

Coloque su teléfono o dispositivo Qi estándar sobre RIVER Bank. La carga inalámbrica no requiere una posición fija.



2. Carga mediante puertos USB C

Cargue su portátil tipo C a través de cualquiera de los puertos USB C de RIVER Bank. Para cargar su portátil no tipo C con las puntas adaptadoras de EcoFlow, conéctelo al USB C de RIVER Bank con la etiqueta "PD/DR".



3. Carga mediante puertos USB

Cargue y alimente cualquier dispositivo USB con cualquier puerto USB de carga rápida.




4. Transferencia de archivos mediante el centro USB C

Primero, haga doble clic en el botón de encendido del banco RIVER para abrir la función HUB y conecte su ordenador portátil al puerto USB C del centro USB. Ahora, ambos puertos USB actúan como puertos adicionales de su portátil.



5. Módulo principal de apilación y refuerzo de automóvil para capacidad combinada

Coloque el módulo principal en la parte superior del refuerzo de automóvil para conectar los pines magnéticos de pogo. ¡Utilice cualquier puerto y obtenga capacidad de ambos módulos!



Conecte con los **pines magnéticos de pogo** para lograr una potencia combinada

Contenido de la caja



Módulo principal
de RIVER Bank



Cable
USB-C

Recarga de RIVER Bank



45 W
Adaptador

(Vendido por separado)

2-3 horas



20 W
Solar

6-9 horas
(en función del clima)



45 W
Adaptador

2-3 horas

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo recargo mi batería RIVER?

RIVER Bank es un módulo de carga inteligente que se adapta a cualquier fuente de alimentación de 10-22 V a través de cualquier puerto USB C.

2. ¿RIVER Bank puede darle potencia a mis dispositivos mientras está cargando?

¡Sí! Equipado con el sistema de carga de flujo continuo, RIVER Bank se puede recargar mientras está en uso.

3. ¿Cómo cuido la RIVER Bank?

Para cuidar la batería RIVER Bank y maximizar su vida útil, le recomendamos que almacene RIVER Bank con más del 30 % de nivel de batería en un lugar fresco y seco.

4. ¿Cómo uso RIVER Bank de forma segura?

RIVER Bank opera de manera segura en condiciones de 32 grados Fahrenheit a 113 grados Fahrenheit, o 0 grados centígrados a 45 grados centígrados. No utilice la batería RIVER Bank fuera de estos rangos de temperatura, ya que las temperaturas extremadamente bajas y extremadamente altas pueden someterlo a condiciones inseguras e inefectivas.

Trate su batería RIVER Bank con cuidado para mantenerla en excelentes condiciones.

1. Mantener seca y no exponer a altas temperaturas.
2. No desarmar, perforar, sacudir, estrellar, provocar un cortocircuito ni incinerar.
3. Reciclar y desechar la batería RIVER Bank según la legislación local.



Bedienungsanleitung

RIVER **BANK**
PORTABLE POWER STATION



Kontaktinformation:

☎ 1-844-46-326-3569

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

Produkt Übersicht

RIVER Bank ist der Akku mit der größten Kapazität in der Welt, den Sie im Flugzeug mitnehmen können. Er ist stapelbar, smart, voller Power (bis zu 138 Wh, 37600 mAh@3,7V) und leicht.

RIVER BANK besteht aus zwei Modulen:



RIVER Bank

94Wh
(2 PD-USB-C-Anschlüsse und
2 USB-Anschlüsse)



Kfz Booster

44Wh
(1 PD-USB-C Anschluss + 1 Kfz Starthilfe
Anschluss)

Funktionen



Stapelbares
Design



Drahtloses
Aufladen



Flugzeug
freundlich



Solaraufladbar



LED-Bildschirm



Hub für
Dateienübertragung




Tragbar



Smart

Anschlüsse



- 1 Unterlage zum drahtlosen Aufladen
- 2 Atmungslicht
- 3 Netzschalter
- 4 7 USB-C
- 5 6 USB-Anschlüsse
- 4 5 6 HUB 3 Anschlüsse für Dateienübertragung

Technische Spezifikationen

Allgemein

Gewicht	850 g (1,88 lbs)
Maßangaben	17.6×11.5×3.4 cm (6.92"×4.52"×1.33")
Zertifizierungen	FCC, CE, UN38.3
	Aufladen:
Betriebstemperatur	0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)
	Entladen:
	0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)

Batterie

Zellentyp	18650 Li-ion-Akku von LG
Kapazität	94Wh, 256a00mAh @3.7V
Lebensdauer	500 Zyklen (Entladung zu 80% der ursprünglichen Kapazität)
Lagerfähigkeit	6 Monate

Drahtloses Aufladen

Ausgänge	9W max
Positionsunabhängige Ladungserfahrung	
Versorgt jedes Qi-standard Gerät	


USB

Anschluss 1	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W max
Anschluss 2	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W max

USB-C Eingang & Ausgang

Beide USB-C Anschlüsse sind zum bidirektionalen Ein-/Ausgangs Laden

Eingang	5V/9V/15V ⚡ 3A; 20V ⚡ 2.25A; 45W max Gesamteingang: 90W
Ausgang	5V-9V-15V-20V; up to 3A, 60W max Gesamtausgang: 120W




Verwenden Sie die USB-C-Port mit der Bezeichnung "PD/DR", um ihren Laptop über die EcoFlow-USB-C Adapteraufsätze mit bis zu 90 W Leistung aufzuladen.

RIVER Bank Laptopaufsätze sind separat erhältlich.

Laptopaufsätze lassen Sie die meisten Laptops einschließlich MacBooks, Dells, HPs, und Lenovos über den RIVER Bank USB-C PD/DR-Anschluss aufladen. Erkunden Sie hier die Liste der kompatiblen Laptops: <http://bit.ly/chargemylaptop>.

Die wichtigsten Modulfunktionen

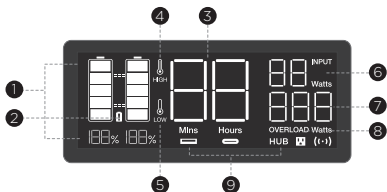

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ❶ Batterie Prozent | ❺ Aktueller Watt Eingang |
| ❷ Batteriewarnlicht | ❻ Aktueller Watt Ausgang |
| ❸ Verbleibende Ladezeit | ❼ Überlastanzeige |
| ❹ Hochtemperatur-Anzeige | ❽ Anschlussbenutzung-Anzeige |
| ❺ Niedrigtemperatur-Anzeige | |

Wie es funktioniert

1. Drahtloses Aufladen

Platzieren Sie Ihren Qi-standard Handy oder Ihr Gerät auf die RIVER Bank. Das drahtlose Aufladen ist positionsunabhängig.



2. Laden mit USB-C-Anschlüssen

Laden Sie Ihren Typ C-Laptop über eines der RIVER Bank USB-C-Anschlüsse auf. Um ihren nicht-Typ-C Laptop mit EcoFlow's Adapteraufsätzen aufzuladen, stecken Sie ihn in den RIVER Bank USB-C-Anschluss mit der Bezeichnung "PD/DR" ein.



3. Laden mit USB-C-Anschlüssen

Laden und betreiben Sie jedes USB-Gerät mit einem der USB-Schnell-Ladung-Anschlüsse.




4. Dateiübertragung über die USB-C-HUB

Zuerst auf die RIVER Bank POWER-Taste doppelklicken, um die HUB-Funktion anzustellen, und ihren Laptop mit dem USB-C-Anschluss in der gekennzeichneten USB-Hub verbinden. Dann funktionieren die beiden USB-Anschlüsse als zusätzliche Anschlüsse für Ihren Laptop.



5. Stapel Hauptmodul und Kfz Booster für kombinierte Kapazität

Legen Sie das Hauptmodul oben auf den Kfz Booster, so dass die magnetischen Springstifte Kontakt machen. Verwenden Sie einen beliebigen Anschluss und Sie bekommen die Kapazität der beiden Module!



Verbinden mit magnetischen Springstiften für kombinierte Leistung

Was die Packung enthält



RIVER Bank
Hauptmodul



USB-C-Kabel

Wie RIVER Bank aufladen



45-W-Netzteil

(Separat verkauft)



20W Solar



45-W-Netzteil

2-3 Stunden

6-9 Stunden
(Wetterabhängig)

2-3 Stunden

Häufig gestellte Fragen

1. Wie lade ich meine RIVER Bank auf?

RIVER Bank ist ein smartes Lademodul und passt sich jeder Stromquelle von 10-22V über eine der USB-C-Anschlüsse an.

2. Kann die RIVER Bank während des Ladevorgangs meine Geräte mit Strom versorgen?

Ja! Ausgestattet mit einem hochmodernen Durchgangsladevorgang kann die RIVER Bank Strom liefern, während sie aufgeladen wird.

3. Wie pflege ich die RIVER Bank?

Um die RIVER Bank am besten zu pflegen und ihre Lebensdauer zu maximieren, empfehlen wir, dass Sie die RIVER Bank mit einem Ladezustand der Batterie mehr als 30% an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

4. Wie wende ich die RIVER Bank sicher an?

RIVER Bank arbeitet sicher unter Bedingungen von 0 Grad Celsius bis 45 Grad Celsius oder von 32 Grad Fahrenheit bis 113 Grad Fahrenheit. Bitte verwenden Sie die RIVER Bank nicht außerhalb dieser Temperaturbereiche, da äußerst geringe und extrem hohe Temperaturen sie über die Grenzen für Sicherheit und Effizienz treiben.

Behandeln Sie Ihre RIVER Bank mit Sorgfalt, um sie im besten Zustand zu erhalten.

1. Trocken aufbewahren und keiner großen Hitze aussetzen.

2. Niemals zerlegen, stechen, rütteln, zerschmettern, kurzschließen oder anbrennen.

3. Recycle und beseitigen Sie die RIVER Bank gemäß örtlicher Vorschriften.





Guida utente

RIVER BANK
PORTABLE POWER STATION



Contattaci

☎ 1-844-46-326-3569

 support@ecoflow.com

 www.ecoflow.com

Panoramica del Prodotto

RIVER Bank è la batteria ricaricabile con capacità più grande al mondo che puoi portare su un aereo. È impilabile, intelligente, a piena potenza (fino a 138Wh, 37600 mAh @ 3,7V) e leggero.

RIVER BANK è composto da due moduli:



RIVER Bank

94Wh

(2 porte USB-C PD e 2 porte USB)



Car Booster

44Wh

(1 porta USB-C PD + 1 porta di avviamento rapido auto)

Caratteristiche



Design
impilabile



Ricarica
senza fili



Ottimo da
usare in aereo



Ricaricabile con
l'energia solare



LED
Schermo



Hub per il
trasferimento di file




Portatile



Intelligente

Porte



- 1 Pad di ricarica wireless
- 2 Lampada respiro
- 3 Pulsante di accensione
- 4 7 USB-C
- 5 6 Porte USB
- 4 5 6 3 porte per il trasferimento di file

Specifiche tecniche

Generale

Del peso	1.88 libbre (850g)
Dimensioni	6.92"x4.52"x1.33" (17.6×11.5×3.4 cm)
Certificazioni	FCC, CE, UN38.3
Funzionamento	Ricarica: da 32°F a 113°F (da 0°C a 45°C) Temperatura operativa: da 32°F a 113°F (da 0°C a 45°C)

Batteria

Tipo di cellula	Batteria 18650 agli ioni di litio di LG
Capacità	94Wh, 25600mAh a 3,7V
Durata	500 cicli (impoverito all'80% della capacità originale)
Periodo di validità	6 mesi

Ricarica senza fili

Uscita	9W max
Posizione Ricarica gratuita	
Supporta qualsiasi dispositivo standard Qi	


USB

Porta 1	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W max
Porta 2	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 18W max

Ingresso e uscita USB-C

Entrambe le porte USB-C sono bidirezionali Ricarica
Ingresso/Uscita


Ingressi	5V/9V/15V ⚡ 3A; 20V ⚡ 2.25A; 45W max Potenza totale di immissione: 90W
Uscita	5V-9V-15V-20V; up to 3A, 60W max Produzione Complessiva: 120W



Utilizzare la porta USB-C etichettata "PD / DR" per caricare il laptop utilizzando le punte per adattatore USB-C di EcoFlow fino a 90W di potenza.

Le punte per laptop di RIVER Bank sono vendute separatamente. Le punte per laptop ti consentono di ricaricare la maggior parte dei laptop, inclusi MacBook, Dells, HP e Lenovos tramite la porta USB-C PD / DR di RIVER Bank. Esplora l'elenco completo dei portatili

Principali caratteristiche del modulo

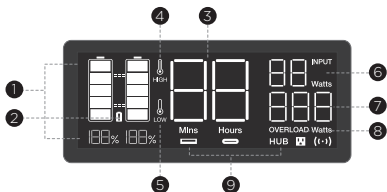

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① Percentuale della batteria | ⑥ Ingresso Watt corrente |
| ② Indicatore di avvertimento della batteria | ⑦ Uscita Watt corrente |
| ③ Tempo di carica rimanente | ⑧ Indicatore di sovraccarica |
| ④ Indicatore di alta temperatura | ⑨ Indicatore di utilizzo della porta |
| ⑤ Indicatore di bassa temperatura | |

Modalità di funzionamento

1. Ricarica wireless

Posiziona il tuo telefono o dispositivo Qi standard su RIVER Bank. La ricarica wireless è senza posizione.



2. Ricarica tramite porte USB-C

Carica il tuo laptop Tipo-C attraverso le porte USB-C di RIVER Bank. Per caricare il laptop non di tipo C con le punte dell'adattatore EcoFlow, inserire la porta USB-C di RIVER Bank con l'etichetta "PD / DR".



3. Ricarica tramite porte USB

Caricare e alimentare qualsiasi dispositivo USB con la porta USB Quick Charge.




4. Trasferimento di file tramite USB-C HUB

Per prima cosa, fare doppio clic sul pulsante di accensione di RIVER Bank per aprire la funzione HUB e collegare il laptop alla porta USB-C all'interno dell'hub USB etichettato. Ora, entrambe le porte USB fungono da porte aggiuntive per il tuo laptop.



5. Impilare il modulo principale e il Car Booster per la capacità combinata

Posizionare il modulo principale sopra il Car Booster in modo che i perni pogo magnetici si colleghino. Usa qualsiasi porta e ottieni la capacità di entrambi i moduli!



Collegati con i perni magnetici Pogo per la potenza combinata

Contenuto della confezione



Modulo principale
RIVER Bank



USB-C
Cavo

Come ricaricare RIVER Bank



45W
Adattatore

(Venduto separatamente)

2-3 ore



20W
Solare

6-9 ore
(in base al tempo)



45W
Adattatore

2-3 ore

FAQ

1. Come ricarico il mio RIVER Bank?

RIVER Bank è un modulo di ricarica intelligente e si adatta a qualsiasi fonte di alimentazione da 10-22 V attraverso la porta USB-C.

2. RIVER Bank può alimentare i miei dispositivi mentre è in carica?

Sì! Equipaggiato con la ricarica del flusso d'avanguardia, RIVER Bank può essere ricaricato mentre è in uso.

3. Come provvedo alla manutenzione di RIVER Bank?

Per provvedere alla manutenzione di RIVER Bank e massimizzare la sua durata, si consiglia di conservare RIVER Bank con più del 30% di batteria in un luogo fresco e asciutto.

4. Come utilizzare RIVER Bank in modo sicuro?

RIVER Bank opera in sicurezza in condizioni da 32 gradi Fahrenheit a 113 gradi Fahrenheit, o 0 gradi Centigradi a 45 gradi Centigradi. Non utilizzare RIVER Bank al di fuori di questi intervalli di temperatura, poiché temperature estremamente basse ed estremamente elevate possono spingerlo oltre i suoi limiti sicuri ed efficaci.


Trattare con cura il tuo RIVER Bank per mantenerlo in ottime condizioni.

1. Mantenere asciutto e non esporre ad alte temperature.
2. Mai smontare, forare, scuotere, schiantare, accorciare o bruciare.
3. Riciclare e smaltire RIVER Bank in conformità con le normative locali.



ユーザガイド

RIVER BANK
PORTABLE POWER STATION



お問い合わせ

☎ 1-844-46-326-3569

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

製品概要

飛行機に持ち込むことが可能な世界最大クラス容量の充電式バッテリー RIVER Bank。合体可能でスマートで、軽量大容量！ 最大 138Wh・37,600 mAh @3.7V もの容量を確保！

RIVER Bankは以下のように、2つのモジュールからなる。



RIVER Bank

94Wh

(2 PD USB-C ポート×2 & USB ポート×2)



カーブースター

44Wh

(PD USB-C ポート×2
+ カージャンプスターターポート×1)

主な特徴



合体可能



ワイヤレス急速
充電対応



飛行機内に持
ち込み可能



太陽光充電可能



LED
画面



ハブでファイル
転送をサポート！




ポータブル



スマート

ポート



- ① ワイヤレス充電パッド
- ② 呼吸ランプ
- ③ 電源スイッチ
- ④ ⑦ USB-C
- ⑤ ⑥ USB ポート
- ④ ⑤ ⑥ HUB ファイル転送に3ポート対応

技術仕様

全般

重量	1.88 lbs (850 g)
寸法	6.92"x4.52"x1.33" (17.6×11.5×3.4 cm)
認証取得済み	FCC, CE, UN38.3
お取り扱い	充電:
	32°F - 113°F (0°C - 45°C)
	使用温度範囲: 32°F - 113°F (0°C - 45°C)

バッテリー

電池セル	LG製18650リチウムイオンセルバッテリー
電池容量	94Wh, 25600mAh @3.7V
電池寿命	500 サイクル (充電量は 80%まで落ちます)
保存期限	充電保持時間 6 ヶ月

ワイヤレス 充電

出力	最大出力 9W
どこでも 充電可能!	
あらゆる Qi 標準デバイス対応可能!	


USB規格

ポート 1	5V/9V/12V ≡ 1.5A, 最大18W
ポート 2	5V/9V/12V ≡ 1.5A, 最大18W

USB-C入力 & 出

Both USB-C ポートは双方向 入力/出力 充電です。


入力	5V/9V/15V ≡ 3A; 20V ≡ 2.25A; 最大45W。総入力: 90W
出力	5V-9V-15V-20V; up to 3A, 最大60W。総出力: 120W



「PD / DR」表示のUSB-Cポートと、EcoFlow製のUSB-Cアダプタプラグを使用して最大90Wの出力対応でノートパソコンの充電も可能です。

RIVER Bankのノートパソコン対応プラグは別売りです。そのプラグ並びにRIVER BankのUSB-C PD/DR ポートを使うと、MacBook、Dell、HPやLenovoを含むほとんどのノートパソコンの充電ができます。交換性のあるノートパソコンのリストを検索するなら、<http://bit.ly/chargemylaptop>をご覧ください。

メイン機種の特徴

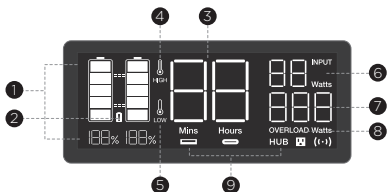

- ① バッテリー 残量表示
- ② バッテリー 警告インジケータ
- ③ 残りの充電時間表示
- ④ 高温インジケータ
- ⑤ 低温インジケータ

- ⑥ 電流ワット入力
- ⑦ 電流ワット出力
- ⑧ 過負荷インジケータ
- ⑨ ポート使用状態インジケータ

使い方

1. ワイヤレス 充電します。

RIVER Bank本体の上部にQi標準の電話またはデバイスを置くだけで、場所を問わず、どこでも充電可能！



2. USB-C ポートで充電します。

RIVER BankのUSB-CポートでType-Cのノートパソコンを充電できます。また、Type-C以外のノートパソコンの場合、RIVER Bankの「PD / DR」表示のUSB-CポートにEcoFlow製のアダプタプラグを使えば充電できます。



3. USB ポートで充電します。

USB急速充電ポートを介してあらゆるUSBデバイスに充電し、あるいは給電できます。




4. USB-C ハブでファイルを転送します。

RIVER Bankの電源スイッチをダブルクリックしてHUB機能にし、ノートパソコンをUSB Hub表示のUSB-Cポートに接続します。こうして、2基のUSBポートがノートパソコンに対応するようになる。



5. メイン機種とカーブスターを合体させたら2in1の大容量になります。

メイン機種をカーブスターの上部に置き、マグネット端子 (Pogoピン) で接続すると、両方のモジュールが合体する。この場合、どのポートを介しても、2in1の大容量が実現できます。



マグネット端子で接続で
簡単合体大容量！

製品構成



River Bank
メインモジュール



USB-C
ケーブル

RIVER Bankの充電は



45W
アダプタ

(別売り)

2-3 時間



20W
ソーラー充電器

6-9 時間
(天候による)



45W
アダプタ

2-3 時間

よくある質問

1.RIVER Bankの充電は、どうすればいいの？

RIVER Bankは、スマート充電モジュールで、USB-Cポートを介して10～22Vのあらゆる電源に対応できます。

2.充電中のRIVER Bankは、デバイスに給電できますか？

できます。RIVER Bankは、最先端のフロースルー充電機能を備えていることで、充電用中にもデバイスに給電できます。

3.RIVER Bankのお手入れは？

RIVER Bankを最大限保護し、かつその寿命を最大に延ばすためには、30%以上のバッテリーレベルで涼しく乾燥した場所に保管することをお勧めします。

4.RIVER Bankの安全な使い方は？

RIVER Bankは32～113°F (0～45°C) の環境で安全に作動しますが、極低温度と極高温度は安全限界と有効限界を超えることになるので、前記温度範囲外のご利用はご遠慮ください。

以下に掲げるとおり、RIVER Bankを常に最高状態に保つよう取り扱いってください。


1. 高温、多湿、直射日光を避け、乾燥した場所で常温で保存してください。
2. 分解したり、穴を開けたり、衝撃を与えたり、ぶつけたり、短くしたり、焼却したりしないでください。
3. 現地の法規制に従って、RIVERのリサイクルまたは廃棄を行ってください。



使用说明

RIVER BANK

便携式电站



主模块

联系我们

☎ 1-844-46-326-3569

✉ support@ecoflow.com

🌐 www.ecoflow.com

RIVER Bank 简介

RIVER Bank 是您可以携带上飞机的最大容量的可充电电池。它可以进行组合使用,拥有强大的功率(最大可达 138Wh, 37600 mAh @3.7V),小巧的外观和便携的重量。

RIVER Bank包括两个组成部分:



主模块

94Wh

(USB-C端口 *2 & USB端口 *2)



汽车应急启动模块

44Wh

(USB-C 端口+ 汽车应急启动端口*1)

产品亮点



可组合设计



无线充电



可携带上飞机



可使用太阳能充电



LED显示屏



数据传输功能




便于携带



智能模块

接口说明



①



无线充电面板

②



呼吸灯

③



电源开关

④ ⑦



USB-C端口

⑤ ⑥



USB端口

④ ⑤ ⑥



HUB 文件传输可用端口

技术参数

产品参数

重量	大约907g
尺寸	17.6×11.5×3.4 cm
认证	FCC, CE, UN38.3
最佳运行温度	0°C to 45°C

电池规格

电池类型	18650 锂离子电池
电池容量	94Wh, 25600mAh @3.7V
电池寿命	500次循环使用后衰减至80%
存电时长	充满电后6个月

无线充电

输出功率	最高可达9W
便捷充电位置	
支持任何具有Qi协议设备: iPhone X, Samsung Galaxy	


USB规格

端口1	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 最高可达18W
端口2	5V/9V/12V ⚡ 1.5A, 最高可达18W

USB-C输入&输出端口


2个USB-C端口皆可做输入端口、输出端口使用

输入参数	5V/9V/15V ⚡ 3A; 20V ⚡ 2.25A; 最高可达45W。总输出功率: 90W
输出参数	5V-9V-15V-20V; up to 3A, 最高可达60W。总输出功率: 120W



您可以单独购买RIVER Bank笔记本转接配件。当使用RIVER Bank笔记本充电转接线为各类笔记本充电时,右侧USB-C接口最大支持90W输出。这使RIVER Bank能为包括苹果,戴尔,惠普,联想在内的绝大多数笔记本充电。

RIVER Bank 简介

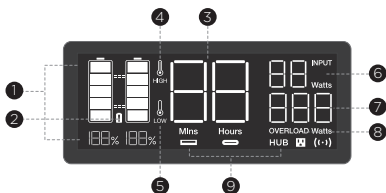

- ① 电量显示
- ② 电池故障显示
- ③ 剩余输出时间提醒
- ④ 高温报警
- ⑤ 低温报警

- ⑥ 当前输入功率
- ⑦ 当前输出功率
- ⑧ 超负荷提醒
- ⑨ 使用中的接口显示

使用说明

1. 无线充电

将支持无线充电的设备随意至于RIVER Bank主模块顶部。



2. USB-C充电/笔记本充电

将充电线连接笔记本电脑和任意一个USB-C接口。



3. USB-A充电

将充电线连接设备和任意一个USB-A接口。




4. USB-C HUB 数据传输功能

首先双击电源开关开启HUB功能,然后将左侧USB-C接口与笔记本电脑连接,RIVER Bank主模块的USB-A接口即可成为笔记本电脑的拓展数据传输接口。



5. 主模块与子模块进行级联

将主模块叠放于子模块上,两模块电量将通过Pogo Pin进行级联,扩充容量与功能。



通过磁力Pogo Pins
和子模块进行组合

内置配件



RIVER Bank
主模块



USB-C
连接线

如何充电



45W
适配器

(可选购)

2-3 小时



20W
太阳能板

6-9 小时

(依天气情况有差异)



45W
适配器

2-3 小时

FAQ

1. 该如何给RIVER Bank充电？

RIVER Bank内置一个智能充电模块，它可以自动识别和匹配任意在10-22V电压之间的电源。因此，RIVER Bank可以接受多种充电方式，包括适配器充电，车载充电器和太阳能板充电。

2. 在RIVER Bank充电过程中还可以同时进行放电么？

可以的，RIVER Bank充电时不影响任何放电功能。

3. 如何保养RIVER Bank？

为了延长RIVER Bank的使用寿命，建议RIVER Bank长期保持30%以上的电量并存放在干燥凉爽的地方。
远离火源，避免长时间暴晒，切忌碰水。

4. 该如何安全地使用RIVER Bank？

RIVER Bank的安全使用温度范围是0-45摄氏度，请在安全温度范围内使用RIVER Bank。使用RIVER Bank时请轻拿轻放，不要随意乱扔。

1. 请保持干燥，远离火源。
2. 请勿拆解、穿刺或强烈冲击产品。
3. 请根据当地法律规定回收和弃置产品。

