

EN

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance. Indoor installation only.

TOOLS REQUIRED:

- Drywall saw
- Measuring Tape
- Electrical Wiring (use type and gauge suitable for application to connect the fixtures)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
2. Locate a suitable position to place the fixture and open a hole in accordance to the cut-hole dimensions (refer to *Hole Cut Table* for appropriate size).
3. Run the electrical wire from the switch (power supply) through the mounting hole – use NMD90 Romex or BX cable.
4. Open the hardwire box swing cover and remove the appropriate knockout(s).

5. Insert the electrical supply cable through the knockout and secure with a cable connector (sold separately).
6. Wire box using supplied quick connect push-in terminals. Connect cable ground wire to bare copper/green wire on box. Connect white wire of cable to white wire of box. Connect black wire of cable to black wire of box [Fig.1].
7. Place all wiring and connections back in to the box and close the cover
8. **New construction applications:** Hardwire box shall be firmly secured to studs, joists, or similar fixed structural units [Fig. 2].
Remodel applications: Do not require the hardwire box to be firmly secured after the mounting plates, studs, joists, or structural units that have been concealed. Insert into ceiling [Fig. 3].
9. Connect hardwire box to fixture by connecting the quick disconnect [Fig. 3].
10. Push spring loaded clips on the fixture upwards and insert fixture base in to the mounting hole. Release the clips and fixture will be pulled flush to the ceiling [Fig.4].
11. Once assembly is complete, turn on power to confirm fixture is working properly.



For more information on our warranty, please visit www.trenzlighting.com
 Pour plus d'informations sur notre garantie, s'il vous plaît visitez www.trenzlighting.com
 Para obtener más información sobre nuestra garantía, visite www.trenzlighting.com

A division of
Une division de
Una división de

LITELINE CORPORATION
 P 416-996-1856 | 1-866-730-7704
 F 905-709-5255 | 1-888-738-9736


Hole Cut Size / Taille Trou Découpé / Tamaño de corte del Orificio

TL-SLMB4-RGBTW-90WZ Ø 4¼" (108mm)
 TL-SLMB6-RGBTW-90WZ Ø 6¼" (159mm)

WiZ Quick Setup Guide

Downloading the WiZ App


Before you start, make sure you install the WiZ App from either **Google Play** or the **Apple App Store** (both offer the same set of features). The app can also scale to fit tablets as needed.




Installing and pairing luminaire

The luminaire is connected through the app and will only operate on your home's 2.4GHz Wi-Fi network. Most new routers are dual-bandwidth (both 2.4GHz and 5GHz), ensure you select the 2.4GHz network which covers a wider range than the 5GHz. To make sure your phone is on the 2.4GHz network, either select it in the list of available networks on your phone or go into the router settings and temporarily de-activate the 5GHz network (you can activate it again after pairing is done).


If this is not possible and the luminaire is not found, try putting the luminaire in pairing mode by cycling the power at the switch 5 times (ON/OFF), then walking a short distance away from the router. Due to the short range of 5GHz networks, your phone should auto-connect to the 2.4GHz at this point. Once connected, you can start pairing in the app. You can pair as many devices as you want at the same time.

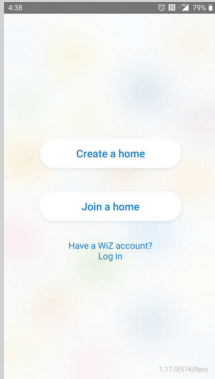


Create a home or join an existing one

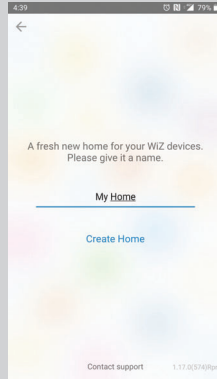


Name your home

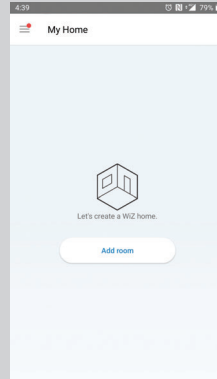


Tap the 'Add room' button to add a room

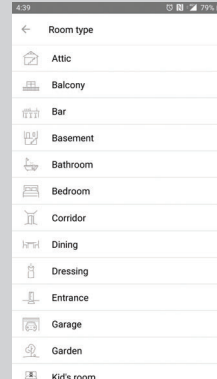

Name your own or select from the list of standard rooms

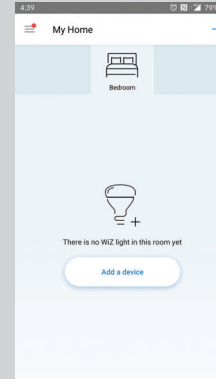

Press the 'Add a device' button and enter your Wi-Fi password

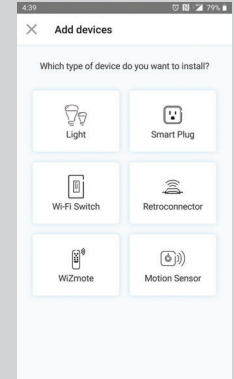

Select the 'Type of device' and continue with prompts to connect your device

Note: Upon first boot-up, the firmware may need to be updated. Please allow up to 1 minute for the luminaire to update after completing WiZ app setup.

For additional support, visit www.liteline.com/WiZsupport

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Unable to find luminaire on the network	Luminaire may not be in Connectivity Mode	Cycle the light switch connected to luminaire ON/OFF 3 times to enter Pairing Mode .
Unable to operate luminaire with the connected light switch	Wiring issue	Review and confirm the INSTALLATION instructions.
	No electricity	Check that the power is ON at the connected light switch and circuit breaker.
Luminaire not responding to WiZ APP control	Network is not connected	Check wireless network connectivity.
	Luminaire may not be paired correctly	Cycle the light switch connected to luminaire ON/OFF 5 times to enter Pairing Mode .
	Permissions are not granted on mobile device	Check to see that permissions are granted for the WiZ APP.
Luminaire not connecting to the WiZ APP	Wi-Fi password is incorrect	Re-enter Wi-Fi password.
	Weak/low Wi-Fi signal	Check Wi-Fi signal to ensure within range of router.
	Wi-Fi not connected	Confirm Wi-Fi router is broadcasting a 2.4GHz signal. Re-connect.

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer les appareils. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, cet appareil doit être câblé conformément aux codes et règlements électriques locaux. Tout travail doit être effectué par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le courant est coupé à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou l'entretien. Installation à l'intérieur seulement.

OUTILS REQUIS :

- Scie à cloison sèche
- Mètre Ruban
- Câblage électrique (utiliser seulement le type adapté à l'application pour ces appareils)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :


1. Coupez l'électricité à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Trouver un endroit approprié pour placer le et ouvrir un trou conformément aux dimensions coupe-trous (voir le tableau approprié à la taille).
3. Exécutez le fil électrique de l'interrupteur (alimentation) à travers le trou de montage – utiliser un câble NMD90 Romex ou BX.
4. Ouvrez le couvercle de la boîte de raccordement et enlever les formes tracées.
5. Insérez le câble d'alimentation électrique par le trou et le fixer avec un connecteur de câble (vendu séparément).
6. Branchez l'appareil avec les connecteurs bornes à bouton. Connectez le fil de terre du câble au fil cuivre nu / vert sur la boîte. Branchez le fil blanc du câble au fil blanc de la boîte. Connectez le fil noir du câble au fil noir de la boîte [Fig. 1].

7. Placez tout le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle.
8. **Application nouvelles construction :** Boîte de raccordement doit être fixé solidement aux poteaux, solives ou sur des structures similaires [Fig. 2].
Application Remodeler : Nécessite pas la boîte de raccordement d'être fixe solidement aux plaques de montage, goujons, solives ou structures dissimulés. Insérer au plafond [Fig. 3].
9. Connectez la boîte de raccordement au luminaire en connectant la déconnexion rapide [Fig. 3].
10. Pousser les clavettes sur le montage vers le haut et insérez la base de fixation dans le trou de montage. Relâchez les clavettes et l'appareil sera tiré au ras du plafond [Fig. 4].
11. Lorsque l'assemblage est terminé, branché le courant et confirmer appareil fonctionne correctement.

Guide de configuration rapide WiZ

Téléchargement de l'appli WiZ


Avant tout, assurez-vous d'avoir installé l'appli WiZ depuis **Google Play** ou **Apple App Store** (les deux versions offrent les mêmes caractéristiques). L'appli peut aussi être adaptée aux tablettes si on le désire.




Installation et jumelage du luminaire

Le luminaire se connecte par l'entremise de votre appli et ne fonctionne que sur de votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz ménager. La plupart des nouveaux routeurs sont à double bande (2,4 GHz et 5 GHz); assurez-vous de sélectionner le réseau 2,4 GHz qui offre une plage plus étendue que le 5 GHz. Pour vérifier si votre téléphone est sur le réseau 2,4 GHz, sélectionnez-le dans la liste des réseaux disponibles sur votre téléphone ou passez aux paramètres du routeur et désactivez temporairement le réseau 5 GHz (vous pouvez le réactiver une fois le jumelage réalisé).


Si cela n'est pas possible et que le luminaire n'est pas découvert, placez le luminaire en mode de jumelage en actionnant l'interrupteur 5 fois (ALLUMÉ/ÉTEINT) puis éloignez-vous un peu du répartiteur. Comme les réseaux 5GHz sont de courte portée, votre téléphone devrait alors se connecter automatiquement au réseau 2,4 GHz. Une fois la connexion établie, lancez le jumelage avec l'appli. Vous pouvez jumeler autant de dispositifs que vous le désirez du même coup.

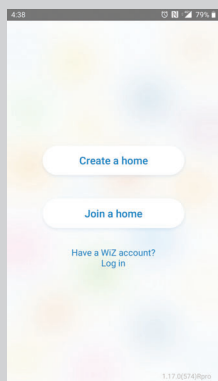


Création d'un domicile ou association à un domicile existant

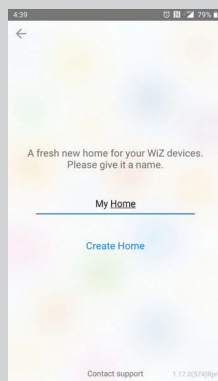


Nommer son domicile

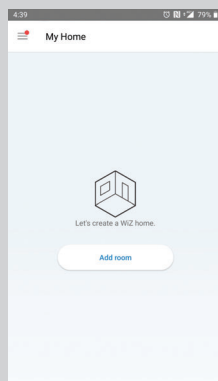


Touchez « Add room » pour ajouter une pièce

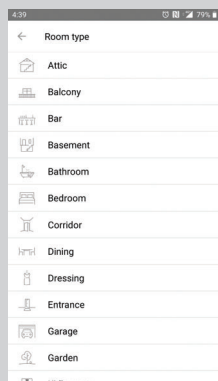

Nommer la pièce ou sélectionner un nom dans la liste des pièces standard

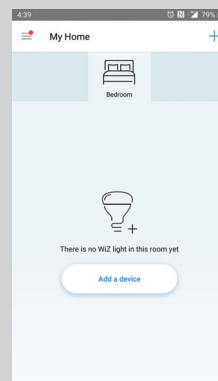

Appuyez sur le bouton « Add a device » et entrez votre mot de passe Wi-Fi

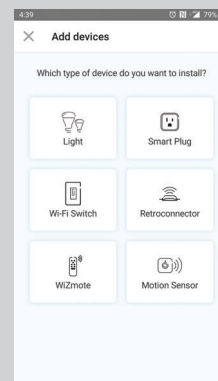

Sélectionnez le « Type of device » puis suivez les instructions pour connecter votre appareil

Note : Lors du démarrage initial, vous aurez peut-être à faire une mise à niveau du micrologiciel. Prévoyez autant qu'une minute pour la mise à niveau du luminaire une fois l'appli WiZ configurée.

Pour une assistance supplémentaire, visitez www.liteline.com/WiZsupport

Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Luminaire introuvable sur le réseau	Luminaire pourrait ne pas être au mode de connectivité	Actionnez l'interrupteur connecté au luminaire trois fois (ALLUMÉ/ÉTEINT) pour passer au Mode de Jumelage .
Impossible d'actionner luminaire avec l'interrupteur connecté	Problème de câblage	Relisez les instructions d'INSTALLATION et confirmez.
	Pas d'électricité	Assurez-vous que l'interrupteur connecté et le disjoncteur du circuit sont sous tension.
Luminaire ne réagit pas à une commande de l'appli WiZ	Réseau non connecté	Vérifiez la connectivité au réseau sans fil.
	Luminaire n'est pas jumelé correctement	Actionnez l'interrupteur connecté au luminaire cinq fois (ALLUMÉ/ÉTEINT) pour passer au Mode de Jumelage .
	Permissions non accordées sur l'appareil mobile	Assurez-vous que les permissions sont accordées à l'appli WiZ.
Luminaire ne se connecte pas à l'appli WiZ	Mot de passe WiFi incorrect	Saisissez le mot de passe WiFi de nouveau.
	Signal WiFi faible	Assurez-vous d'être en-deça de la portée du répartiteur.
	WiFi non connecté	Assurez-vous que le répartiteur WiFi émet un signal de 2,4 GHz. Reconnectez-vous.

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de instalar las lámparas. Consérvelas para futura referencia.

SEGURIDAD: Por su seguridad, esta lámpara debe cablearse de acuerdo con los códigos y ordenanzas eléctricos locales. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la energía esté apagada en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento. Sólo para uso en interiores.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Sierra para paneles de yeso
- Cinta métrica
- Cableado eléctrico (use el tipo y calibre adecuados para la aplicación para conectar las lámparas)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Apague la energía en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación.
2. Encuentre una posición adecuada para colocar la lámpara y corte un orificio de las dimensiones adecuadas (consulte la Table de corte de orificio para conocer el tamaño adecuado).
3. Pase el cable eléctrico del interruptor (fuente de alimentación) a través del orificio de montaje; use un cable NMD90 Romex o BX.
4. Abra la tapa de la caja de cableado y retire el o los agujeros ciegos adecuados.
5. Inserte el cable de suministro eléctrico a través del agujero ciego y asegúralo con un conector de cable (se vende por separado).
6. Conecte los cable usando los terminales de conexión rápida suministrados. Conecte el cable de tierra del cable al cable cobre desnudo / verde de la caja. Conecte el cable blanco del cable al cable blanco de la caja. Conecte el cable negro del cable al cable negro de la caja [Fig. 1].

7. Vuelva a colocar todos los cables y las conexiones en la caja y cierra la tapa.
8. **Aplicaciones para nueva construcción:** La caja cableada debe estar firmemente sujeta a montantes, vigas o unidades estructurales fijas similares [Fig. 2].
Aplicaciones para remodelación: No requiera que la caja de cableado esté firmemente asegurada después de las placas de montaje, los montantes, las vigas o las unidades estructurales que se han ocultado. Luego insértela en el techo [Fig. 3].
9. Conecte la caja de cableado al dispositivo conectando la desconexión rápida [Fig. 3].
10. Empuje los clips de resorte de la lámpara hacia arriba e inserte la base de la lámpara en el orificio de montaje. Suelte los clips y la lámpara quedará al ras del techo [Fig. 4].
11. Una vez completado el montaje, encienda la energía para confirmar que la lámpara funciona correctamente.

Guía de configuración rápida de WiZ

Descargar la aplicación WiZ


Antes de comenzar, asegúrese de instalar la aplicación WiZ desde **Google Play** o **Apple App Store** (ambas ofrecen el mismo conjunto de funciones). La aplicación también se puede escalar para adaptarse a las tabletas según sea necesario.



Instalación y Emparejamiento de la luminaria

La luminaria se conecta a través de la aplicación y solo funcionará en la red Wi-Fi de 2,4 GHz de su hogar. La mayoría de los nuevos enrutadores tienen un ancho de banda dual (tanto de 2,4 GHz como de 5 GHz); asegúrese de seleccionar la red de 2,4 GHz que cubre un rango más amplio que el de 5 GHz. Para asegurarse de que su teléfono esté en la red de 2.4GHz, selecciónelo en la lista de redes disponibles en su teléfono o vaya a la configuración del enrutador y desactive temporalmente la red de 5GHz (puede activarla nuevamente después de que se realiza el emparejamiento).

Si esto no es posible y no se encuentra la luminaria, intente poner la luminaria en modo de emparejamiento ciclando el interruptor 5 veces (ENCENDIDO/APAGADO), luego camine una corta distancia lejos del enrutador. Debido al corto alcance de las redes de 5 GHz, su teléfono debería conectarse automáticamente a los 2,4 GHz en este punto. Una vez conectado, puede comenzar a emparejar en la aplicación. Puede emparejar tantos dispositivos como desee al mismo tiempo.

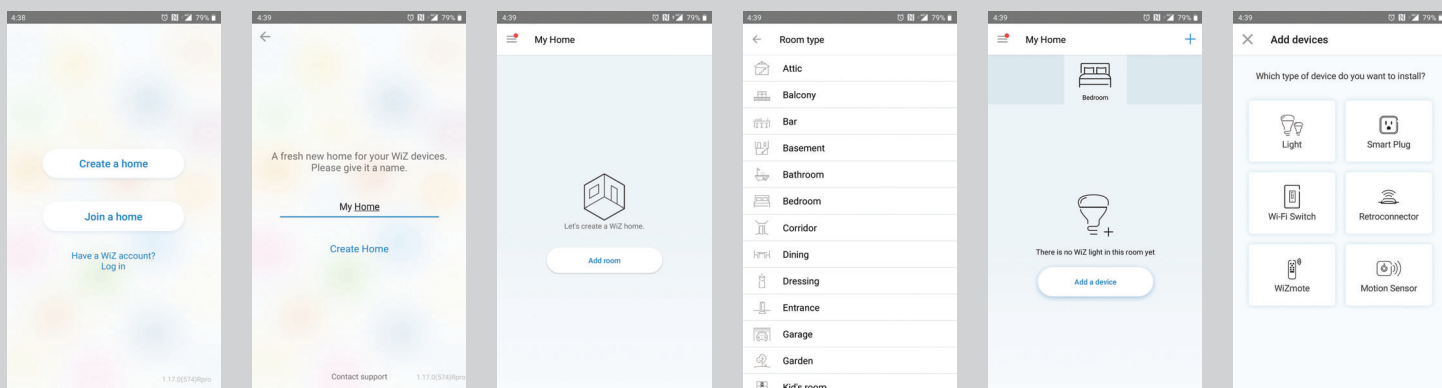

Crea una casa o únete a una existente

Nombra tu casa

Toca el botón 'Add room' para agregar una sala

Nombre su propia sala o seleccione de la lista de salas estándar

Presiona el botón 'Add a device' e ingresa tu contraseña de Wi-Fi

Seleccione el 'Type of device' y continúe con las instrucciones para conectar su dispositivo

Nota : Tras el primer arranque, es posible que deba actualizar el firmware. Espere hasta 1 minuto para que el luminaria se actualice después de completar la configuración de la aplicación WiZ. Para obtener ayuda adicional, visite www.liteline.com/WiZsupport

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No se puede encontrar luminaria en la red	Es posible que luminaria no esté en modo de conectividad	Encienda / apague el interruptor conectado a luminaria 3 veces para ingresar al Modo de Emparejamiento .
No se puede operar luminaria con el interruptor conectado	Problema de cableado No hay electricidad	Revise y confirme las instrucciones de INSTALACIÓN . Verifique que la energía esté encendida en el interruptor conectado y el disyuntor.
Luminaria no responde al control de la aplicación WiZ	La red no está conectada Es posible que luminaria no esté emparejado correctamente Los permisos no se otorgan en dispositivos móviles	Verifique la conectividad de la red inalámbrica. Encienda / apague el interruptor conectado a luminaria 5 veces para ingresar al Modo de Emparejamiento . Verifique que se otorguen permisos para la aplicación WiZ.
Luminaria no se conecta a la aplicación WiZ	La contraseña de Wi-Fi es incorrecta Señal Wi-Fi débil / baja Wi-Fi no conectado	Vuelva a ingresar la contraseña de Wi-Fi. Verifique la señal de Wi-Fi para asegurarse de que se encuentre dentro del alcance del enrutador. Confirme que el enrutador Wi-Fi esté transmitiendo una señal de 2.4GHz. Vuelva a conectar.



The following importer is the responsible party:
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801
liteline.com/contact-us

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) reorient or relocate the receiving antenna; (2) increase the separation between the equipment and receiver; (3) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the responsible party could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Requirements:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter and must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'importateur suivant est la partie responsable :
LLC Sales, Inc. SN Liteline USA
1209 rue Orange, Wilmington, DE, 19801
liteline.com/contact-us

Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC. Il peut être utilisé à condition qu'il (1) ne cause aucun brouillage préjudiciable et (2) ne soit pas affecté par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

Remarque : cet équipement a fait objet de tests et a été jugé conforme aux normes en matière de dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes ont été élaborées dans le but d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable quand l'équipement est utilisé en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie haute fréquence; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut engendrer des perturbations susceptibles de brouiller les radiocommunications. Il est cependant impossible de garantir l'absence de telles perturbations dans une installation donnée. Si cet équipement est source de parasites au niveau des récepteurs radio ou des téléviseurs, ce qu'on peut déterminer en le mettant sous et hors tension, on recommande à l'utilisateur de rectifier la situation en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice; (2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; (3) brancher l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur; (4) consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radios ou de téléviseurs.

Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de la partie responsable pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation du produit.

Exigences d'exposition RF :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être co-localisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur et doivent être installées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; et (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'un compromettre le fonctionnement.

El siguiente importador es parte responsable:
LLC Sales, Inc. DBA Liteline USA
1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801
liteline.com/contact-us

Este aparato cumple con la sección 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no causa interferencias dañinas y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la sección 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) reorientar o reubicar la antena receptora; (2) aumentar la separación entre el aparato y el receptor; (3) conectar el aparato a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor; (4) consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable podrían anular la autoridad del usuario para operar el aparato.

Información sobre exposición a RF :

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Los transmisores de este dispositivo no deben colocarse u operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor y deben instalarse para proporcionar una distancia de separación de la menos 20 cm de todas las personas.

Este dispositivo contiene transmisores / receptores exentos de licencia que cumplen con las normas de Innovación, Ciencia y Economía RSS(s) exentos de licencia de Development Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.