



**GAME SIR**

**GameSir-T3s**

**설명서**



## **포장 내용**

GameSir-T3s 게임 컨트롤러

접수기

Micro-USB 데이터 코드 (1.8m)

설명서

합격증

## **시스템 요구**


Windows 7 또는 이상 버전

Android 7.0 또는 이상 버전

iOS 13 또는 이상 버전

Switch / Switch Lite

## 설비 배치

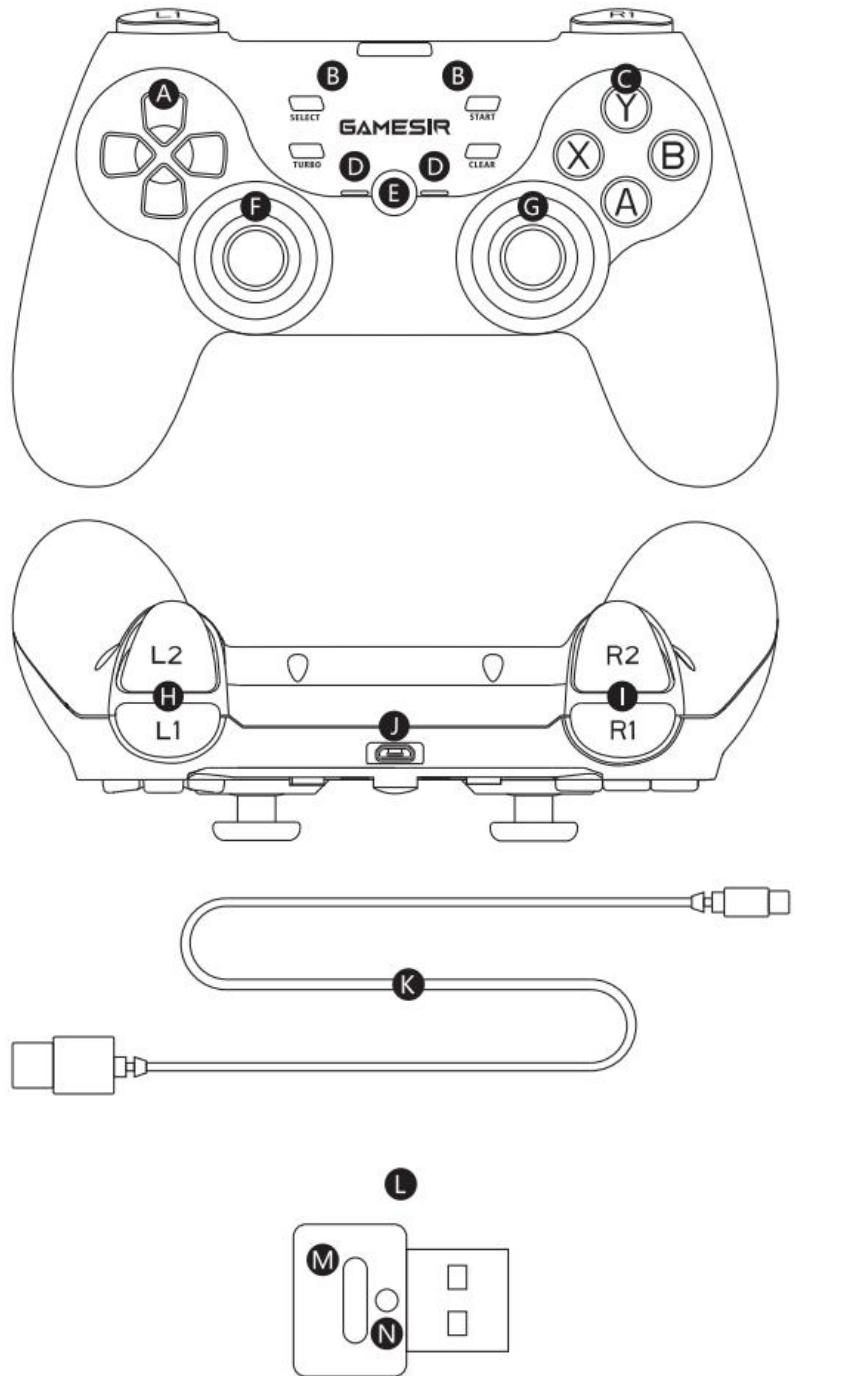

A 크로스키  
 B 기능 구역  
 C 버튼 A/B/X/Y  
 D 표시등  
 E HOME 키  
 F 좌 조이스틱  
 G 우 조이스틱

H L1/L2 키  
 I R1/R2 키  
 J Micro-USB 포트  
 K USB 데이터 코드  
 L 블루투스 접수기  
 M 매칭키  
 N 접수기 표시등

## 켜기 끄기

### 켜기:

대응하는 모드 조합 버튼을 2 초간 길게 누르면 켜집니다;

A+HOME = 안드로이드 (블루투스)      X+HOME = PC (블루투스 어댑터)

B+HOME = iOS (블루투스)                      Y+HOME = Switch / Switch Lite (블루투스)

### 끄기 :

1. Home 키를 3 초간 길게 눌러 끄기;
2. 패드를 10 분간 작동하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

## 전력을 요해

전력 상태	표시등	설명
낮은 전력		오렌지 빠른 깜박
충전중		오렌지 느린 깜박
이미 충전		오렌지 켜짐

## 접수기 매칭

접수기는 출하 전에 이미 컨트롤러와 매칭되었으며 사용중 접수기와 컨트롤러가 정상적으로 연결되지않으면 이하의 방법으로 다시 매칭 가능:

1. 접수기를 설비와 연결된 USB 포트에 삽입하고 접수기 매칭키를 클릭하며 이때 접수기 표시등이 빠르게 깜박입니다.
2. 컨트롤러에서 대응하는 켜기 모드를 선택하고 컨트롤러와 접수기의 매칭을 대기합니다.
3. 연결 성공된 후 접수기 표시등이 적색으로 켜진 상태를 유지하며 컨트롤러의 표시등은 대응하는 성공된 연결 모드 색상으로 켜진 상태를 유지합니다.

**주:** 패드가 켜진후 표시등이 느리게 깜박이면 현재는 재 연결 모드임을 표시합니다. 이때 25 초간 대기가 필요하며 패드는 자동으로 빠른 깜박임 매칭 모드로 진입합니다.

## 접수기를 통하여 컴퓨터와 연결

1. 게임패드가 켜질 때까지 X+Home 키를 2 초 동안 길게 누릅니다. 표시등이 녹색으로 천천히 깜박이면 다시 연결 모드가 입력되었음을 나타냅니다.
2. 접수기를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입하고 접수기의 적색 표시등이 느리게 깜박이면 이미 재연결 모드임을 표시합니다.
3. 컨트롤러의 표시등이 녹색으로 켜진 상태 및 접수기 표시등이 적색으로 켜진 상태를 유지하면 연결 성공을 표시합니다.

**주:** 연결되지않으면 “접수기 매칭”의 작동 절차를 참조하여 다시 매칭하십시오.

## USB 데이터코드로 컴퓨터와 연결

데이터 코드의 일단을 컨트롤러의 Micro 포트와 연결하고 타단을 컴퓨터 USB 포트와 연결하면 컨트롤러가 자동으로 켜지며 녹색 표시등이 켜진 상태를 유지하면 연결 성공을 표시합니다.

## USB 데이터코드로 티브이 또는 안드로이드 박스와 연결

데이터 코드의 일단을 컨트롤러의 Micro 포트와 연결하고 타단을 티브이/안드로이드 박스의 USB 포트와 연결하면 컨트롤러가 자동으로 켜지며 녹색 표시등이 켜진 상태를 유지하면 연결 성공을 표시합니다.

## Android 기기에 연결하고 Android 컨트롤러 지원 게임 플레이

컨트롤러 지원 게임: 컨트롤러 사용을 지원하는 모바일 게임

1. 게임패드가 켜질 때까지 A+ 홈 키를 2 초 동안 길게 누릅니다. 표시등은 파란색으로 빠르게 깜박여 입력된 페어링 모드를 나타냅니다.
2. 전화/TV 의 블루투스를 켜고 GameSir-T3s-\*\* 게임패드를 선택하고 클릭하고 페어링합니다.
3. 컨트롤러 표시등이 녹색으로 켜진 상태를 유지하면 연결 성공을 표시합니다.

## 애플 휴대폰과 직접 연결시켜 Apple Arcade 및 MFi 게임을 플레이

1. 게임패드가 켜질 때까지 B+ 홈 키를 2 초 동안 길게 누릅니다. 표시등이 자주색으로 빠르게 깜박이면 입력된 페어링 모드가 표시됩니다.
2. 휴대폰 블루투스 목록에서 설비: Xbox Wireless Controller 를 선택하고 매칭을 클릭합니다.
3. 컨트롤러 표시등이 보라색으로 켜진 상태를 유지하면 연결 성공을 표시합니다.

## 블루투스를 통하여 Switch 또는 Switch Lite 와 연결

1. 게임패드가 켜질 때까지 Y+ 홈 키를 2 초 동안 길게 누릅니다. 표시등은 빨간색으로 빠르게 깜박여 입력된 페어링 모드를 나타냅니다.
2. Switch/Switch Lite 메인화면에 진입하여 순서대로 “컨트롤러”-“잡는 방법/순서 변경”을 클릭하여 매칭 인터페이스에 진입합니다.
3. 컨트롤러와 Switch/Switch Lite 매칭을 대기하며 매칭 성공 후 컨트롤러의 적색 표시등이 켜진 상태를 유지합니다.
4. 다음번에 시작할때 패드의 Home 버튼을 2 초간 길게 누르면 Switch/Switch Lite 를 활성화시킬 수 있습니다.

## 연속 클릭 기능

1. 연속 클릭을 켜고: 연속 클릭 설정이 필요한 버튼을 누른 상태에서 TURBO 버튼을 누릅니다 (연속 클릭을 설정 가능한 키: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) ;
2. 연속 클릭 레벨: 총 3 단, 느림/중등/빠름;
3. 레벨 전환: TURBO 키를 누른 상태에서 크로스키의 좌 키(감소) 또는 우 키 (증가)

를 눌러 레벨 수준을 조정하며 느림으로 조정하면 표시등이 1 회 깜박이고 중등으로 조정하면 표시등이 2 회 깜박이며 빠름으로 조정하면 표시등이 3 회 깜박입니다.

4. 연속 클릭을 지우기:

- CLEAR 버튼을 2 초간 길게 누르면 설정된 모든 연속 클릭 기능 버튼의 연속 클릭 기능이 지워집니다.
- 우선 연속 클릭 기능을 취소할 버튼을 누른 상태에서 TURBO 버튼을 누르면 단일 버튼의 연속 클릭 기능이 취소됩니다.

### 모터 진동 강도 조정

1. 진동 레벨: 총 4 단이며 끄기/저단/중단(기본)/강단.
2. 진동 레벨 조정: TURBO 키를 누른 상태에서 크로스키의 하락키(감소) 또는 상승키(증가)를 눌러 진동 강도를 조정합니다.

### 조이스틱의 오차 및 교정

사용중 조이스틱이 중심 또는 변두리에 미달하거나, 트리거가 정상적으로 “0” 또는 최대값에 미달하는 경우, 이하의 방법을 통하여 조이스틱 및 트리거를 교정할 수 있습니다.

1. 순서에 따라 L2+R2+L3+R3 을 3 초간 누르며 이때 표시등이 남색과 보라색으로 교체되어 깜박이기 시작합니다.
2. 최대 각도로 두개 조이스틱을 각각 3 회로 회전시킵니다.
3. L1+R1 을 2 초간 길게 눌러 조이스틱 및 트리거 교정을 확인합니다.

### 컨트롤러 리셋 ( RESET )

패드를 정상적으로 작동할 수 없는 경우, 핀을 이용하여패드 뒷면의 RESET 구멍을 통하여 강제로 끄십시오.

### 컨트롤러 펌웨어 업그레이드

“GameSir app” 를 통하여 컨트롤러의 새로운 펌웨어 여부를 검색할 수 있습니다. 이하 QR 코드를 스캔하여 “GameSir app” 모바일 앱을 다운로드하십시오.



**참고 본 주의사항을 주의깊게 읽어 주십시오.**

- 본 제품은 작은 부품을 포함하고 있습니다. 3 세 미만 어린이가 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 삼키거나 흡입한 경우 즉시 진료를 받으십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.

- 직사광선이나 고온에 노출시키지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에 방치하지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 강한 충격으로 인해 떨어지지 않게 하십시오.
- USB 포트를 직접 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 오동작을 야기할 수 있습니다.
- 케이블 부품을 강하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 청소할 때는 부드러운 마른 천을 사용하십시오.
- 가솔린이나 시너 등과 같은 화학물질을 사용하지 마십시오.
- 해체하거나, 수리하거나, 개조하지 마십시오.
- 원래 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 원래의 목적 이외의 목적으로 사용된 경우 사고나 손상에 대해 책임지지 않습니다.
- 광학 빛을 직접 주시하지 마십시오. 시각을 손상시킬 수 있습니다.
- 품질과 관련하여 우려나 제안이 있는 경우에는, GameSir 또는 현지 지역 대리점에 연락해 주십시오.

Nintendo Switch 는 Nintendo Inc.회사의 등록상표로. 모든 다른 상표들은 각 소유업체의 재산입니다.