



## Switch Smart Touch (Zigbee)

Make your home smart & Convenience

WIOT5007Z  
WIOT5008Z  
WIOT5009Z

คู่มือการใช้งาน

Download APP  
watashi iot



### ข้อมูลจำเพาะ


|                          |  |
|--------------------------|--|
| ไฟอินพุท                 | 100-240V AC 50-60Hz  |
| ไฟเอาต์พุทต่อแอมป์สูงสุด | 5W-300W  |
| รูปแบบการสั่งการ         | แอปพลิเคชัน/ปุ่มกด/สั่งการด้วยเสียง                            |
| รูปแบบการเชื่อมต่อ       | Zigbee   |
| รองรับระบบปฏิบัติการ     | Android/iOS  |
| การจ่ายไฟ                | Single Line (Live Wire)  |
| วัสดุตัวบอดี้            | โพลีคาร์บอเนต (PC) ที่มีส่วนผสมของสารหน่วงไฟ (Flame retardant) |
| วัสดุแผงสวิตช์           | กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered glass)                           |
| การใช้พลังงานแบบไร้สาย   | ≤0.3W  |
| ความชื้นการทำงาน         | ≤80%   |
| อุณหภูมิการทำงาน         | -40°C - 85°C   |
| ขนาดผลิตภัณฑ์            | 86*86*34mm.  |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์           | 100*100*40mm.  |

\*หมายเหตุ อุปกรณ์สวิตช์ไฟต้องใช้ควบคู่กับเกตเวย์ซิกบี WIOT5001Z

1

### คำแนะนำในการติดตั้ง

- กรุณาตรวจสอบการทำงานของเกตเวย์ซิกบี (Gateway Zigbee) ว่าปกติหรือไม่ (ไฟสีเขียวสว่างตลอด)
- กรุณาใช้หลอดไฟที่ได้มาตรฐาน (หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐานเวลาส่องสว่างจะทำให้เกิดปัญหากระพริบได้ง่าย)
- ก่อนการติดตั้งต้องตัดการจ่ายกระแสไฟให้เรียบร้อย แนะนำให้ทำโดยช่างมืออาชีพ
- สายไฟ Single Line (Live Wire) รองรับกำลังไฟสูงสุด 5W-300W
- แรงดันไฟเอาต์พุท 100-240V AC 50-60Hz

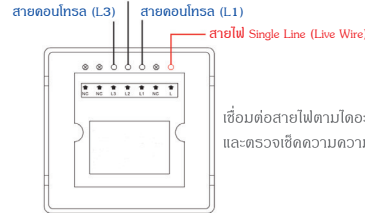

เชื่อมต่อสายไฟตามไดอะแกรม ขึ้นน็อตให้แน่น และตรวจสอบเช็คความความมั่นคง

2

### การจับคู่อุปกรณ์

#### ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Watashi IoT หรือเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ค้นหา "Watashi IoT" เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน



#### การลงทะเบียน


- หากท่านยังไม่มีบัญชีแอปพลิเคชัน ท่านสามารถเลือก "ลงทะเบียน" โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของท่านในการลงทะเบียน
- ไปที่หน้าลงทะเบียนทำการลงทะเบียน ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ พร้อมทั้งกดยืนยันรหัส หลังจากนั้นตั้งรหัสผ่านและคลิกตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

3

\*ก่อนการใช้งาน Switch Smart Touch (Zigbee) จะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เกตเวย์ซิกบีก่อน

### การเพิ่มอุปกรณ์เกตเวย์ซิกบี (Gateway Zigbee)




- เชื่อมต่อ WiFi 2.4G ของบ้านท่านเข้ากับโทรศัพท์มือถือ เปิดแอปพลิเคชัน Watashi IoT คลิก "+" ที่มุมขวบนบนเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ เลือก "อื่น ๆ" เลือก "เครือข่ายเกตเวย์ซิกบี (Zigbee)"



4

- เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์เกตเวย์ซิกบี (Gateway Zigbee) เชื่อมต่อสายแลนเข้ากับเราเตอร์ WiFi 2.4G สังเกตไฟแสดงสถานะสีเขียวสว่างตลอด (เครือข่ายของโทรศัพท์ที่มีถ่วงกับเกตเวย์จะต้องอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน)




- คลิก "Confirm CONFIG IND lights on (green)" แอปพลิเคชันจะต้นทนาการเชื่อมต่อกับเกตเวย์ คลิก "เชื่อมต่อ" ระบบจะทำการผูกอุปกรณ์เข้ากับแอปพลิเคชัน แล้วคลิก "เสร็จสิ้น"



5


### การเพิ่ม Switch Smart Touch (Zigbee)

- เปิดแอปพลิเคชัน Watashi IoT คลิกเข้าไปที่อุปกรณ์เกตเวย์ซิกบี (Gateway Zigbee) คลิกที่ "Add subdevice" เลือก "สวิตช์เปิดปิดติดผนัง"



6

- กดปุ่มบนอุปกรณ์สวิตช์ไฟค้างไว้ประมาณ 10 วินาที เมื่อไฟแสดงสถานะกระพริบเร็ว คลิก "ยืนยันไฟแสดงสถานะกระพริบเร็ว" ระบบจะทำการผูกอุปกรณ์เข้ากับแอปพลิเคชัน แล้วคลิก "เสร็จสิ้น"



7