

# **SYBRILLO**

**BATTERY**

**HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓ**

# TARTALOM — — JEGYZÉK

<b>A TERMÉK BEMUTATÁSA</b>	<b>3</b>
<b>A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE</b>	<b>4</b>
<b>CSATLAKOZTASSA A BATTERY-T!</b>	<b>6</b>
<b>TÖLTÉS ÉS BEKAPCSOLÁS</b>	<b>10</b>
<b>KARBANTARTÁS</b>	<b>14</b>
<b>KOMPATIBILITÁS</b>	<b>16</b>
<b>HIBAE LHÁRÍTÁS</b>	<b>17</b>
<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	<b>18</b>
<b>A TERMÉK HASZNÁLATÁRA</b>	<b>19</b>
<b>VONATKOZÓ FELELŐSSÉG- VÁLLALÁSI NYILATKOZAT ÉS SZAVATOSSÁG</b>	



# A TERMÉK BEMUTATÁSA

**A Sybrillo BATTERY az áramforrás  
a Sybrillo készüléke számára.**

A minőségi akkumulátorcelláknak és a töltésszabályzó rendszernek köszönhetően gyorsan feltöltheti a BATTERY-t. Az USB-C csatlakozó-felületen keresztül lehetséges a termék külső akkumulátorként való használata, így más USB-s eszközöket is feltölthet, mint például az akciókameráját vagy okostelefonját.

Kérjük olvassa el ezt a Használati Útmutatót, hogy megtudja, miként használhatja ki legjobban a BATTERY-t!

# A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

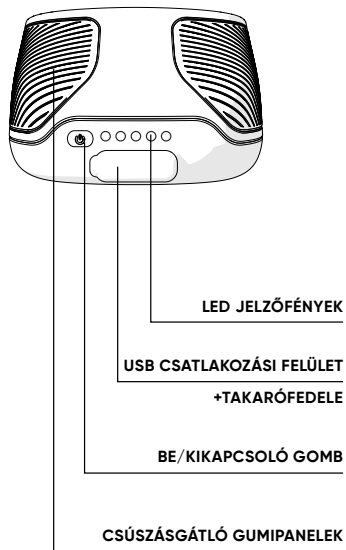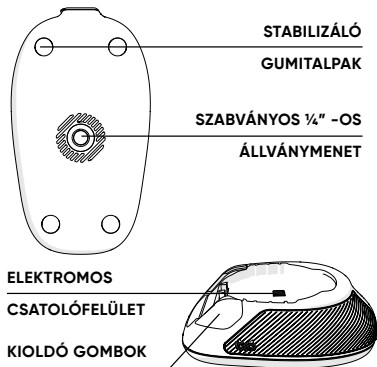


# CSATLAKOZ – TASSA A BATTERY-T!

**1. Helyezze a BATTERY-t Sybrillo készüléke alá, az elektromos csatlakozófelülettel felfelé!**

**2. Pozicionálja úgy, hogy a BATTERY fedje a készülék alját, majd csúsztassa fölfelé azt, míg a helyére nem ugrik!** Egy **kattanás jelzi**, amikor a BATTERY tökéletesen csatlakozott a készülékhez.

**3. Ha le szeretné választani a BATTERY-t**, egyszerre nyomja be a két kioldó gombot, melyek a termék oldalán található. Finoman húzza le a BATTERY-t a készülékről!

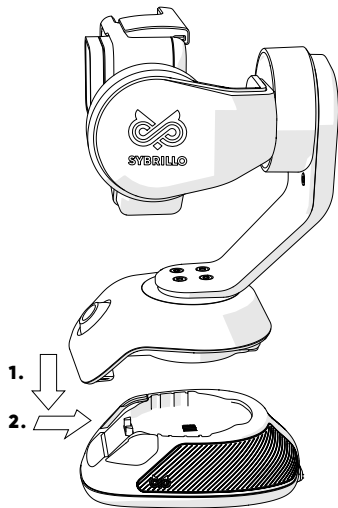

Pozicionálja úgy, hogy fedje a készülék alját, majd csúsztassa fölfelé a BATTERY-t, míg az a helyére nem ugrik. Egy kattanó hangot fog hallani.

# TÖLTÉS ÉS BEKAPCSOLÁS

## Fontos információk és figyelmeztetések

Ne hagyja a BATTERY-t az áramforráshoz csatlakoztatva feltöltés után, mivel a túltöltés csökkentheti a termék élettartamát! Használja a mellékelt töltőkábelt a töltéshez! Ne próbálja meg felnyitni a BATTERY-t, mivel ez elektronikai hibákhoz és/vagy személyi sérülésekhez vezethet!

- Nyissa fel a csatlakozófelület takarófedelét!
- Csatlakoztassa a BATTERY-t egy laptophoz, vagy bármely USB-s áramforráshoz a mellékelt kábellel.
- Töltse fel teljesen a BATTERY-t, mielőtt használja!
- Ha a BATTERY feltöltődött, csatlakoztassa Sybrillo készülékéhez. Fogja meg a készülékét annak aljánál, majd hosszan (3 mp) nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot. A készüléke ekkor bekapcsol és NORMAL módba áll.

## LED jelzőfények

A BATTERY-n található LED jelzőfények számos információt tudnak jelezni.

### A SYBRILLO GO BEKAPCSOLÁSA:

Minden LED 3 másodpercig folyamatosan világít.

## A BATTERY TÖLTÖTTSÉGÉNEK

### ELLENŐRZÉSE:

Ha le szeretné lekérdezni a BATTERY töltöttségi szintjét, egyszer nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot.

Minden LED 20% akkumulátor-töltöttséget jelképez;

- Ha a töltöttségi szint 100%, mind az öt LED felvillan, 2 másodpercig,
- Ha a töltöttségi szint 20%, csak egy LED villan fel, 2 másodpercig.


### A BATTERY TÖLTÉSE:

A LED jelzőfények ismétlődve egymás után felvillannak, majd kialszanak.

A töltés alatt is lekérdezheti az akkumulátor töltöttségi szintjét, a „BATTERY TÖLTÖTTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE” pontban leírtak szerint.

## KIKAPCSOLÁS:

Minden LED gyors ütemben villog 3 másodpercig.



Ha a töltöttségi szint 100%, mind az öt LED felvillan, 2 másodpercig, ha a töltöttségi szint 20%, csak egy LED villan fel, 2 másodpercig.

# KARBAN— — TARTÁS

A Sybrillo BATTERY-t úgy terveztük meg, hogy minimális karbantartás mellett hosszú évekig megbízhatóan működjön.

**Ha a Sybrillo BATTERY vizes lesz,** vagy akár vízbe merülne, korlátozott ideig tűrni fogja a vízzel való érintkezést. Amint az eszköz már nincs vízben, törölje szárazra egy száraz ruhával vagy ronggyal! Ne használjon hajszárítót vagy hőlégfűvót, vagy

magasnyomású vizes mosót, mivel a túlzott hőhatás és nagy erejű vízszugár károsíthatják az eszköz műanyag részeit és/vagy ronthatják annak elektronikai tulajdonságait.

**Ha a termék felülete elszennyeződött,** egy puha, enyhén vizes mikroszálas anyaggal tisztítsa meg!

**Ha a BATTERY sós vízbe merült,** öblítse le kevés édesvízzel, hogy a tengeri só ne tudjon olyan lerakódást képezni, mely akadályozná a működésben.

Ha bármilyen problémája vagy kérdése merülne fel a Sybrillo BATTERY használata során, kérjük látogasson el weboldalunkra: **help.sybrillo.com.**

# KOMPATIBILITÁS

**A Sybrillo BATTERY kizárólag Sybrillo akciókamera stabilizátorokkal kompatibilis!**

A BATTERY használható külső áramforrásként: az USB kábelen keresztül feltöltheti egyéb eszközeit, a mellékelt USB kábelt használva.

# HIBAELHÁRÍTÁS

Amennyiben bármilyen működésbeli problémát tapasztal, kérjük keresse fel a weboldalunkat.

**Segítségért forduljon ide:**  
[help.sybrillo.com](https://help.sybrillo.com)



# MŰSZAKI ADATOK

Cellák száma	2
Működési feszültség	Névleges feszültségi érték: 7.4-8.4 V
Túláram védelem	Van
BATTERY szerkezete	Beépített töltésszabályozó
Kapacitás	850 mAh
Cella típusa	Li-Po
Környezeti tolerancia	A termék -15 és 40°C között működik optimálisan
Biztonsági rendszerek	Beépített túláram, túlfeszültség és túltöltés védelem

## A TERMÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG — — VÁLLALÁSI NYILATKOZAT + SZAVATOSSÁG

### A BATTERY információi és figyelmeztetések

Amennyiben nem tölti a BATTERY-t, ne hagyja áramforrásra csatlakoztatva: a túltöltés rövidítheti az eszköz élettartamát, valamint szükségtelen áramhasználatot is eredményez.

## Biztonságos megváltás a BATTERY-től

Ha a BATTERY eléri élettartama végét, kérjük biztonságos és felelősségteljes módon váljon meg tőle! Olvassa el régiója szabályzatát az elemek és akkumulátorok hulladékba helyezése kapcsán, és cselekedjen aszerint. A természet nevében: köszönjük!

## Víztűrés

A Sybrillo BATTERY-t úgy terveztük meg, hogy teljesen időjárásálló legyen. Ez azt jelenti, hogy esős és havas környezetben is működik, korlátozott ideig. A Sybrillo BATTERY vízbe merítése nem javasolt! Javasoljuk, hogy ne használja a terméket olyan helyzetekben, ahol a víz jelentős erőhatást fejthet ki a termékre.

## Szavatossági információ

A Sybrillo garantálja, hogy a megvásárolt készülék és annak kiegészítői gyártási hibáktól, illetve a működést akadályozó sérülésektől mentesek. Rendeltetészerű használat mellett, jelen Használati Útmutató tartalmát szem előtt tartva, a vásárlás **1 év szavatosságot** biztosít a vásárlónak.

## A szavatosság korlátozása és az azt kizáró okok

A korlátozott szavatosság csak akkor érvényes, ha a vásárló a rendeltetés-szerű használat feltételeit betartja.

**A szavatosság érvényét veszti a következő esetekben:**

- bármilyen **hiba vagy kár**, amit túlzott erőhatás kifejtése okozott éles vagy szúró tárgy használata által;
- a **termék gyártási számának** eltávolítása, károsítása, megváltoztatása vagy olvashatatlaná tétele;
- ha a termék **fizikai használat nyomait** (kopás, karcolódás) mutatja;
- bármilyen hiba vagy kár, amit **helytelen és/vagy ellenjavallt működtetés, karbantartás, megkísérelt javítás vagy átállítás** okozott;

- **külső körülmények eredményezte hibák vagy károk**, pl.: közlekedési baleset, ütközések egyéb tárgyakkal, tűzkár, árvíz, szennyeződés, szélvihar, villámkár, földrengés, folyadékoknak, szélsőséges időjárási körülménynek, nedvességnek vagy vegyi anyagoknak való kitettség, homokkal vagy szennyeződésekkel történő érintkezés, vagy bármilyen elektromos árammal való ellenjavallt érintkeztetés.

**Összegezve:** bármilyen karc, horpadás, repedés, vizuálisan észlelhető küllemi kár, melyet a Vásárló, vagy egy harmadik fél okoz, korlátozza és/vagy érvényteleníti a garanciát.

**A Sybrillo fenntartja a jogot arra, hogy egyesével megvizsgálja és elbírálja a termékcserre igényléseket.**

## A Sybrillo Csereprogramja

A Sybrillo (Redwood City, CA 94063) garانتálja a termék árának visszatérítését, vagy a termék cseréjét egy új készülékre a következő feltételekkel. A termék árának visszatérítése a kézhezvételtől számított 7 napon belül lehetséges. Visszatérítés esetén a termék visszaküldésének postai költségét a vásárló kell, hogy fedezze.

Akkor áll módunkban visszatérítési kérelmeket elfogadni, ha a készülék nem lett aktiválva, valamint új állapotban, használati nyomok nélkül, annak minden kiegészítőjével és csomagolóanyagával együtt a vásárló postai úton visszajuttatja azt a feladó címére.

Ha a vásárlás nem a gyártó weboldalán keresztül, vagy előértékesítés formájában történt, a 7 napos visszatérítési periódus nem áll rendelkezésre! Ha ön bármilyen gyártási hibát észlel a terméken vagy annak bármely kiegészítőjén, jogosult választása szerinti csereterméket kérni. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot weboldalunkon keresztül: [help.sybrillo.com](http://help.sybrillo.com)

## Visszatérítés

A Sybrillo NEM kötelezhető pénzvisszatérítésre, ha a visszatérítési igényt a termék tényleges kézhezvételétől számított 7 napon túl jelezték, vagy ha a termék vagy annak bármely kiegészítője elveszett vagy megsérült, ha a készülékben kár esett, vagy nem új állapotban van optikai vagy fizikai értelemben.

Továbbá, ha a vásárlást igazoló **dokumentum (számla) nem kerül bemutatásra**, a Sybrillo nem köteles visszatéríteni a készülék árát.

**Ha a Sybrillo BATTERY, vagy annak bármely kiegészítője bármilyen házi-  
lagos átalakításon esett át**, sem visszatérítés, sem termékcsere nem lehetséges.

## **Jogi nyilatkozat és Biztonsági előírások**

Ahhoz, hogy a felhasználói élmény tökéletes legyen, kérjük tartsa be az alábbi instrukciókat, amelyek az ön biztonságát és a Sybrillo BATTERY épségét védik.

– **Olvassa el és értelmezze jelen Használati Útmutatót**, mivel az minden fontos kérdést és választ tartalmaz a termékkel kapcsolatban!

– **Ne törje fel, ne módosítsa, ne fesze-  
gesse a Sybrillo BATTERY-t!** Bánjon megfelelően a termékkel, és óvja az erős környezeti behatásoktól!

– Mielőtt bekapcsolná az eszközt, győződjön meg róla, hogy **nincs kosz, homok, vagy bármilyen lerakódás az előző használatokból**, melyek korlátoznák az eszköz működését.

– Mielőtt bekapcsolja az eszközt, győződjön meg róla, hogy **a javasolt pozícióban fogja azt** – a BATTERY legyen a tenyerében.

Ha más módon kívánja fogni a készüléket, győződjön meg róla, hogy az **ujjai nem akadályozzák a mozgó alkatrészeket**, mivel ez csökkent teljesítményhez, vagy akár mechanikai, vagy személyi sérüléshez is vezethet.

– **Ne dobálja a terméket és ne ejtse le azt!**

– Fogja meg a Sybrillo készülékét a BATTERY-vel a tenyerében mielőtt bekapcsolná, vagy letenné azt, rögzítené egy állványra, vagy bármely más rögzítőelemre. **Győződjön meg arról, hogy az ujjai nem akadályozzák a készülék karjait a mozgásban**, így elkerülhető a személyi sérülés és a szükségtelen mechanikai behatás.

– Minden feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy a **csatlakozófelületen nincs homok, por vagy egyéb szennyeződés**, mivel ezek negatívan befolyásolják a töltés teljesítményét, és elektromos problémákat okozhatnak a készüléken belül.

– Bár a Sybrillo BATTERY-t úgy terveztük, hogy ne legyenek eltávolítható kisméretű alkatrészei, **kérjük kisgyermekektől tartsa távol a terméket!**

– **A Sybrillo készüléke nem tud lemerült akkumulátorral működni.** Olvassa el jelen Útmutatónak a BATTERY töltésére vonatkozó részét, és az instrukciók szerint töltsse fel azt!

- **Ne használja a Sybrillo BATTERY-t** annak rendeltetési célján kívül, amely a Sybrillo stabilizátor működtetése!
- **A Sybrillo termékeket kizárólag eredeti Sybrillo BATTERY-vel használja!**
- **Ne tegye ki a BATTERY-t hőségnek!**  
Ez elsősorban, de nem kizárólag, sütőkbe, mikrohullámú sütőkbe és szárítógépekbe való helyezésre vonatkozik.
- **Ne zárja rövidre a BATTERY elektromos kapcsolódási pontjait,** mivel ez komoly elektromos hibákhoz és/vagy személyi sérülésekhez vezethet!
- **Ne tegye ki a BATTERY-t erős mágneses tereknek.**

*A Sybrillo nem áll kapcsolatban, nem áll támogatottsági viszonyban, és nem áll semmiféle üzleti együttműködésben a GoPro® Inc.-vel, annak termékeivel, illetve szolgáltatásaival. A GoPro®, a HERO és ezek logói a GoPro® Inc. védjegyei.*



[facebook.com/sybrillo](https://facebook.com/sybrillo)



[twitter.com/sybrillo](https://twitter.com/sybrillo)



[youtube.com/sybrillo](https://youtube.com/sybrillo)



[instagram.com/sybrillo](https://instagram.com/sybrillo)



[linkedin.com/sybrillo](https://linkedin.com/sybrillo)



[www.sybrillo.com](http://www.sybrillo.com)