

CBR-1200A

EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL

BKLA

Gracias por comprar nuestro producto de la serie **CBR**, modelo **CBR-1200A**.
Recuerda que es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operarlo.

TIPO DE SISTEMA	Subwoofer activo de alto desempeño
POTENCIA RMS	1200W
TRANSDUCTORES	Transductor Lavoce de 18"
PROCESAMIENTO DE SEÑAL	Digital basado en DSP de 56bits
RANGO DE FRECUENCIA	35Hz - 100Hz \pm 6dB
COBERTURA	Omnidireccional
AMPLIFICADOR	Amplificador Clase D de alta eficiencia
PRESIÓN SONORA	136dB
LIMITADOR DE SEÑAL	Sí
TIPO DE FUENTE	SMPS Configurable 115VAC / 230VAC
MONTAJE PARA POSTE	Sí
PESO BRUTO	55 kg
DIMENSIONES NETO BRUTO	64 x 78 x 62 cm 69 x 81 x 78 cm
GARANTÍA	1 Año contra defectos de fabricación (No cubre bocina)
MONTAJE PARA POSTE	Sí

CARACTERÍSTICAS

- Sistema con configuración pasabanda con una bocina italiana Lavoce 18", diseñada para la reproducción de bajas frecuencias.
- El sub COBRA-1200A puede extenderse desde 35Hz hasta 100Hz (36dB) con un nivel de presión sonora de 132 dB a 1m, lo que lo hace un equipo ideal para aplicaciones como DJs, instalaciones fijas, música en vivo.
- Está equipado con un amplificador con integrado. Su recubrimiento PROFLEX evita que la humedad penetre en la madera y brinda alta resistencia contra ralladuras y golpes.



Distribuido en México por:


BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 3855-5563

www.bklaudio.com

PANEL POSTERIOR

Para poder sacar el máximo provecho de tu equipo CBR-120A, es importante que conozcas todas las funciones con las que cuenta tu equipo.

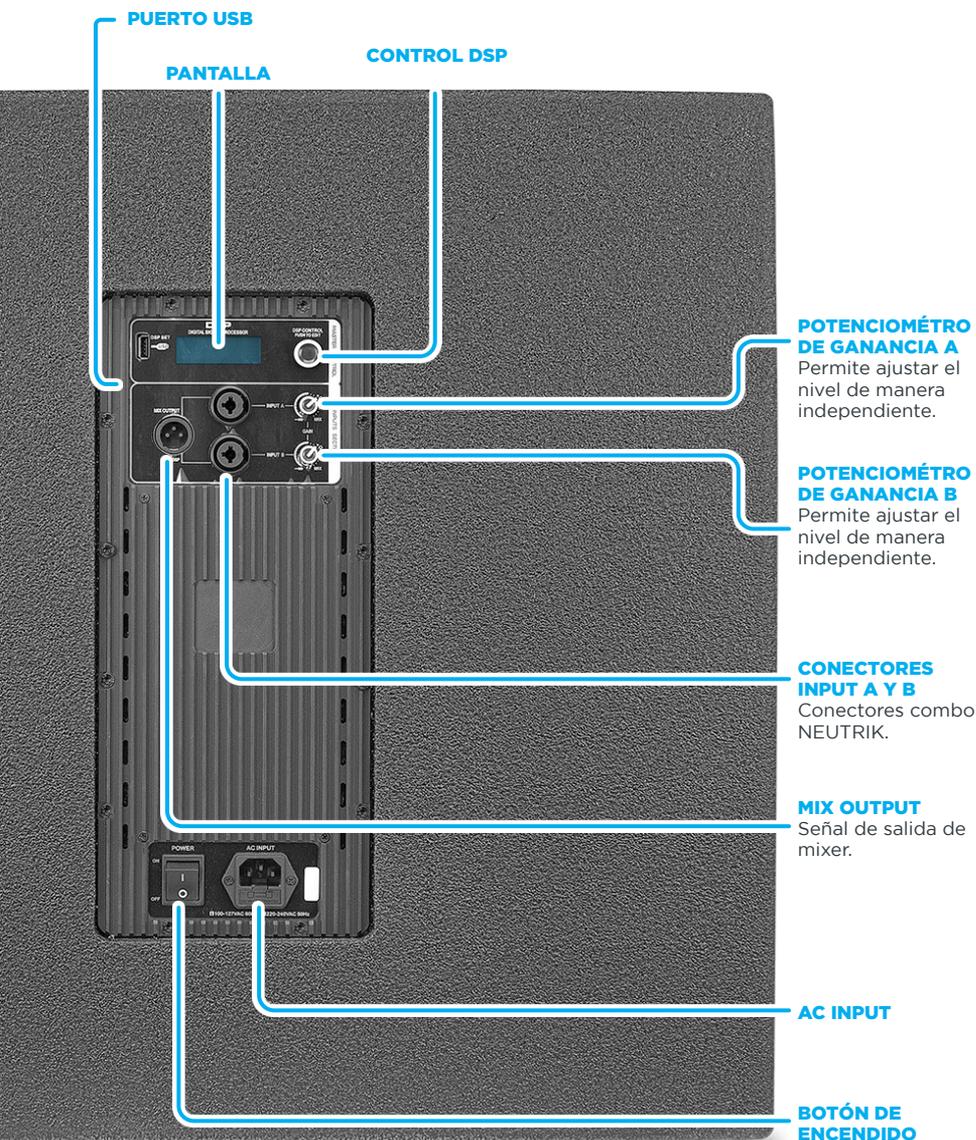

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿CUÁL ES EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO?

El módulo con el que está conformado el equipo está configurado de fábrica para trabajar voltajes de **110-127VAC**, pero en caso de que se requiera otro voltaje, internamente se puede cambiar EN FÁBRICA para que trabaje de 220-240VAC.

2. ¿PUEDO AMPLIFICAR OTRA CAJA CON ESTE EQUIPO?

No. Todos los cortes del módulo de este modelo están pensados para una sola caja subwoofer de 18" o 15".

RECOMENDACIÓN: 1 Subwoofer sencillo de 600 o 700W, no más de esa potencia, esto debido al headroom que necesita para operar de manera eficiente y no se caliente

3. ¿CÓMO FUNCIONA EL PUERTO USB?

Este conector es solo para uso de DSP, esto nos permite cargar configuraciones personalizadas de diseños acústicos que permitan mejorar aún más la calidad del audio de acuerdo a los ajustes realizados.

PRECAUCIONES

- Antes de encender el equipo, asegúrese de que el voltaje de operación corresponda con el voltaje que está asignado en el equipo, de lo contrario puede acortar la vida útil del equipo.
- Asegúrese de que el cable de corriente, esté en óptimas condiciones, no utilice cables en mal estado o dañados. No derrame líquidos sobre el equipo. Evite accidentes.

PÓLIZA DE GARANTÍA



BKLS SA de CV garantiza la calidad de sus productos por un período de 12 meses **CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN**, a partir de la fecha de compra.

DESCRIPCIÓN: EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO

MARCA: BKL

MODELO: CBR-1200A

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple con todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Es necesario proporcionar los siguientes datos:

FECHA DE COMPRA: _____

NÚMERO DE COMPRA: _____

PROVEEDOR: _____

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, además de la presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados con la interconexión de otros aparatos.

B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal manejo, mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de este producto.

C) Asimismo, esta garantía no ampara los daños causados por mala operación o mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre ninguna reparación realizada por algún ente distinto a BKLS.

D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello de garantía es alterado o removido de este producto.

E) La presente garantía no aplica en drivers, bocinas y otros elementos que forman parte de un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos, etc.

Para la conveniencia del propietario de este producto, **BKLS SA de CV** se pone a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio autorizado.

Distribuido en México por:

BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

Tel. (33) 3855-5563