

### Wiring Information

Function	Wire Colour	Connect To
Activate Colour #1 (Amber)	Red	+12/24 VDC (Power)
Activate Colour #2 (Blue)	Violet	+12/24 VDC (Power)
Ground	Black	- Ground
Pattern Selection	Blue	+12/24 VDC (Power)
Synchronization	Yellow	Synchronization Wire from other E-71 Unit
Dimming	White	+12/24 VDC (Power)

Light should be fused with 5 Amp Fuse (ATM05 sold separately)

#### 1.0 Pattern Selection Briefly Connect Pattern Selection Wire (Blue wire) to Power Wires:

- Less than 1 second for the pattern change
- Hold for 5 seconds for the **DEFAULT** pattern (#1)


#### 1.1 Flash Patterns

- #1 - Blue Module synched w/ Blue Rotating
- #2 - Random
- #3 - Single Flash [SAE Class 1]
- #4 - Quad Flash [SAE Class 1]

#### 2.0 Synchronizing

Do not connect synchronization wires together until all E-71 lamps have been separately set to the same pattern. Once all lamps are set to the same pattern, connect all synchronization wires together.

#### 3.0 Suggested Switch Connection (switches sold separately)

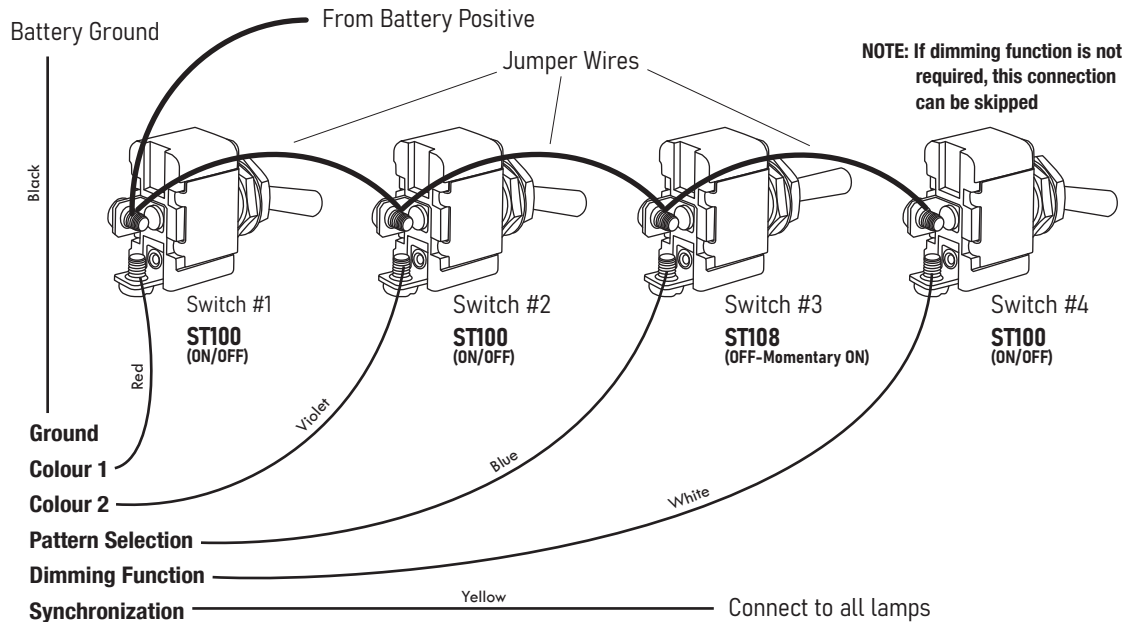

#### Operation:

Switch #	Lamp Function
Switch 1	Colour 1
Switch 2	Colour 2
Switch 1 & 2	Dual Colour Mode
Switch 3	Pattern Selection
Switch 4	Dimming Function (optional)

**NOTE: Disassembling lamp or cutting the wires voids the warranty**

# MODE D'INSTALLATION

## PRO-E-7124AB

### Informations de câblage

Fonctions	Couleur de fil	Se branche sur
Active Couleur #1 (Ambre)	Rouge	+12/24 VDC (Puissance)
Active Couleur #2 (Bleu)	Violet	+12/24 VDC (Puissance)
Fil de garde	Noir	- Fil de garde
Choix de configuration	Bleu	+12/24 VDC (Puissance)
Synchronisation	Jaune	Fil de synchronisation d'autres unités E-71
Intensité	Blanc	+12/24 VDC (Puissance)

Lampes être fusionné avec à un fusible de 5 ampères (ATM05 vendu séparément)

#### 1.0 Choix de configuration

Connecter le fil de sélection de modèle (fil bleu) au fils d'alimentation:

- Moins d'une seconde for la configuration de changement
- Hold for 5 seconds pour le configuration (#1) par **DÉFAUT**


#### 1.1 Configuration de clignotants

- #1 - Module bleu synchronisé avec feu tournant
- #2 - Aléatoire
- #3 - Clignotant Simple [**Classe 1 SAE**]
- #4 - Clignotant Quad [**Classe 1 SAE**]

#### 2.0 La synchronisation

Ne pas connecter les fils de synchronisation ensemble jusqu'à ce que les lampes E-71 soient toutes réglées sur le même modèle. Lorsque toutes les lampes sont sur le même modèle, connecter tous les fils de synchronisation ensemble.

#### 3.0 Connection d'interrupteur suggérée (interrupteurs vendu séparément)

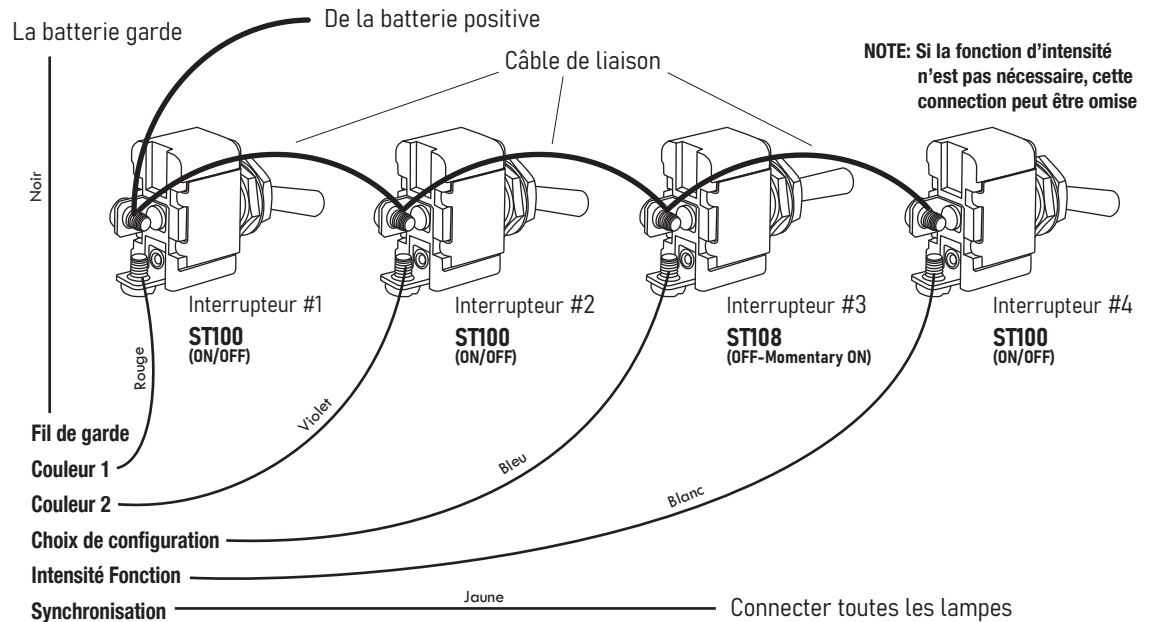

#### Operation:

Interrupteur #	Lampe Fonction
Interrupteur 1	Couleur 1
Interrupteur 2	Couleur 2
Interrupteur 1 & 2	Dual Colour Mode
Interrupteur 3	Choix de configuration
Interrupteur 4	Intensité Fonction (optionnel)

**NOTE: Démontez la lampe ou coupez les fils annule la garantie**