







igadgitz trasmettitore Audio Bluetooth e ricevitore (BTT009 / U3442)

Guida utente

	For more instructions in English please visit:	www.igadgitz.com/guides 
	Eine Anleitung in Deutsch nden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:	

Sicurezza e informazioni generali

Si prega di leggere le seguenti informazioni prima di utilizzare questo prodotto.

- 1. Non utilizzare** il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.
- Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, **spegnere** il prodotto in qualsiasi strutture dove siano affissi avvisi che richiedono così. Ad esempio: aerei, Basi militari, ospedali o strutture sanitarie.
- Tenere lontano da fuoco, acqua e attrezzature ad alta tensione.
- Non installare, localizzare o utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emanano calore. Non usare in luce diretta del sole.
- Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C
- Seguire la batteria e ricarica la procedura descritta in questa guida per ricaricare il prodotto.
- Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto.
- Non lasciare che il prodotto cada, poiché questo può danneggiare i circuiti interni.
- Il prodotto non dovrebbe essere sommerso o esposto all'acqua. Non caricare se umido o bagnato. Garantirsi che sia completamente asciutto prima di ricaricarlo.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB caricabatteria se il prodotto è umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.

Panoramica del prodotto

- iGadgitz BTT009 è un combinato trasmettitore audio stereo Bluetooth e ricevitore.
- Modalità trasmettitore: consente a un dispositivo Bluetooth non come una televisione, impianto stereo, lettore CD o radio a cui connettersi Bluetooth ricevendo attrezzature come cuffie, altoparlanti, ecc.
- Modalità di ricezione: consente la maggior parte dei dispositivi stereo con Jack da 3.5mm audio line-in per riprodurre l'audio in modalità wireless da dispositivi abilitati Bluetooth.

Note:

La riproduzione o il plug-in Bluetooth Adattatore/trasmettitore ha bisogno di supporto Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Requisiti di sistema

- Modalità trasmettitore:
 - a. Dispositivo audio con audio 3,5 mm uscita jack, ad esempio, altoparlanti, radio, autoradio.
 - b. Bluetooth ricevendo il dispositivo supporta il profilo A2DP come Bluetooth abilitato cuffie, auricolari, dispositivo ricevitore Bluetooth.
- Modalità di ricezione:
 - a. Dispositivo audio con 3.5mm jack di ingresso audio, per esempio, altoparlanti, radio, autoradio.
 - b. Trasmissione dispositivo Bluetooth che supporta il profilo A2DP come Bluetooth abilitato MP3/cellulari/tablet, dispositivo trasmettitore Bluetooth.

Specifiche e parametri tecnici

Prestazioni: Specifica Bluetooth v 2.1 + EDR classe 2, fino a 10 metri (in spazio aperto)

Profili Bluetooth supportati:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (profilo controllo remoto Audio/Video)

Batteria: Built-270mAh litio ricaricabile

Risposta in frequenza: 2,402 GHz-2,480 GHz

Ingresso di carica: DC5.0V

Orario di lavoro: fino a 10 ore (trasferimento) e 9 ore (ricevitore) *

Tempo di standby: 230 ore


Tempo di ricarica: 2,5 ore

Dimensioni: 51,4 × 34,7 × 8,6 mm

Peso: 48,5 g

* Il tempo massimo di funzionamento dipende dalla frequenza d'uso e fattori ambientali. Una connessione wireless lunga distanza e uso con un telefono cellulare aumenta il consumo di potenza.

Diagramma

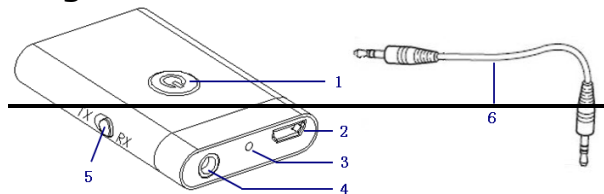

Rif	Funzione
1	MFB (tasto multifunzione) - potere inserita/disinserita, coppie, pausa/Riproduci audio
2	Ricarica jack - DC5.0V
3	Indicatore LED - indica lo stato corrente
4	jack audio da 3,5 mm
5	Trasmettitore (TX) e ricevitore (RX) modalità switch
6	3.5mm cavo audio 3.5mm

Come utilizzare BTT009

Caricare la batteria

Caricare completamente il dispositivo prima dell'uso. Per ulteriori dettagli, vedere la procedura di carica e batteria.

• **Modalità trasmettitore (TX)**

1. Selezione della modalità

Si prega l'interruttore TX/RX su modalità TX prima di accendere il BTT009. Modalità TX/RX non può essere modificata dopo l'accensione BTT009.

2. Accendere/spegnere il trasmettitore

Funzione	Operazione	Indicatore LED
Girando	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 3-4 secondi	LED blu si accende per 1 secondo
Lo spegnimento	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 3-4 secondi	Il LED rosso è per 1 secondo, poi si spegne

3. Paring

Abbinamento è il processo di creazione di un collegamento criptato tra BTT009 e Bluetooth dispositivi abilitati.

Come entrare in modalità di accoppiamento del trasmettitore

Funzione	Operazione	Indicatore LED
Entrare in modalità di accoppiamento	Assicurarsi che il trasmettitore è spento. Premere e tenere premuto il tasto MFB per 5-7 secondi finché il LED rosso e blu lampeggiano alternativamente	LED rosso e blu lampeggiano alternativamente

Note:

Modalità di abbinamento durerà per 2 minuti. Il ricevitore passerà automaticamente alla modalità standby se non dispositivi possono essere collegati in questo momento.

Accoppiamento con un dispositivo di ricezione Bluetooth

Passo-1 Assicurarsi che il dispositivo abilitato Bluetooth supporta il profilo A2DP. Le procedure di accoppiamento variano a seconda del tuo dispositivo. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per informazioni specifiche. I seguenti passaggi sono le procedure di abbinamento.

Passo-2 Posizionare il trasmettitore e il dispositivo Bluetooth vicini tra loro, idealmente non più di 1 metro di distanza.


Passo-3 Mettere il dispositivo di ricezione in modalità pairing. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per informazioni specifiche.

Passo 4 Mettere il trasmettitore di BTT009 in modalità pairing (vedi 'Come entrare in modalità di abbinamento del trasmettitore').

Passo-5 Il trasmettitore automaticamente ricercherà il ricevitore Bluetooth e completare la connessione.

Passo-6 Dopo aver collegato correttamente, il LED blu del trasmettitore lampeggia due volte ogni 4 secondi. Se l'abbinamento ha esito negativo, si prega di spegnere il ricevitore e il trasmettitore, poi tornare al passaggio 1 e fare di nuovo la procedura di affiliazione.

Passo-7 Collegare il trasmettitore al dispositivo audio tramite il jack audio da 3,5 mm per trasferire l'audio in modalità wireless al ricevitore Bluetooth (vedere diagramma).



Note:

- Il trasmettitore può accoppiarsi con un ricevitore stereo Bluetooth, il cui numero PIN è '0000', '1234', '1111' o 8888'

4. Riconnessione con un dispositivo Bluetooth

Collegamento automatico

Ogni volta che il trasmettitore è acceso, esso si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato. Se desideri coppia con altri dispositivi si prega di spegnere la funzione Bluetooth dell'ultimo dispositivo collegato e abbinare il ricevitore con il nuovo dispositivo utilizzando la procedura di 'Accoppiamento con un dispositivo di ricezione di Bluetooth'.

Collegamento manuale

Quando il trasmettitore è in modalità standby, premere una volta il tasto MFB. Essa si connette all'ultimo dispositivo collegato.

5. Modalità di risparmio energetico

Il trasmettitore si spegne automaticamente se non possono essere collegate entro 5 minuti.

6. Cancellare la lista di abbinamento

Se si desidera cancellare i dispositivi memorizzati nella memoria di BTT009, spegnete il trasmettitore. Premere e tenere premuto il tasto MFB per 10 secondi finché il LED rosso si accende per 1 secondo, seguito dal LED blu per 1 secondo.

7. Chiave a LED indicatori

Indicatore LED	Status di BTT009
LED rosso e blu lampeggia alternativamente	Modalità di accoppiamento
Il LED blu lampeggia una volta ogni 1 secondo	Modalità standby e non connesso con il dispositivo
Il LED blu lampeggia due volte ogni 4 secondi	Collegato con il dispositivo
Il LED rosso lampeggia	Batteria bassa
LED rosso acceso continuamente	Ricarica

• Modalità di ricezione (RX)

1. Selezione della modalità

Si prega l'interruttore TX/RX su modalità RX prima di accendere il BTT009. Modalità TX/RX non può essere modificata dopo l'accensione BTT009.

2. Accendere/spegnere il ricevitore

Funzione	Operazione	Indicatore LED
Girando	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 3-4 secondi	LED blu si accende per 1 secondo
Lo spegnimento	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 3-4 secondi	Il LED rosso è per 1 secondo, poi si spegne

Abbinamento

Abbinamento è il processo di creazione di un collegamento criptato tra BTT009 e Bluetooth dispositivi abilitati.

Come entrare in modalità di accoppiamento del ricevitore

Funzione	Operazione	Indicatore LED
Entrare in modalità di accoppiamento	Assicurarsi che il ricevitore è spento. Premere e tenere premuto il tasto MFB per 5-7 secondi finché il LED rosso e blu lampeggiano alternativamente	LED rosso e blu lampeggiano alternativamente

Note:

Modalità di abbinamento durerà per 2 minuti. Il ricevitore passerà automaticamente alla modalità standby se non dispositivi possono essere collegati in questo momento.

Abbinamento con un Bluetooth attivato mobile phone/MP3 giocatore/tablet

Passo-1 Assicurarsi che il dispositivo abilitato Bluetooth supporta il profilo A2DP. Le procedure di accoppiamento variano a seconda del tuo dispositivo. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo per informazioni specifiche. I seguenti passaggi sono le procedure di abbinamento.

Passo-2 Posizionare il ricevitore e il dispositivo Bluetooth vicini tra loro, idealmente non più di 1 metro di distanza.

Passo-3 Mettere il ricevitore in modalità pairing (vedi 'Come entrare in modalità di abbinamento del ricevitore')

Passo-4 Seguire le istruzioni del dispositivo Bluetooth per avviare il processo di accoppiamento. Questo è fatto tipicamente, andando ad un menu "Connetti" o "Setup" e quindi selezionando l'opzione per la ricerca di BTT009 che è ancora in modalità di accoppiamento.

Passo-5 Il dispositivo troverete BTT009 e chiedere se si è disposti a collegare il dispositivo con il ricevitore. Premere "Sì" o "Conferma" per confermare questa azione.

Passo-6 Visualizzazione della periferica potrebbe poi chiederà una password o PIN. Inserire 0000 (una sequenza di quattro zeri) e il display dovrebbe richiamare il risultato accoppiamento (dispositivi con Bluetooth v 2.1 o superiore non è necessario effettuare questa operazione).

Se la connessione ha esito positivo, il LED blu lampeggerà rapidamente due volte ogni 4 secondi. Se l'abbinamento ha esito negativo, si prega di spegnere il ricevitore e riaccenderlo. Quindi, tornare al passaggio 1 e fare di nuovo la procedura di affiliazione.

Note:

- Dopo l'accoppiamento del successo, il dispositivo Bluetooth e ricevitore ricorderà l'altro; ci dovrebbe essere bisogno di fare nuovamente la procedura di affiliazione.
- Il ricevitore può ricordare fino a 8 dispositivi nella sua memoria. Quando il numero di dispositivi memorizzati supera 8, il primo dispositivo verrà sostituito.
- Ogni volta che il ricevitore sia acceso si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato. Se desideri di coppia con altri dispositivi girare off la funzione Bluetooth del dispositivo collegato ultima e abbinare il ricevitore con il nuovo dispositivo usando la procedura 'Pairing con un Bluetooth enabled mobile phone/MP3 giocatore/tablet'.
- Quando il ricevitore è acceso e non si connette a qualsiasi dispositivo, premere due volte il tasto MFB. Essa si connette all'ultimo dispositivo collegato.
- L'abbinamento del ricevitore è '0000'. Il ricevitore può accoppiarsi solo con un trasmettitore cui abbinamento è anche '0000'.
- Se l'abbinamento continua a fallire, si prega consultare il trasmettitore manuale di istruzioni per l'orientamento.

Abbinamento con un trasmettitore Bluetooth

È possibile collegare il ricevitore con un trasmettitore Bluetooth adatto per ascoltare musica in modalità wireless. L'operazione di trasmettitori varia dalla marca; i seguenti passaggi sono le procedure di abbinamento:

Passo-1 Posizionare il ricevitore e trasmettitore dispositivo Bluetooth vicini tra loro, idealmente non più di 1 metro di distanza.

Passo-2 Mettere il ricevitore in modalità pairing (vedi 'Come entrare in modalità di abbinamento del ricevitore').

Passo-3 Seguire le istruzioni del vostro trasmettitore Bluetooth per avviare il processo di accoppiamento. Una volta in modalità di abbinamento sarà cercare i dispositivi Bluetooth automaticamente e invia una richiesta di affiliazione.

Passo-4 Quando il ricevitore richiede un codice PIN, il trasmettitore dovrebbe rispondere automaticamente con '0000' automaticamente.


Se la connessione ha esito positivo, il LED blu lampeggerà rapidamente due volte ogni 4 secondi. Se l'abbinamento non è riuscito, per favore spegnete il ricevitore e il trasmettitore. Quindi, tornare al passaggio 1 e fare di nuovo la procedura di affiliazione. Potrebbe essere necessario consultare le istruzioni di funzionamento del trasmettitore Bluetooth per l'abbinamento con un ricevitore Bluetooth.

Note:

- L'abbinamento del ricevitore è '0000'. Il ricevitore può accoppiarsi solo con un trasmettitore cui abbinamento è anche '0000'.
- Se l'abbinamento continua a fallire, si prega consultare il trasmettitore manuale di istruzioni per l'orientamento.

Riproduzione audio

Una volta BTT009 è usato come ricevitore e collegati sia a un altoparlante e un dispositivo Bluetooth allo stesso tempo si può godere la musica in modalità wireless.

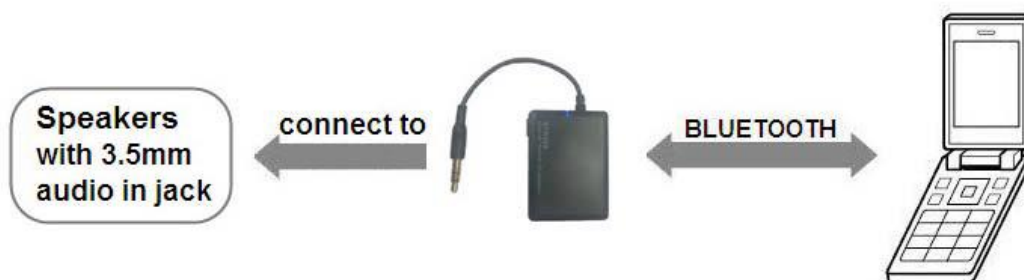

Funzione	Status di BTT009	Operazione
Pausa	Riproduzione di musica	Premere una volta il pulsante MFB
Giocare	Sospensione	Premere una volta il pulsante MFB

3. Riconnesione con un dispositivo Bluetooth

Collegamento automatico

Ogni volta che il ricevitore sia acceso si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato. Se desideri di coppia con altri dispositivi girare off la funzione Bluetooth del dispositivo collegato ultima e abbinare il ricevitore con il nuovo dispositivo usando la procedura 'Pairing con un Bluetooth enabled mobile phone/MP3 giocatore/tablet'.

Collegamento manuale

Quando il ricevitore è in standby, premere una volta il tasto MFB. Essa si connette all'ultimo dispositivo collegato.

4. Modalità di risparmio energetico

Il ricevitore si spegne automaticamente se non possono essere collegate entro 5 minuti.

5. Cancellare la lista di abbinamento

Se si desidera cancellare i dispositivi memorizzati nella memoria di BTT009, spegnere il ricevitore. Premere e tenere premuto il tasto MFB per 10 secondi finché il LED rosso si accende per 1 secondo, seguito dal LED blu per 1 secondo.

6. Chiave a LED indicatori

Indicatore LED	Status di BTT009
LED rosso e blu lampeggia alternativamente	Modalità di accoppiamento
Il LED blu lampeggia una volta ogni 1 secondo	Modalità standby e non connesso con il dispositivo
Il LED blu lampeggia due volte ogni 4 secondi	Collegato con il dispositivo
Il LED rosso lampeggia	Batteria bassa
LED rosso acceso continuamente	Ricarica

Risoluzione dei problemi

In caso di disconnessione, si prega di controllare i seguenti fattori:

- 1) assicurare BTT009 ha abbastanza potenza, si è acceso ed è stato abbinato con successo al dispositivo Bluetooth.
- 2) la funzione di Bluetooth di altro dispositivo è abilitata o il trasmettitore è acceso e il dispositivo supporta il profilo A2DP.
- 3) verificare se l'intervallo tra il trasmettitore e il ricevitore è entro 10 metri (circa 30 piedi) o se c'è un muro, altri disturbi o altri dispositivi elettrici tra il ricevitore e dispositivo Bluetooth.

Batteria e la procedura di ricarica

- BTT009 utilizza una batteria ricaricabile. Un normale processo di ricarica dura circa 2,5 ore. Il LED rosso si accende quando la carica e si spegne quando la carica è terminata. Non caricare per più di 3 ore. Questo riduce la durata della batteria.
- Inserire il cavo USB in una porta USB del PC/Laptop o 5.0 v adatto USB caricatore. Utilizzando qualsiasi dispositivo di alimentazione non corretta causerà danni e invalidare la garanzia.
- L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il produttore.
- Dopo la carica è terminata, si prega di rimuovere il cavo dal dispositivo. Non caricare il dispositivo per lunghi periodi di tempo.
- Quando la batteria è quasi esaurita, il LED rosso lampeggia continuamente. Si prega di caricare il dispositivo in questo momento.
- Si prega di assicurarsi che la batteria è stata caricata completamente e completamente scaricata per i primi tre usi garantire prestazioni ottimali della batteria.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti troppo caldi o troppo freddi. Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C.
- Dot collegare, inserire o utilizzare il dispositivo vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore. Non usare in luce diretta del sole.
- Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo.

Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB caricabatteria se il dispositivo è umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.



www.iGadgitz.com

*iGadgitz™ è un marchio registrato di INNOV8 GB Ltd. Tutti i diritti riservati.
Loghi e marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc e qualsiasi utilizzo di tali marchi di produttori è sotto licenza. Altri marchi e I nomi commerciali sono quelli dei rispettivi proprietari.*