

GRAVITY 100

GEBRUIKSAANWIJZING

www.sunslice-solar.com

I. INTRODUCTION

Bedankt voor uw aankoop. We hopen dat u een geweldige ervaring zult hebben met het gebruik van de Sunslice Gravity.



De Gravity is ontwikkeld met het uiteindelijke doel om mensen overal toegang te geven tot energie.

Reizigers, maar ook gebruikers in hun dagelijks leven, zullen veel gebruik maken van deze laptop powerbank omdat het eindelijk mogelijk is om een compact en licht opslagsysteem mee te nemen om laptops en vele andere USB-apparaten op te laden, op elk moment en overal. Met 3 USB uitgangen en een totaal vermogen van 100W is de Gravity een zeer handige powerbank voor buiten en het dagelijks leven.


Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsinformatie en geeft de nodige gebruiksinstructies voor het product. Wij raden aan deze instructies goed door te lezen en bij te houden.

Geoffroy & Henri

IN DE DOOS




Gravity 100




USB-C naar USB-C Kabel

COMPATIEBEL MET

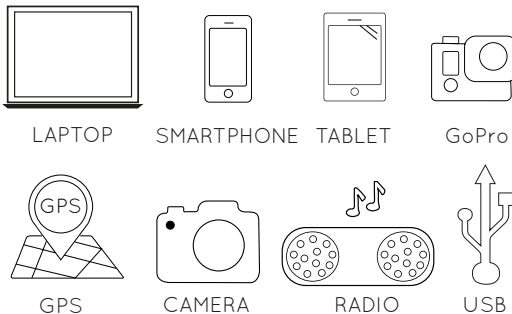


II. PRODUCT OVERZICHT

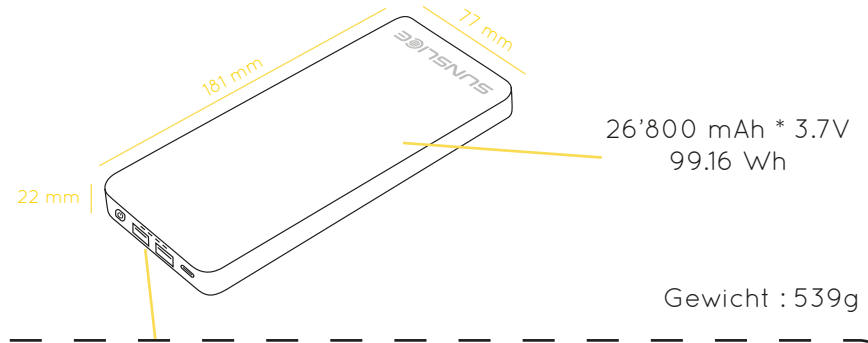

BATTERIJ INTERFACE

LED-INDICATOREN
Toont de laadstatus

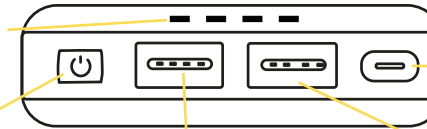

USB-C PD 100W
Output : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/5A
Input : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2.25A

POWER Knop
Activeert het opladen
Toont de laadstatus

USB Output QC3.0
3.8-6.5V/3A,
6.5V-9V/2A, 9-12V/1.5A

USB Output QC3.0
3.8-6.5V/3A,
6.5V-9V/2A, 9-12V/1.5A

III. VOORNAMELIJKSTE KENMERKEN

- 26'800 mAh (3.7V)/99.16 Wh POWERBANK
- USB-C PD OUTPUT 100W
- USB-C PD INPUT 45W
- 2xUSB QUALCOMM 3.0
- COMPACT FORMAAT
- LAADT LAPTOPS OP
- ROBUST DESIGN
- 539g

IV. SPECIFICATIES

CAPACITEIT 26'800 mAh (3.7V) / 99.16Wh

BATTERIJ OUTPUT 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,
TOTAAL 100W MAX 20V/5A - USB-C PD

3.8-6.5V/3A , 6.5V-9V/2A,
9-12V/1.5A - USB QC3.0

3.8-6.5V/3A , 6.5V-9V/2A,
9-12V/1.5A - USB QC3.0

BATTERIJ INPUT 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,
TOTAAL 45W MAX 20V/2.25A - USB-C PD

GEWICHT 539g

DIMENSIES 181 x 77 x 22 mm

LADING STATUS 4 LED indicatoren

V. TOEGELATEN IN HET VLIEGTUIG


De Sunslice Gravity is toegelaten in het vliegtuig aangezien het een capaciteit heeft van 99.16 Wh, wat onder de maximaal toegestane capaciteit van 100 Wh in een vliegtuig is. Hou er rekening mee dat de Gravity alleen in de cabine mag worden meegenomen.

VI. LAAD DE GRAVITY OP

USB-C Input FAST CHARGING

Muurplug

Standaard Lader : Afhankelijk van de lader zal de Gravity snel of langzaam laden. Bezoek onze website om de beste adapter te kiezen.

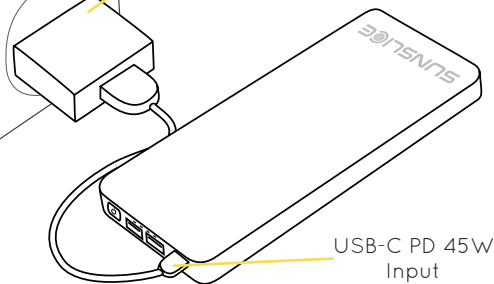

USB-C PD ingang van de Gravity maakt het mogelijk de PD snel op te laden. Om dit te kunnen doen, moet de gebruikte lader voorzien zijn van PD laadfuncties. Raadpleeg voor de zekerheid diens gebruikershandleiding. Bezoek onze website om een geschikte adapter te vinden.

*** Wanneer u de Gravity oplaadt met een powerbank (of met een ander apparaat dat opslagcapaciteit integreert) en een USB-C naar USB-C kabel gebruikt, hou u er dan rekening mee dat het niet mogelijk is om vooraf te bepalen welk apparaat de leader (lader) of de follower (geladen apparaat) zal zijn.

VII. LAAD UW TOESTEL OP

Laad uw laptop op


Om uw laptop op te laden gebruikt u een aangepaste USB-C naar USB-C kabel en sluit u deze aan op de USB-C PD uitgang van de Gravity en op de USB-C ingang van uw laptop.

***Let op: de Gravity kan ook andere laptops met een aangepaste kabel opladen. Om de juiste kabel te kiezen, bezoek onze website.



Laad USB-toestellen op

Om andere USB-apparaten op te laden die een 5V, 9V of 12V ingang nodig hebben, kunt u ook gebruik maken van de 2 groene USB-poorten, die zijn uitgerust met QC3.0 Qualcomm Quick-Charge-technologie. De Gravity communiceert met uw apparaat om de spanning en de stroomsterkte aan te passen. Houd er rekening mee dat niet alle USB-kabels 9V en 12V spanning toestaan. Raadpleeg hun gebruikershandleiding om er zeker van te zijn.

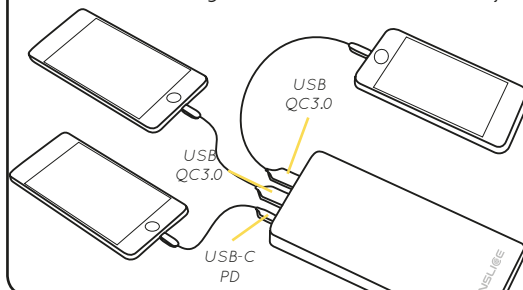

VIII. ONZE GARANTIES

PREMIUM KWALITEIT

Wij kiezen de beste materialen om kwaliteit en duurzaamheid te garanderen voor al onze producten.

VEILIGHEIDSSYSTEEM

De Gravity is uitgerust met een elektronisch circuit om uw apparaten te beschermen tegen over- en ontlading.

2 JAAR GARANTIE

Uw Gravity heeft 2 jaar garantie. Indien een probleem voorkomt, gelieve ons direct te contacteren op :

service@sunslice-solar.com

Vooraleer ons te contacteren, gelieve eerst onze FAQ te bezoeken :

www.sunslice-solar.com/apps/help-center



IX. WAARSCHUWING

- Als de Gravity uw laptop of apparaat niet oplaadt, lees dan deze gebruikershandleiding nog eens door. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact met ons op.
- Gooi niet met de Gravity, doorboor of wijzig hem niet en laat hem niet vallen.
- Hou de Gravity weg van het water, het vuur en excessieve hitte. Laat the Gravity niet achter in een auto of in een plaats waar de temperatuur 70°C kan bereiken.
- Houd de USB-poort vrij van stof, pluis, enz. die een goede aansluiting kunnen verhinderen.
- Laad de vermogensbank na een lange periode van opslag volledig op, omdat deze na verloop van tijd langzaam kan ontladen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bevestigen van de Gravity en bij het aansluiten van USB-kabels op de USB-poorten.
- Breek de Gravity niet open en wijzig zijn structuur in geen enkel geval.
- Hou op met het gebruik van de Gravity indien het een ongewone geur, verhitte of vervorming vertoont.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

Ga naar onze website voor meer informatie over onze producten.

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgium