

GRAVITY 20

GEBRUIKSAANWIJZING

www.sunslice-solar.com

I. INTRODUCTIE

Bedankt voor uw aankoop. We hopen dat u een geweldige ervaring zult hebben met het gebruik van de Sunslice Gravity.




De Gravity is ontwikkeld met het uiteindelijke doel om mensen overal toegang te geven tot energie.

Reizigers, maar ook gebruikers in hun dagelijks leven, zullen veel gebruik maken van deze powerbank, omdat het mogelijk is voor de gebruiker om een compact en licht opslagsysteem mee te nemen om een groot scala aan USB-apparaten op te laden, op elk moment en overal. Met 3 USB uitgangen en een zeer compact formaat is de Gravity een zeer handige powerbank voor buiten en het dagelijks leven.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsinformatie en geeft de nodige gebruiksinstructies voor het product. Wij raden aan deze instructies goed door te lezen en bij te houden.


Geoffroy & Henri

IN DE DOOS




Gravity 20

COMPATIEBEL MET

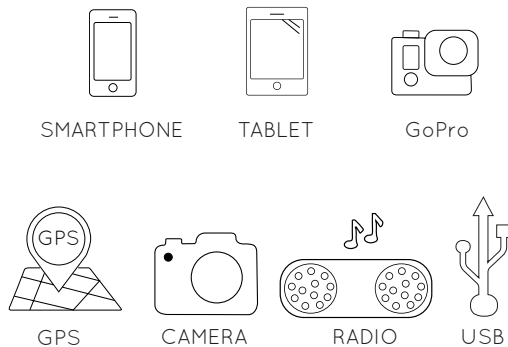

II. PRODUCT OVERZICHT

LED-INDICATOREN
Toont de laadstatus

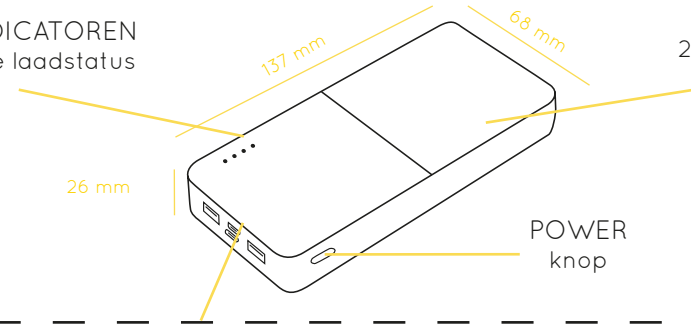


20'000 mAh * 3.7V
74 Wh

Gewicht : 352g

BATTERIJ INTERFACE

USB-C

Output : 5V/3A, 9V/2A
Input : 5V/3A, 9V/2A



USB QC3.0 (orange)
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5

Micro-USB Input
5V/2A

USB-A Output 2 (zwart)
5V/3A, 9V/2A

III. VOORNAMELIJKSTE KENMERKEN

- 20'000 mAh (3.7V)/74 Wh POWERBANK
- LAADT 3 APPARATENAT TEGELIJKERTIJD
- Micro-USB INPUT 10W
- USB-C INPUT 18W
- COMPACT FORMAAT
- 4 LED INDICATOREN VOOR DE LAADTOESTAND
- ROBUST DESIGN
- 352g

IV. SPECIFICATIES

CAPACITEIT 20'000 mAh (3.7V) / 74Wh

BATTERIJ OUTPUT 5V/3A, 9V/2A : USB-A
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5 : USB QC3.0
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5 : USB-C

BATTERIJ INPUT 5V/2A : Micro-USB
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5 : USB-C

GEWICHT 352g

DIMENSIES 137 x 68 X 26 mm

LADING STATUS 4 LED indicatoren

V. TOEGELATEN IN HET VLIEGTUIG


De Sunslice Gravity is toegelaten in het vliegtuig aangezien het een capaciteit heeft van 74 Wh, wat onder de maximaal toegestane capaciteit van 100 Wh in een vliegtuig is. Hou er rekening mee dat de Gravity alleen in de cabine mag worden meegenomen.

VI. LAAD DE GRAVITY OP


Er zijn twee manieren om de Gravity op te laden. Met een standaard lader en met een andere voedingsbron zoals een laptop.

Standaard Lader

Om de Gravity op te laden met een standaard voedingsadapter, gebruikt u een micro-USB-kabel of een USB-C-kabel, sluit u deze aan op de USB-A-poort van de voedingsadapter en op de micro-USB- of USB-C-poort van de Gravity (zie hoofdstuk II Productoverzicht).

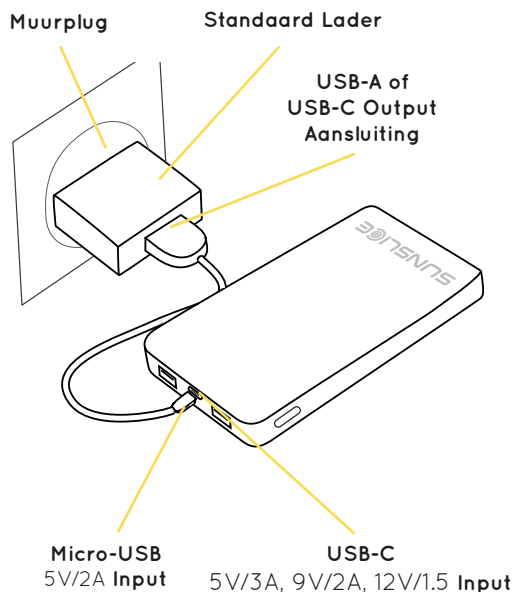


Laptop

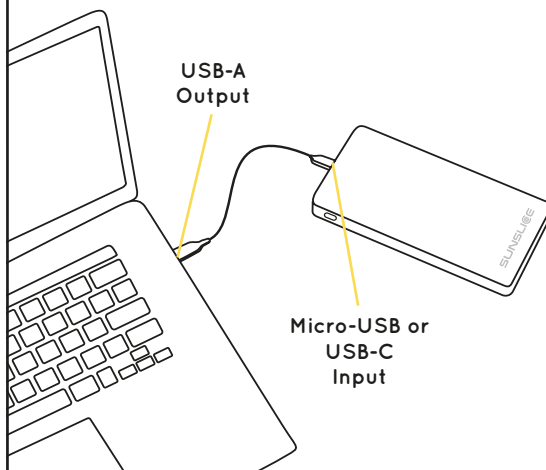

U kunt de Gravity ook met uw laptop opladen door de USB-kabel aan te sluiten op de USB-A Output van uw laptop en het micro-USB- of USB-C-uiteinde van de kabel op de micro-USB- of USB-C input van de Gravity.

VII. UW APPARAAT OPLADEN

Om uw apparaat op te laden, gebruikt u de aangepaste USB-kabel naar uw apparaat, sluit u het aan op de Gravity USB-poorten aan de ene kant en op de USB-poort van uw apparaat aan de andere kant. Het zal automatisch beginnen met het opladen. Zo niet, druk dan op de POWER-knop van de Gravity.

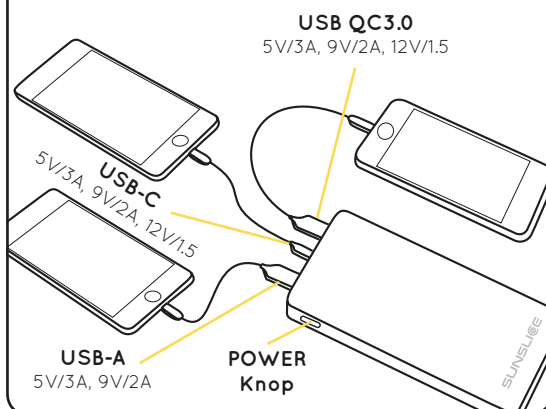

VIII. ONZE GARANTIES

PREMIUM KWALITEIT

Wij kiezen de beste materialen om kwaliteit en duurzaamheid te garanderen voor al onze producten.

VEILIGHEIDSSYSTEEM

De Gravity is uitgerust met een elektronisch circuit om uw apparaten te beschermen tegen over- en ontlading.

2 JAAR GARANTIE

Uw Gravity heeft 2 jaar garantie. Indien een probleem voorkomt, gelieve ons direct te contacteren op :

service@sunslice-solar.com

Vooraleer ons te contacteren, gelieve eerst onze FAQ te bezoeken :
www.sunslice-solar.com/apps/help-center



IX. WAARSCHUWING

- Als de Gravity uw apparaat niet oplaadt, lees dan deze gebruikershandleiding nog eens door. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact met ons op.
- Gooi niet met de Gravity, doorboor of wijzig hem niet en laat hem niet vallen.
- Hou de Gravity weg van het water, het vuur en excessieve hitte. Laat the Gravity niet achter in een auto of in een plaats waar de temperatuur 70°C kan bereiken.
- Houd de USB-poort vrij van stof, pluis, enz. die een goede aansluiting kunnen verhinderen.
- Laad de vermogensbank na een lange periode van opslag volledig op, omdat deze na verloop van tijd langzaam kan ontladen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bevestigen van de Gravity en bij het aansluiten van USB-kabels op de USB-poorten.
- Breek de Gravity niet open en wijzig zijn structuur in geen enkel geval.
- Hou op met het gebruik van de Gravity indien het een ongewone geur, verhitte of vervorming vertoont.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

Ga naar onze website voor meer informatie over onze producten.

www.sunslice-solar.com

Sunslice SRL
Chemin du Cyclotron 6,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgium